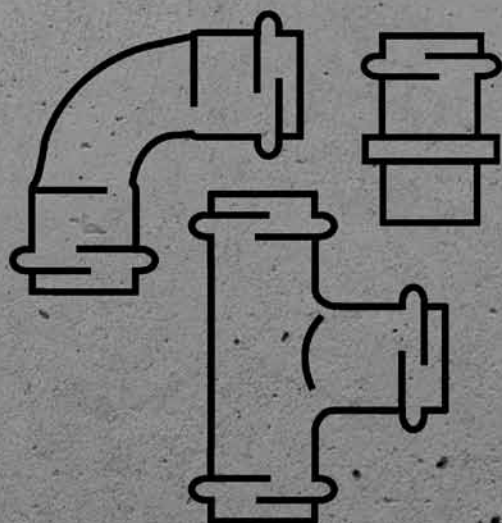


Profipress G med SC-Contur

Rörsystem/systemteknik
koppar/rödgods



viega

Presskopplingssystem med presskopplingar och rör av koppar enligt EN 1057 och DVGW-arbetsblad GW 392 lämpat för:

- Gaser enligt DVGW-arbetsblad G 260 i gasinstallationer enligt DVGW-TRGI 2008 (DVGW-arbetsblad G 600) / DVFG-TRF 2012
- Gasol i gasfas för hemmabruk och kommersiell användning, kontrollerat enligt DVGW-arbetsblad G 5614
- Rörledningar för eldningsolja enligt DIN 51603-1
- Dieselbränsleledningar för dieselbränsle som sug- och tryckledningar enligt EN 590 med hänsyn till byggkontrollants generella godkännande Z-38.4-71

Presskopplingar

Alla storlekar med SC-Contur – opressade delar vid monteringen syns när anläggningen fylls. SC-Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-arbetsblad G 5614, pkt 4.4.1 (garanterat otätt vid opressade delar).

Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar syns inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

Märkning

Gul punkt, gul fyrkant och texten „Gas MOP 5 / GT1“

Tätningselement

HNBR, gul

Dimensioner/material

Standardstorlekar: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 av koppar
 XL-storlekar: d 64,0 av koppar

Presskoppling med gånganslutning d 12–54 av rödgods
 XL-presskoppling med gånganslutning d 64,0 av koppar

Användningsområden

Naturgas/gasol

Eldningsolja/dieselbränsle (d 12–54)

Observera

För användningen i installationer för gas-, eldningsolja- och dieselbränsleanläggningar är endast Viega koppar- och rödgodspresskopplingar godkända, som är märkta med en gul fyrkant och med „Gas MOP5 GT/1“!

Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

Driftområde

Gas- och gasolininstallationer

- Drift- och omgivningstemperatur T = -20 °C till +70 °C;
 - Drifttryck max. = 0,5 MPa
 - Vid HTB-krav = 650 °C/30 Minuten max. 0,1 MPa (1 bar)
- Eldningsolja- och dieselbränsleinstallationer
- Drifttemperatur T_{max} = 40 °C
 - Drifttryck p_{max} = -0,05 til+0,5 MPa

Godkännanden

Profipress G (d 12–54)

- DVGW-reg.-nr. DG-4550AU0070

Profipress G XL(d 64,0)

- DVGW-reg.-nr. DG-8531BR0258

Användning av pressverktyg

Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att göra presskopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

Tekniska data

Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.se

INNEHÅLLSREGISTER

Böjar	54
T-rör	55
Adapterdelar/övergångsböjar	56
Muffar	58
Förminskningar	59
Skruvförband	59
Huvar, proppar	60
Flänsar	61
Ventilfästen	62
Gaskulventiler	62
Kulventil för gasmätare med en anslutning	63
Kulventil för gasmätare med två anslutningar	63
Kulventil för gasdriven enhet	64
Gasflödesvakt	65
Gasuttag och gasslangar	65
Tillbehör	
Monteringstillbehör för enkel- och dubbla mätare	67
Verktyg	67
Tätningselement	68



4 015211 305611

EAN-koden

EAN-numret består av den oföränderliga producentkoden 4015211 och ett sexsiffrigt artikelnummer, i detta fall 305 611. EAN-koden skapas genom att det aktuella artikelnumret utgör de sex sista siffrorna.

BÖJAR

Profipress G böj 90° med SC-Contur

- koppar
- presskoppling

Tillbehör

HNBR O-ringar

Modell 2616

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	5	346 850	1759215
15	5	345 464	1759216
18	5	345 471	1759217
22	5/50	345 488	1759218
28	5/50	345 495	1759219
35	1	345 501	1759220
42	1	345 518	1759221
54	1	345 525	1759222


Profipress G XL böj 90° med SC-Contur

- koppar
- presskoppling

Tillbehör

HNBR O-ringar, skärring, distansring

Modell 2616XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	1	577 919	


Profipress G böj 90° med SC-Contur


- koppar
- insticksända, presskoppling

Tillbehör

HNBR O-ringar

Modell 2616.1

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	5	346 881	1759223
15	5	345 532	1759224
18	5	345 549	1759225
22	5	345 556	1759226
28	5	345 563	1759227
35	1	345 570	1759228
42	1	345 587	1759229
54	1	345 594	1759230


Profipress G XL böj 90° med SC-Contur

- koppar
- insticksända, presskoppling

Tillbehör

HNBR O-ringar, skärring, distansring

Modell 2616.1XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	1	577 926	


Profipress G böj 45° med SC-Contur

- koppar
- presskoppling

Tillbehör

HNBR O-ringar

Modell 2626

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	5	346 898	1759231
15	5	345 600	1759232
18	5	345 617	1759233
22	5	345 624	1759234
28	5	345 631	1759235
35	1	345 648	1759236
42	1	345 655	1759237
54	1	345 662	1759238


Profipress G XL böj 45° med SC-Contur

- koppar
- presskoppling

Tillbehör

HNBR O-ringar, skärring, distansring

Modell 2626XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	1	577 957	


Profipress G böj 45° med SC-Contur

- koppar
- insticksända, presskoppling

Tillbehör

HNBR O-ringar

Modell 2626.1

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	5	346 904	1759239
15	5	345 679	1759240
18	5	345 686	1759241
22	5	345 693	1759242
28	5	345 709	1759243
35	1	345 716	1759244
42	1	345 723	1759245
54	1	345 730	1759246


Profipress G XL böj 45° med SC-Contur

- koppar
- insticksända, presskoppling


Tillbehör

HNBR O-ringar, skärring, distansring

Modell 2626.1XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	1	577 964	1759419

A2

T-RÖR

Profipress G T-rör med SC-Contur


- koppar
- presskoppling

Tillbehör

HNBR O-ringar

Modell 2618

d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
12	12	12	5	346 959	1759270
12	15	12	5	346 966	1759271
15	12	12	5	346 973	1759273
15	12	15	5	346 980	1759275
15	15	12	5	346 997	1759274
15	15	15	5	345 938	1759272
18	15	18	5	346 003	1759277
18	18	18	5	345 945	1759276
22	12	22	5	347 000	1759279
22	15	15	5	346 010	1759280
22	15	22	5	346 027	1759281
22	18	22	5	346 034	1759282
22	22	15	5	346 041	1759283
22	22	22	5	345 952	1759278
28	15	28	5	346 058	1759285
28	18	28	5	633 851	1759420
28	22	28	5	346 065	1759286
28	28	28	5	345 969	1759284
35	22	35	1	346 072	1759288
35	28	35	1	346 089	1759289
35	35	35	1	345 976	1759287
42	22	42	1	664 589	1759421
42	28	42	1	346 096	1759291
42	35	42	1	346 102	1759292
42	42	42	1	345 983	1759290
54	28	54	1	664 572	1759422
54	42	54	1	346 119	1759294
54	54	54	1	345 990	1759293


Profipress G XL T-rör med SC-Contur


- koppar
- presskoppling

Tillbehör

HNBR O-ringar, skärring, distansring

Modell 2618XL

d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	54	64,0	1	577 940	1759423
64,0	64,0	64,0	1	577 933	1759424


Profipress G T-rör med SC-Contur


- koppar
- presskoppling, insticksända

Tillbehör

HNBR O-ringar

Modell 2618.1

d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
22	15	22	5	477 363	


Profipress G T-rör med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, invändig gänga, polygon

Tillbehör

HNBR O-ringar

Modell 2617.2

d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	15	5	352 707	1759295
18	½	18	5	352 714	1759296
22	½	22	5	352 721	1759297
22	¾	22	5	352 738	1759298
28	½	28	5	352 745	1759299
28	¾	28	5	352 752	1759300
35	½	35	1	352 769	1759301
35	1	35	1	361 327	1759302
42	½	42	1	352 776	1759303
42	1	42	1	361 334	1759304
54	½	54	1	352 783	1759305
54	1	54	1	361 341	1759306

ADAPTERDELAR/ÖVERGÅNGSBÖJAR



Profifress G övergångsstycke med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, Utvändig gänga

Tillbehör

HNBR O-ringar, polygon

Modell 2611

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	5	347 017	1759360
12	1/2	5	347 024	1759361
15	1/2	5	346 126	1759362
15	3/4	5	346 133	1759363
18	1/2	5	346 140	1759364
18	3/4	5	346 157	1759365
22	1/2	5	346 164	1759366
22	3/4	5	346 171	1759367
22	1	5	346 188	1759368
28	3/4	5	346 270	1759369
28	1	5	346 287	1759370
28	1 1/4	5	346 294	1759371
35	1	5	346 300	1759372
35	1 1/4	5	346 317	1759373
35	1 1/2	1	346 324	1759374
42	1 1/4	1	346 331	1759375
42	1 1/2	1	346 348	1759376
54	1 1/2	1	346 355	1759377
54	2	1	346 362	1759378



Profifress G övergångsstycke med SC-Contur

- för tryckreglerenhet på gasolbehållare
- rödgods
- presskoppling, G-gänga, polygon

Tillbehör

Anslutning för mutter, HNBR

O-ringar

Modell 2611.5

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	5	397 036	
15	3/4	5	382 803	
18	1/2	5	397 043	
18	3/4	5	382 810	
22	1/2	5	397 050	
22	3/4	5	382 827	



Profifress G XL övergångsstycke med SC-Contur

- koppars
- presskoppling, Utvändig gänga

Tillbehör

HNBR O-ringar, skärring, distansring, polygon

Modell 2611XL

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	2 1/2	1	577 902	



Profifress G övergångsstycke med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

HNBR O-ringar, polygon

Modell 2612

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	5	347 031	1759379
12	1/2	5	347 048	1759380
15	1/2	5	346 379	1759381
15	3/4	5	346 386	1759382
18	1/2	5	346 393	1759383
18	3/4	5	346 409	1759384
22	1/2	5	346 416	1759385
22	3/4	5	346 423	1759386
22	1	5	435 158	1759387
28	1	5	346 430	1759388
35	1 1/4	5	346 447	1759389
42	1 1/2	1	346 454	1759390
54	1 1/2	1	571 986	
54	2	1	346 461	1759391



Profifress G XL övergångsstycke med SC-Contur

- koppars
- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

HNBR O-ringar, skärring, distansring, polygon

Modell 2612XL

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	2 1/2	1	577 986	


Profipress G övergångsstycke med SC-Contur


- rödgods
- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

Vridsäkring, HNBR O-ringar

Modell 2612.3

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	5	346 478	1759392


Profipress G övergångsstycke med SC-Contur

- för tryckreglerenhet på gasolbehållare, skäranslutning
- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

HNBR O-ringar

Modell 2613

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	5	443 153	
15	5	378 790	
18	5	378 806	
22	5	378 813	
28	5	378 820	


Sanpress insticksstycke

- rödgods
- insticksända, Utvändig gänga

Tillbehör

Polygon

Modell 2211.1

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
12	1/2	5	291 310	1769218
15	1/2	5	115 418	1769219
18	1/2	5	285 081	1769220
18	3/4	5	285 104	1769221
22	1/2	5	119 676	1769222
22	3/4	5	116 767	1769223
28	1	5	122 034	1769224
35	1 1/4	5	125 288	1769225
42	1 1/2	1	132 231	1769226


Sanpress insticksstycke


- rödgods
- insticksända, invändig gänga

Tillbehör

Polygon

Modell 2212.1

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	1/2	5	291 341	1769227
15	1/2	5	117 733	1769228
18	1/2	5	287 085	1769229
18	3/4	5	287 108	1769230
22	1/2	5	120 917	1769231
22	3/4	5	117 481	1769232
28	3/4	5	130 954	1769233
28	1	5	122 942	1769234
35	1	5	134 730	1769236
35	1 1/4	5	130 589	1769235
42	1 1/2	1	135 430	1769237
54	2	1	199 104	1769238


Profipress G övergångsböj 90° med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, Utvändig gänga

Tillbehör

HNBR O-ringar, polygon

Modell 2614

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	5	346 911	1759247
12	1/2	5	346 928	1759248
15	1/2	5	345 747	1759249
18	1/2	5	345 754	1759250
18	3/4	5	345 761	1759251
22	3/4	5	345 778	1759252
28	1	5	345 785	1759253
35	1 1/4	1	345 792	1759254
42	1 1/2	1	345 808	1759255
54	2	1	345 815	1759256


Profipress G övergångsvinkel 90° med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

HNBR O-ringar

Modell 2614.2

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	5	346 935	1759257
12	1/2	5	346 942	1759258
15	1/2	5	345 822	1759259
15	3/4	5	345 839	1759260
18	1/2	5	345 846	1759261
18	3/4	5	345 853	1759262
22	1/2	5	345 860	1759263
22	3/4	5	345 877	1759264
22	1	5	345 884	1759265
28	1	5	345 891	1759266
35	1 1/4	1	345 907	1759267
42	1 1/2	1	345 914	1759268
54	2	1	345 921	1759269

MUFFAR

Profipress G muff med SC-Contur

- koppar
- presskoppling

Tillbehör

HNBR O-ringar

Modell 2615

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	5	347 055	1759200
15	5	346 485	1759201
18	5	346 492	1759202
22	5	346 508	1759203
28	5	346 515	1759204
35	1	346 522	1759205
42	1	346 539	1759206
54	1	346 546	1759207


Profipress G XL muff med SC-Contur

- koppar
- presskoppling

Tillbehör

HNBR O-ringar, skärring, distansring

Modell 2615XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	1	577 858	


Profipress G skjutmuff med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

HNBR O-ringar

Modell 2615.5

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	5	394 165	1759208
18	5	394 172	1759209
22	5	394 189	1759210
28	5	394 196	1759211
35	5	394 202	1759212
42	1	394 219	1759213
54	1	394 226	1759214


Profipress G XL skjutmuff med SC-Contur

- koppar
- presskoppling

Tillbehör

HNBR O-ringar, skärring, distansring


Modell 2615.5XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	1	577 889	

FÖRMINSKNINGAR


Profipress G förminskning med SC-Contur
 - koppar
 - insticksända, presskoppling
Tillbehör
 HNBR O-ringar
Modell 2615.1

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	12	5	347 062	1759308
18	15	5	346 553	1759309
22	15	5	346 560	1759310
22	18	5	346 577	1759311
28	15	5	346 584	1759312
28	18	5	346 591	1759313
28	22	5	346 607	1759314
35	22	1	346 614	1759315
35	28	1	346 621	1759316
42	22	1	346 638	1759317
42	28	1	346 645	1759318
42	35	1	346 652	1759319
54	35	1	346 669	1759320
54	42	1	346 676	1759321



Profipress G XL förminskning med SC-Contur
 - koppar
 - insticksända, presskoppling
Tillbehör
 HNBR O-ringar, skärring, distansring
Modell 2615.1XL

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	42	1	577 865	
64,0	54	1	577 872	



Profipress G förminskning
 - rödgods
 - presskoppling
Tillbehör
 HNBR O-ringar
Modell 2615.1NC

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	14	5	366 919 ¹	
15	16	5	366 926 ²	
18	16	5	366 933 ²	

¹) Pressförbandet d14 skall pressas med 15 mm pressback!
²) Pressförbandet d16 skall pressas med 18 mm pressback!



Profipress G förminskningsmuff med SC-Contur
 - koppar
 - presskoppling
Tillbehör
 HNBR O-ringar
Modell 2615.2

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	12	5	660 239	



Profipress G förminskningsmuff
 - rödgods
 - presskoppling
Tillbehör
 HNBR O-ringar
Modell 2615.2NC

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	14	5	366 940 ¹	
16	15	5	366 957 ²	
18	16	5	366 964 ²	

¹) Pressförbandet d14 skall pressas med 15 mm pressback!
²) Pressförbandet d16 skall pressas med 18 mm pressback!

SKRUVFÖRBAND


Profipress G skruvförband med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, polygon
 - koniskt tätande
Tillbehör
 HNBR O-ringar
Modell 2650

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	1	379 254	1759330
18	1	379 261	1759331
22	1	379 278	1759332
28	1	379 285	1759333
35	1	379 292	1759334
42	1	379 308	1759335
54	1	379 315	1759336


Profipress G skruvförband med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, invändig gänga, polygon
- koniskt tätande

Tillbehör

HNBR O-ringar

Modell 2652

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	1	379 322	1759337
18	1/2	1	379 339	1759338
22	3/4	1	379 346	1759339
28	1	1	379 353	1759340
35	1 1/4	1	379 360	1759341
42	1 1/2	1	379 377	1759342
54	2	1	379 384	1759343


Profipress G skruvförband med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, Utvändig gänga, polygon
- koniskt tätande

Tillbehör

HNBR O-ringar

Modell 2654

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
12	1/2	1	632 458	
15	1/2	1	379 391	1759344
15	3/4	1	390 662	1759345
18	1/2	1	379 407	1759346
18	3/4	1	390 679	1759347
22	3/4	1	379 414	1759348
22	1	1	390 686	1759349
28	3/4	1	477 981	1759350
28	1	1	379 421	1759351
35	1 1/4	1	379 438	1759352
42	1 1/2	1	379 445	1759353
54	2	1	379 452	1759354


Profipress G skruvförband med SC-Contur

- för gaskulventiler, gasventil
- rödgods
- presskoppling, G-gänga
- koniskt tätande

Tillbehör

HNBR O-ringar

Modell 2661

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
15	7/8	5	351 113	1759355
18	1 3/8	5	534 745	1759356
22	1 1/8	5	351 120	1759357
22	1 3/8	5	408 237	1759358
28	1 3/8	5	351 137	1759359


Profipress G skruvförband med SC-Contur

- för tryckregleringsventil
- rödgods
- presskoppling, G-gänga
- plantätning

Tillbehör

HNBR O-ringar

Modell 2666

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	1	638 474	
18	1/2	1	638 481	
22	3/4	1	638 498	
22	7/8	1	638 559	
28	1	1	638 504	
28	1 1/4	5	477 455	
28	1 1/2	1	490 829	
35	1 1/2	1	638 511	
42	2	1	638 528*	
54	2 1/2	1	638 535*	

* = Levereras så länge lagret räcker

HUVAR, PROPPAR

Profipress G huv med SC-Contur

- koppar
- presskoppling

Tillbehör

HNBR O-ringar

Modell 2656

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	5	438 722	1759322
15	5	352 790	1759323
18	5	352 806	1759324
22	5	352 813	1759325
28	5	352 820	1759326
35	1	352 837	1759327
42	1	352 844	1759328
54	1	352 851	1759329


Profipress prop

- kopp
- insticksända

Modell 2457

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	10	330 903	1769324
18	10	330 897	1769325
22	5	314 576	1769326
28	5	314 569	1769327
35	5	314 552	1769328
42	1	314 545	1769329
54	1	314 538	1769330

FLÄNSAR

Profipress G flänsövergång med SC-Contur

- rödgods
- flänsövergång, presskoppling

Tillbehör

Lös fläns PN 10/16 svart pulverlack-erad, HNBR O-ringar

Modell 2659.5

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
25	28	1	490 669	
32	35	1	567 019	
40	42	1	567 026	
50	54	1	567 033	


Profipress G XL flänsövergång med SC-Contur

- kopp
- presskoppling, flänsövergång

Tillbehör

Lös fläns PN 10/16 svart pulverlack-erad, HNBR O-ringar, skäring, distansring

Modell 2659.5XL

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
65	64,0	1	577 971	


Monteringsset

- för flänsförbindelse
- förzinkat stål

Tillbehör

4 skruvar, 8 brickor, 4 muttrar

Modell 2259.7

DN	PN	M	L	PU	Art nr	RSK-nr
25	16	12	65	1	494 056	
32/50	16	16	70	1	494 063	


Monteringsset

- för flänsförbindelse
- förzinkat stål

Modell 2259.7XL

för DN	PN	M	L	PU	Art nr	RSK-nr
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹⁾	
80/100	6	16	60	1	651 268 ²⁾	

¹⁾ med 8 skruvar, 16 brickor och 8 muttrar

²⁾ med 4 skruvar, 8 brickor och 4 muttrar

Packning

- AFM 34

Modell 2259.9

DN	PN	PU	Art nr	RSK-nr
10	16	1	611 286	
15	16	1	611 293	
20	16	10	611 309	
25	16	10	409 128	
32	6	5	650 131	
32	16	10	409 135	
40	6	5	650 148	
40	16	10	409 142	
50	6	5	650 551	
50	16	10	409 258	


Packning

- AFM 34


Modell 2259.9XL

DN	PN	PU	Art nr	RSK-nr
65	16	10	356 293	

VENTILFÄSTEN



Profipress G ventilfäste med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga
Tillbehör
 HNBR O-ringar, monteringsfläns
Modell 2625.5

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	½	5	348 076	1759393
15	½	5	346 683	1759394
18	½	5	346 690	1759395
22	¾	5	346 706	1759396

GASKULVENTILER


Profipress G gaskulventiler med SC-Contur
 - presskoppling
 - låsbar
Tillbehör
 Käpa av rödgods, HNBR O-ringar
Teknisk data
 HTB (högre termisk belastbarhet) 650°C/30 min. GT1
 drifttryck max 0,5 MPa (MOP 5)
 med DIN-DVGW-G-kontrollmärke
Modell 2670


DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	1	492 854	
15	18	1	492 861	
20	22	1	492 878	
25	28	1	492 885	
32	35	1	492 892	
40	42	1	492 908	
50	54	1	492 915	



Profipress G gaskulventiler med SC-Contur
 - invändig gänga, presskoppling
 - låsbar
Tillbehör
 Käpa av rödgods, HNBR O-ringar
Teknisk data
 HTB (högre termisk belastbarhet) 650°C/30 min. GT1
 drifttryck max 0,5 MPa (MOP 5)
 med DIN-DVGW-G-kontrollmärke
Modell 2670.4


DN	d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	18	½	1	587 376*	
25	28	1	1	587 390*	
32	35	1¼	1	587 406*	
40	42	1½	1	587 413*	
50	54	2	1	587 420*	

* = Levereras så länge lagret räcker



Profipress G gaskulventiler med SC-Contur
 - presskoppling
 - låsbar
Tillbehör
 Käpa av rödgods, aktiveringsgrepp av stålplåt gul pulverlackad, provöppning, HNBR O-ringar
Teknisk data
 HTB (högre termisk belastbarhet) 650°C/30 min. GT1
 drifttryck max 0,5 MPa (MOP 5)
 med DIN-DVGW-G-kontrollmärke
Modell 2671

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	18	1	587 437	
20	22	1	587 444	
25	28	1	587 451	


Profipress G gaskulventiler med SC-Contur

- ingång: invändig gänga, utgång: Profipress G anslutning
- låsbar

Tillbehör

Kåpa av rödgods, provöppning, aktiveringsgrepp av stålplåt gul pulverlackad, HNBR O-ringar

Teknisk data


HTB (högre termisk belastbarhet) 650°C/30 min. GT1

drifttryck max 0,5 MPa (MOP 5)

med DIN-DVGW-G-kontrollmärke

Modell 2671.3

DN	Rp	d	PU	Art nr	RSK-nr
20	¾	22	1	587 468	
25	¾	28	1	587 475	
25	1	22	1	659 318	
25	1	28	1	638 887	

KULVENTIL FÖR GASMÄTARE MED EN ANSLUTNING

Profipress G kulventil för gasmätare med SC-Contur

- för gasmätare med en stos
- mässing
- ingång/utgång: Profipress G tätning (båda sidorna gjutna i ett stycke)
- låsbar, plomberbar, genomgångsform

Tillbehör

Provöppning < 1 mm, vägghållare/fästsats, provskruv G½, HNBR O-ringar

Teknisk data

omgivningstemperatur max 70 °C

HTB (högre termisk belastbarhet) 650°C/30 min. GT1


drifttryck max 0,5 MPa (MOP 5)

med DIN-DVGW-G-kontrollmärke

Modell	d	TAE	GTK	V _{Gas}	PU	Art nr	RSK-nr
2645	28				1	632 717	
2645T	28	✓			1	632 724	
2645S	28		✓	2,5	1	618 124	
2645S	28		✓	4	1	618 131	
2645S	28		✓	6	1	618 148	

TAE = termisk avstängningsanordning

GTK = gasflödeskontroll typ K driftstryck 15-100 mbar

KULVENTIL FÖR GASMÄTARE MED TVÅ ANSLUTNINGAR

Profipress G monteringsenhet med SC-Contur

- för gasmätare med två stosas
- mässing
- ingång/utgång: Profipress G vinkel av rödgods
- låsbar, plomberbar

Tillbehör

Integrerat mätarskruvförband, kulventil, anslutningsvinkel, väggkonsol, HNBR O-ringar

Teknisk data

omgivningstemperatur max 70 °C


HTB (högre termisk belastbarhet) 650°C/30 min. GT1

drifttryck max 0,5 MPa (MOP 5)

Modell G2343S

d	V _{Gas}	GTK	PU	Art nr	RSK-nr
28	2,5	✓	1	618 247	
28	4	✓	1	618 254	
28	6	✓	1	618 261	

GTK = gasflödeskontroll typ K driftstryck 15-100 mbar


Profifress G monteringsenhet med SC-Contur

- för gasmätare med två stosas
- ingång: Kulventil av mässing med Profifress G anslutning, utgång: Profifress G anslutning
- låsbar, plomberbar

Tillbehör

Skruvbar mätare kan monteras på båda sidor, väggkonsol, HNBR O-ringar


Teknisk data

omgivningstemperatur max 70 °C
 HTB (högre termisk belastbarhet) 650°C/30 min. GT1
 drifttryck max 0,5 MPa (MOP 5)
 med DIN-DVGW-G-kontrollmärke

Modell	d	V _{Gas}	GTK	TAE	PU	Art nr	RSK-nr
2648	28				1	615 260	
2648T	28			✓	1	632 755	
2648S	28	2,5	✓		1	618 278	
2648S	28	4	✓		1	618 285	
2648S	28	6	✓		1	618 292	

GTK = gasflödeskontroll typ K driftstryck 15-100 mbar

TAE = termisk avstängningsanordning

KULVENTIL FÖR GASDRIVEN ENHET

Profifress G kulventil för gasdriven enhet med SC-Contur

- för värmeanläggningar, varmvattenberedare
- mässing
- utgång: skruvförband invändig gänga, ingång: Profifress G anslutning

Tillbehör

Fasthakande säkerhetsspärr, HNBR O-ringar


Teknisk data

omgivningstemperatur max 70 °C
 HTB (högre termisk belastbarhet) 650°C/30 min. GT1
 drifttryck max 0,5 MPa (MOP 5)
 med DIN-DVGW-G-kontrollmärke

Modell 2646

DN	d	Rp	TAE	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	1/2	✓	1	537 180	
15	18	1/2	✓	1	537 197	
20	22	3/4	✓	1	537 203	

TAE = termisk avstängningsanordning


Hörnkulventil för gasapparat

- för värmeanläggningar, varmvattenberedare
- förkromad mässing
- ingång: utvändig gänga, utgång: skruvförband invändig gänga
- vinklade

Tillbehör

Fasthakande säkerhetsspärr

Teknisk data

omgivningstemperatur max 70 °C
 HTB (högre termisk belastbarhet) 650°C/30 min. GT1
 drifttryck max 0,5 MPa (MOP 5)
 med DIN-DVGW-G-kontrollmärke

Modell G2109T

R	Rp	TAE	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	1/2	✓	1	526 177	
3/4	3/4	✓	1	526 184	
1	1	✓	1	526 160	

TAE = termisk avstängningsanordning

GASFLÖDESVAKT

Profipress G gasflödesvakt
typ M/K
med SC-Contur

- för avstängning av gasflödet när gasflödet inte överstiger en avsedd volym
- rödgods
- ingång: utvändig gänga, utgång: Profipress G anslutning

Tillbehör

HNBR O-ringar

Teknisk data

HTB (högre termisk belastbarhet) 650°C/30 min.

driftryck 15–100 mbar

 med DVGW-G-kontrollmärke
Modell 2641.2HT

R	d	V _{Gas}	PU	Art nr	RSK-nr
1	28	2,5	1	653 156	
1	28	4	1	653 163	
1	28	6	1	653 170	
1¼	35	6	1	653 187	
1¼	35	10	1	653 194	

GASUTTAG OCH GASSLANGAR

Gasuttag

- avsedd för gasinsticksslang modell G2023
- förkromad mässing
- ingång: utvändig gänga, utgång: uttag enligt DIN 3383-1
- högre termisk belastbarhet

Tillbehör

Indikator öppen/stängd, standard-kontakt

Teknisk data


omgivningstemperatur max 70 °C

driftryck max 0,1 bar

 med DIN-DVGW-G-kontrollmärke
Modell G2016T

R	TAE	PU	Art nr	RSK-nr
½	✓	1	526 788	

TAE = termisk avstängningsanordning


Gasuttag

- avsedd för gasinsticksslang modell G2023
- förkromad mässing
- ingång: utvändig gänga, utgång: uttag enligt DIN 3383-1
- högre termisk belastbarhet

Tillbehör

Indikator öppen/stängd

Teknisk data

omgivningstemperatur max 70 °C

driftryck max 0,1 bar

 med DIN-DVGW-G-kontrollmärke
Modell G2019T

R	TAE	PU	Art nr	RSK-nr
½	✓	1	525 767	

TAE = termisk avstängningsanordning


Gassticksslang

- avsedd för gasuttag
- modell G2016T, G2019T
- ingång: standard enligt
DIN 3383-1, utgång: invändig
gänga
- genomgångsform

Tillbehör

Innerslang: armerad slang av rostfritt
stål, externa slang: rostfritt stål nät
med plastöverdrag

Teknisk data

omgivningstemperatur max 70 °C
drifttryck max 0,1 bar


Hänvisning

Maximal slanglängd i husinstallatio-
ner 2m!


med DIN-DVGW-G-kontrollmärke,
enligt EN 14800

Modell G2023

Rp	L	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	500	1	531 904	
1/2	750	1	531 911	
1/2	1000	1	531 928	
1/2	1250	1	531 935	
1/2	1500	1	531 942	
1/2	2000	1	532 338	
1/2	2500	1	532 345	
1/2	3000	1	532 352	

TILLBEHÖR
MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR ENKEL- OCH DUBBLA MÄTARE

Grundplatta

- för enkel- och dubbla mätare
- avsedd för Profipress G anslutningsvinkel modell 2614.6
- förzinkat stål

Modell 2624




B	B1	B2	H	T	PU	Art nr	RSK-nr
310	250	150	60	12	1	441 562	


Grundplatta

- för enkel- och dubbla mätare
- avsedd för monteringskena modell 8001, Profipress G anslutningsvinkel modell 2614.6
- förzinkat stål

Tillbehör
Fästmaterial
Hänvisning

monteringskena modell 8001 se element och installationsvägteknik!

Modell 2624.1


B	B1	B2	H	T	PU	Art nr	RSK-nr
290	250	150	45	12	1	473 723	


Profipress G anslutningsvinkel med SC-Contur

- avsedd för grundplatta modell 2624, 2624.1
- rödgods
- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

Vridsäkring, fästmaterial, HNBR

O-ringar

Modell 2614.6


d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
22	3/4	1	475 079	
22	1	1	473 730	
28	1	1	473 747	


Anslutningsvinkel

- avsedd för hornkulventil för gasmätare modell G2110, G2110S, G2110T
- rödgods
- Utvändig gänga, invändig gänga

Modell 2614.5

R	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
1	1	1	444 792	


Monteringshjälp

- för att behålla den faktiska dimensionen 250 mm, mätare med två stosar
- G-gänga

Modell 2630

G	PU	Art nr	RSK-nr
1	1	470 357	

TILLBEHÖR
VERKTYG

Modell 2490.1

PU	Art nr	RSK-nr
1	606 121	

TILLBEHÖR
TÄTNINGSELEMENT



Profipress G tätningselement

HNBR

- för gasledning, eldningsolja, dieselbränsleledning

Modell 2687

för d	Inv Ø	s	PU	Art nr	RSK-nr
12	12,1	2,35	5	348 571	1759397
15	15,1	2,6	5	348 588	1759398
18	18,2	2,6	5	348 595	1759399
22	22,2	3,1	5	348 601	1759400
28	28,3	3,1	5	348 618	1759401
35	35,4	3,25	5	348 625	1759402
42	42,4	4,13	5	348 632	1759403
54	54,4	4,13	5	348 649	1759404