


Sanpress med SC-Contur

Rörsystem/systemteknik
röd gods

G3

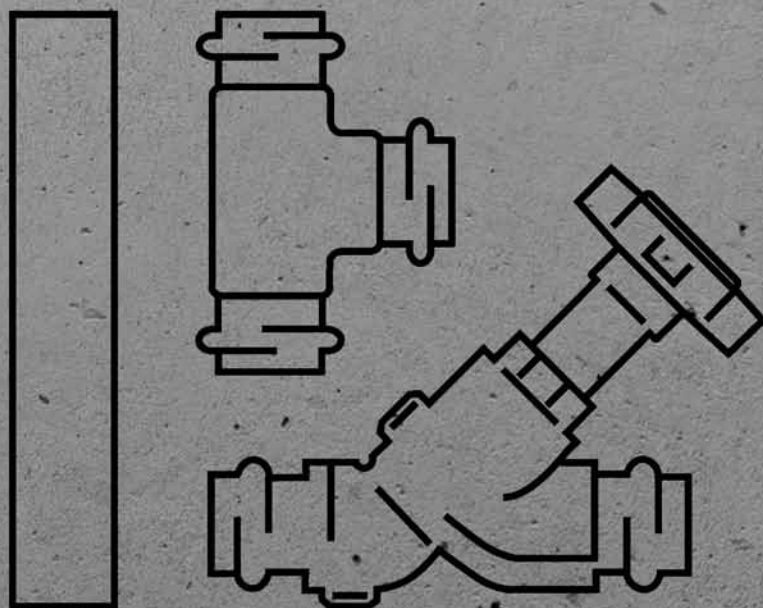

viega

Presskopplingssystem med presskopplingar av rödgods, rör av rostfritt stål material nr. 1.4401 och 1.4521 enligt EN 10088, EN 10312, DVGW-arbetsblad GW 541, systemgodkännande för kopplingar och rör enligt DVGW-arbetsblad W 534, för dricksvatteninstallationer enligt DIN 1988. För formstabila utanpåliggande och infällda dragningar av fördelnings- och stigarledningar i Viega systemkombinationer.

Presskopplingar

Alla storlekar med SC-Contur – opressade delar vid monteringen syns när anläggningen fylls. SC-Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar). Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar syns inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

Märkning

Grön punkt på pressmuffen.

Tätningselement

EPDM, svart (etylen-propylen-dien-kautschuk); upp till 110 °C; ej beständigt mot kolvätelösningsmedel, klorerade kolväten, terpentin, bensin

Rör

Rör av rostfritt stål lasersvetsade och av korrosionsbeständigt rostfritt stål

- Materialnr. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), med 2,3% molybden för ökad beständighet; gula pluggar
- Materialnr. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), med PRE-värde 24,1; gröna pluggar

Dimensioner/material

Standardstorlekar: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 av rödgods
 XL-storlekar: d 76,1; 88,9; 108,0 av rödgods
 Presskoppling med gänganslutning av rödgods

Användningsområden

Dricksvatten
 Regnvatten
 Tryckluftsanläggningar
 Lantbruk
 Industri

Specialtillämpningar

Skeppsbyggnad

Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

Driftområde

Dricksvatteninstallationer

- Dricksvatten utan begränsningar enligt tyska dricksvattenförordningen TrinkwV
- Drifttemperatur max. 85 °C
- Driftryckmax. 1,6 MPa

Värmeinstallationer

- Drifttemperatur max. 85 °C
- Driftryck max. 1,6 MPa

Blandade installationer är tillåtna oberoende av flödesriktningen.

Observera

Rören av rostfritt stål skall skyddas mot höga kloridkoncentrationer både från mediet och genom yttre påverkan.

Godkännanden

Rör 1.4521 (d 12–108,0)

- DW-7301BS0375
- Rör 1.4401 (d 12–108,0)
- DV-7301BS0411

System med rör 1.4521 (d 12–108,0)

- DW-8501BS0377

System med rör 1.4401 (d 12–108,0)

- DW-8501AP3032
- System med rör 1.4401 (d 12–108,0)
- DW-8501AT2348

Användning av pressverktyg

Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att göra presskopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

Tekniska data

Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.se

INNEHÅLLSREGISTER

Rör	198
Böjar	200
T-rör	201
Adapterdelar/övergångsböjar	203
Muffar	206
Förminskningar	207
Skruvförband	207
Huvar, proppar	209
Flänsar	210
Ventilfästen	210
Monteringsenheter	212
Väggenomföringar	213
Smartloop inliner system: invändiga cirkulationsledningar	214
Axialkompensatorer	215
Avstängningsventil av rödgods	215
Kulventil av rödgods	216
Inbyggd friflödesventil, inbyggd rak sätesventil	216
Tillbehör	
Verktyg	218
Tätningselement	218


EAN-koden

EAN-numret består av den oföränderliga producentkoden 4015211 och ett sexsiffrigt artikelnummer, i detta fall 305 611. EAN-koden skapas genom att det aktuella artikelnumret utgör de sex sista siffrorna.

RÖR



**Sanpress rör
1.4521 (AISI 444)**
- för dricksvatteninstallationer
- rostfritt stål
- lasersvetsad
Modell 2205

VdS	d	s	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
	12	1	6	60	615 987	1452195
	15	1	6	600	615 994	1451882
	18	1	6	240	616 007	1451883
✓	22	1,2	6	420	616 014	1451884
✓	28	1,2	6	240	616 021	1451885
✓	35	1,5	6	180	616 038	1451886
✓	42	1,5	6	120	616 045	1451887
✓	54	1,5	6	60	616 557	1451888

VdS = VdS-godkännande



**Sanpress XL rör
1.4521 (AISI 444)**
- för dricksvatteninstallationer
- rostfritt stål
- lasersvetsad
Modell 2205XL

VdS	d	s	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
✓	76,1	2	6	30	616 571	1451890
✓	88,9	2	6	30	616 588	1451891
✓	108,0	2	6	30	616 595	1451892

VdS = VdS-godkännande



**Sanpress rör
1.4401 (AISI 316L)**
- för dricksvatteninstallationer,
gasinstallationer
- rostfritt stål
- lasersvetsad
Modell 2203

d	s	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
12	1	6	60	297 824	1451050
15	1	6	600	102 036	1451051
18	1	6	240	289 034	1451052
22	1,2	6	420	102 708	1451053
28	1,2	6	240	104 924	1451054
35	1,5	6	180	108 588	1451055
42	1,5	6	120	113 001	1451056
54	1,5	6	60	193 676	1451057



**Sanpress XL rör
1.4401 (AISI 316L)**
- för dricksvatteninstallationer,
gasinstallationer
- rostfritt stål
- lasersvetsad
Modell 2203XL

d	s	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	2	6	30	354 862	1451058
88,9	2	6	30	354 855	1451059
108,0	2	6	30	354 848	1451060



Sanpress rörböj 15°
- rostfritt stål
- insticksända
Modell 2209.4

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	5	594 459*	1453593
18	5	594 466*	1453594
22	5	594 473*	1453595
28	5	594 480*	1453596
35	5	594 497*	1453597
42	1	594 503*	1453219
54	1	594 510*	1453220

* = Levereras så länge lagret räcker



Sanpress XL rörböj 15°
- rostfritt stål
- insticksända
Modell 2209.4XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
108,0	1	594 558*	1453224

* = Levereras så länge lagret räcker



Sanpress rörböj 30°
- rostfritt stål
- insticksända
Modell 2209.5

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	5	594 565*	1453225
18	5	594 572*	1453226
22	5	594 589*	1453227
28	5	594 596*	1453228
35	5	594 602*	1453229
42	1	594 619*	1453230
54	1	594 626*	1453231

* = Levereras så länge lagret räcker



Sanpress XL rörböj 30°
- rostfritt stål
- insticksända
Modell 2209.5XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	594 640*	1453233
88,9	1	594 657*	1453234
108,0	1	594 664*	1453235

* = Levereras så länge lagret räcker



Sanpress rörböj 45°
- rostfritt stål
- insticksända
Modell 2209.1

d	PU	Art nr	RSK-nr
18	5	288 990*	1452422
22	5	157 364*	1452423
35	5	163 433*	1452425
42	1	164 140*	1452426

* = Levereras så länge lagret räcker



Sanpress XL rörböj 45°
- rostfritt stål
- insticksända
Modell 2209.1XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	594 688*	1453598
88,9	1	594 695*	1453599
108,0	1	594 701*	1453996

* = Levereras så länge lagret räcker



Sanpress rörböj 60°
- rostfritt stål
- insticksända
Modell 2209.6

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	5	594 718*	1453236
18	5	594 725*	1453237
22	5	594 732*	1453238
28	5	594 749*	1453239
35	5	594 756*	1453240
42	1	594 763*	1453241
54	1	594 770*	1453242

* = Levereras så länge lagret räcker



Sanpress XL rörböj 60°
- rostfritt stål
- insticksända
Modell 2209.6XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	594 794*	1453244
88,9	1	594 800*	1453245
108,0	1	594 817*	1453246

* = Levereras så länge lagret räcker



Sanpress rörböj 75°
- rostfritt stål
- insticksända
Modell 2209.7

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	5	594 824*	1453247
18	5	594 831*	1453248
22	5	594 848*	1453249
28	5	594 855*	1453250
35	5	594 862*	1453251
42	1	594 879*	1453252
54	1	594 886*	1453253


* = Levereras så länge lagret räcker



Sanpress XL rörböj 75°
- rostfritt stål
- insticksända
Modell 2209.7XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	594 909*	1453255
88,9	1	594 916*	1453256
108,0	1	594 923*	1453257

* = Levereras så länge lagret räcker



Sanpress XL rörböj 90°
- rostfritt stål
- insticksända
Modell 2209.XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	594 947*	1453259
88,9	1	594 954*	1453260
108,0	1	594 961*	1453261

* = Levereras så länge lagret räcker

BÖJAR

Sanpress böj 90° med SC-Contur


- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2216

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	5	298 340	1769743
15	5/100	103 750	1769792
18	5	281 267	
22	5	104 818	
28	5/50	106 348	
35	5	111 953	
42	1	119 560	
54	1	199 395	


Sanpress XL böj 90° med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring

Modell 2216XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	350 697	1769351
88,9	1	350 680	1769352
108,0	1	350 703	1769353


Sanpress böj 90° med SC-Contur


- rödgods
- presskoppling, insticksända

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2216.1

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	5	107 932	
18	5	281 298	
22	5	108 120	
28	5	115 159	
35	5	117 603	
42	1	130 497	
54	1	191 221	


Sanpress XL böj 90° med SC-Contur

- rödgods
- insticksända, presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring

Modell 2216.1XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	353 650	1769354
88,9	1	353 667	1769355
108,0	1	353 674	1769356


Sanpress böj 45° med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2226

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	5	113 186	
18	5	281 533	
22	5/50	112 004	
28	5	111 670	
35	5	116 156	
42	1	128 531	
54	1	197 506	


Sanpress XL böj 45° med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring

Modell 2226XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	351 342	1769357
88,9	1	351 359	1769358
108,0	1	351 366	1769359


Sanpress böj 45° med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, insticksända

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2226.1

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	5	109 332	
18	5	281 564	
22	5	110 949	
28	5	113 346	
35	5	121 594	
42	1	134 471	
54	1	191 825	



Sanpress XL böj 45° med SC-Contur
 - rödgods
 - insticksända, presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring, skärring
Modell 2226.1XL


d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	353 681	1769360
88,9	1	353 698	1769361
108,0	1	353 704	1769362



Sanpress S-böj
 - rostfritt stål
 - insticksända
Modell 2209.3

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	5	193 324	1452637
18	5	289 010	1452638
22	5	193 331	1452639
28	5	193 294	1452640


T-RÖR



Sanpress T-rör med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 2218

VdS	d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
	12	15	12	5	313 630	
	15	12	15	5	298 371	
	15	15	15	5	106 614	
	15	18	15	5	313 647	
	15	22	15	5	298 388	
	18	12	18	5	314 040	
	18	15	15	5	281 397	
	18	15	18	5	281 403	
	18	18	18	5	281 410	
	18	22	18	5	298 395	
	22	12	22	5	314 071	
	22	15	15	5	121 600	
	22	15	18	5	298 432	
	22	15	22	5	109 165	
	22	18	18	5	298 401	
	22	18	22	5	281 380	
	22	22	15	5	298 418	
	22	22	22	5	109 257	
	22	28	22	5	313 623	
	28	15	28	5	283 513	
	28	18	22	5	314 101	
	28	18	28	5	298 425	
	28	22	22	5	135 102	
	28	22	28	5	111 625	
	28	28	15	5	314 132	1769143
	28	28	18	5	314 163	1769144
	28	28	28	5	111 915	
	35	15	35	5	283 520	
	35	18	35	5	313 616	
	35	22	28	5	314 194	
	35	22	35	5	113 469	
	35	28	28	5	121 754	
	35	28	35	5	118 341	
	35	35	35	5	115 265	
	42	15	42	1	314 224	1769145
	42	22	42	1	283 537	
	42	28	42	1	283 544	
✓	42	35	35	1	283 551	1769146
	42	35	42	1	120 672	
	42	42	42	1	121 259	
	54	22	54	1	195 991	
	54	28	54	1	283 568	
	54	35	54	1	197 469	
✓	54	42	42	1	187 279	1769147
	54	42	54	1	198 541	
	54	54	54	1	199 364	

VdS = VdS-godkännande




Sanpress XL T-rör med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling

Tillbehör
 EPDM O-ring, skärring

Modell 2218XL

d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	54	76,1	1	354 398	1769364
76,1	76,1	76,1	1	350 628	1769363
88,9	54	88,9	1	354 404	1769366
88,9	76,1	88,9	1	354 411	1769367
88,9	88,9	88,9	1	350 635	1769365
108,0	54	108,0	1	354 428	1769369
108,0	76,1	108,0	1	354 435	1769370
108,0	88,9	108,0	1	354 442	1769371
108,0	108,0	108,0	1	350 642	1769368




Sanpress T-rör med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, Utvändig gänga

Tillbehör
 EPDM O-ring

Modell 2217.1

d1	R	d2	PU	Art nr	RSK-nr
18	¾	18	5	281 328	1769155
22	¾	22	5	194 123	1769156
28	¾	28	5	194 130	1769157
35	¾	35	5	194 147	1769158
42	¾	42	1	273 231	1769159
54	¾	54	1	197 858	1769160
54	1	54	1	310 929	1769161
54	1¼	54	1	310 936	1769162




Sanpress T-rör med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga

Tillbehör
 EPDM O-ring, polygon

Modell 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
	12	½	12	5	290 986	1769163
	15	¾	15	5	313 951	1769164
	15	½	15	5	115 630	1769165
	18	½	18	5	281 359	1769166
✓	22	½	22	5	115 944	1769167
✓	22	¾	22	5	313 975	1769168
✓	28	½	28	5	119 768	1769169
✓	28	¾	28	5	313 968	1769170
✓	35	½	35	5	121 945	1769171
✓	35	1	35	1	361 204	1769172
✓	42	½	42	1	126 230	1769173
✓	42	1	42	1	361 211	1769174
✓	54	½	54	1	197 353	1769175
✓	54	1	54	1	361 228	1769176

VdS = VdS-godkännande




Sanpress XL T-rör med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga, polygon

Tillbehör
 EPDM O-ring, skärring

Modell 2217.2XL

d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	¾	76,1	1	354 572	1769372
76,1	2	76,1	1	351 434	1769373
88,9	¾	88,9	1	354 589	1769374
88,9	2	88,9	1	351 441	1769375
108,0	¾	108,0	1	354 596	1769376
108,0	2	108,0	1	352 097	1769377



Sanpress T-rör G ¼, med insticksände med SC-Contur
 - för extraktionsventil, tömningsventil, montering av provtagningspunkt i installationen, anslutning för tömningsventil
 - rödgods
 - G-gänga, insticksända, presskoppling

Tillbehör
 EPDM O-ring

Hänvisning
 Använd Sanpress skjutmuff model 2215.5!

Modell 2217.4

d1	G	PU	Art nr	RSK-nr
15	¼	1	705 596	
18	¼	1	705 602	
22	¼	1	705 619	
28	¼	1	705 626	
35	¼	1	705 633	
42	¼	1	705 640	
54	¼	1	705 855	

ADAPTERDELAR/ÖVERGÅNGSBÖJAR


Sanpress övergångsstycke med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, Utvändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring, polygon
Modell 2211

VdS	d	R	PU	Art nr	RSK-nr
	12	3/8	5	290 771	1769177
	12	1/2	5	290 764	1769178
	14	3/8	5	443 689	
	14	1/2	5	443 696	
	15	3/8	5	297 985	1769179
	15	1/2	5/100	105 044	1769180
	15	3/4	5	287 764	1769181
	16	1/2	5	443 702	
	16	3/4	5	443 719	
	18	1/2	5	283 490	1769182
	18	3/4	5	283 230	1769183
✓	22	1/2	5	297 961	1769184
✓	22	3/4	5	104 306	1769185
✓	22	1	5	287 771	1769186
✓	28	3/4	5	297 954	1769187
✓	28	1	5	106 508	1769188
✓	28	1 1/4	5	297 978	1769189
✓	35	1	5	297 947	1769190
✓	35	1 1/4	5	110 352	1769191
✓	35	1 1/2	5	314 651	1769192
✓	42	1 1/4	5	297 930	1769193
✓	42	1 1/2	1	115 340	1769194
✓	54	1 1/2	1	314 668	1769195
✓	54	2	1	195 267	1769196

VdS = VdS-godkännande



Sanpress XL övergångsstycke med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, Utvändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring, skärring
Modell 2211XL

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	2 1/2	1	350 659	1769387
88,9	3	1	350 666	1769388
108,0	4	1	350 673	1769389

G3


Sanpress övergångsstycke med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring, polygon
Modell 2212

VdS	d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
	12	3/8	5	291 075	1769197
	12	1/2	5	291 068	1769198
	14	1/2	5	443 726	
	15	3/8	5	298 074	1769199
	15	1/2	5	107 543	1769200
	15	3/4	5	298 098	1769201
	16	1/2	5	443 733	
	18	1/2	5	283 483	1769202
	18	3/4	5	294 519	1769203
✓	22	1/2	5	298 067	1769204
✓	22	3/4	5	108 465	1769205
✓	22	1	5	298 128	1769206
✓	28	1/2	5	428 174	1769207
✓	28	3/4	5	298 081	1769208
✓	28	1	5	114 329	1769209
✓	28	1 1/4	5	298 104	1769210
✓	35	3/4	5	357 542	1769211
✓	35	1	5	298 111	1769212
✓	35	1 1/4	5	116 774	1769213
✓	42	1 1/4	1	298 050	1769214
✓	42	1 1/2	1	124 236	1769215
✓	54	1 1/2	1	365 097	1769216
✓	54	2	1	195 304	1769217

VdS = VdS-godkännande



Sanpress övergångsstycke
 - rödgods
 - presskoppling, NPT-gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring, polygon
Modell 2212.2

d	NPT	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	5	493 912	
22	3/4	5	493 929	
42	1 1/2	1	493 950*	

* = Levereras så länge lagret räcker



Sanpress övergångsstycke med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring, vridsäkring
Modell 2212.3

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	5	287 016	
18	½	5	298 913	
22	½	5	287 009	



Sanpress övergångsstycke med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga
 - ljuddämpande
Tillbehör
 EPDM O-ring, ljudabsorberande skivor
Modell 2212.4

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
18	½	5	335 021*	

* = Levereras så länge lagret räcker



Sanpress övergångsstycke med SC-Contur
 - för stålror till Viega presssystem
 - rödgods
 - skruvförband, presskoppling
Tillbehör
 Polygon, klämring, EPDM O-ring, förskruvning
Modell 2215.6

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
25	28	1	588 564	1452685
32	35	1	588 328	



Raxofix övergångsstycke med SC-Contur
 - för alla Viega metallsystem
 - rödgods
 - presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 5313P

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
16	15	5	646 707	1881393
16	18	5	646 714	1881394
20	15	5	646 721	1881395
20	18	5	646 738	1881396
20	22	5	646 745	1881397
25	22	1	646 752	1452686
32	28	1	646 769	1881398
40	28	1	646 776	1881399
40	35	1	646 783	1881400
50	35	1	646 790	1881401



Sanpress insticksstycke
 - rödgods
 - insticksända, Utvändig gänga
Tillbehör
 Polygon
Modell 2211.1

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
12	½	5	291 310	1769218
15	½	5	115 418	1769219
18	½	5	285 081	1769220
18	¾	5	285 104	1769221
22	½	5	119 676	1769222
22	¾	5	116 767	1769223
28	1	5	122 034	1769224
35	1¼	5	125 288	1769225
42	1½	1	132 231	1769226



Sanpress övergångsstycke
 - presskoppling, NPT-gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring, polygon
Modell 2211.2

d	NPT	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	5	493 851	
22	¾	5	493 868	
28	1	5	493 875	
35	1¼	5	493 882	
42	1½	1	493 899	
54	2	1	493 905	



Sanpress insticksstycke
 - rödgods
 - insticksända, invändig gänga
Tillbehör
 Polygon
Modell 2212.1

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	1/2	5	291 341	1769227
15	1/2	5	117 733	1769228
18	1/2	5	287 085	1769229
18	3/4	5	287 108	1769230
22	1/2	5	120 917	1769231
22	3/4	5	117 481	1769232
28	3/4	5	130 954	1769233
28	1	5	122 942	1769234
35	1	5	134 730	1769236
35	1 1/4	5	130 589	1769235
42	1 1/2	1	135 430	1769237
54	2	1	199 104	1769238




Raxofix insticksstycke med SC-Contur
 - för alla Viega metallsystem
 - rödgods
 - presskoppling, insticksända
Modell 5313

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
16	15	5	646 554	1881385
16	18	5	646 561	1881386
20	18	5	646 578	1881387
20	22	5	646 585	1881388
25	22	5	646 592	1881389
32	28	5	646 608	1881390
40	35	1	646 615	1881391
50	42	1	646 622	1881392



Sanpress insticksvinkel
 - rödgods
 - insticksända, invändig gänga
Modell 2214.3

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	5	308 001	1769074



Sanpress övergångsböj 90° med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, Utvändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring, polygon
Modell 2214

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	5	290 863	1769062
12	1/2	5	290 870	1769063
14	1/2	5	444 006	
15	3/8	5	314 361	1769064
15	1/2	5	112 950	1769065
15	3/4	5	443 030	1769066
16	1/2	5	444 013	
18	1/2	5	281 205	1769067
18	3/4	5	314 354	1769068
22	3/4	5	115 623	1769069
28	1	5	118 730	1769070
35	1 1/4	5	127 329	1769071
42	1 1/2	1	128 500	1769072
54	2	1	197 988	1769073



Sanpress övergångsvinkel 90° med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, Utvändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 2214.1

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	5	335 281	



Sanpress övergångsvinkel 90° med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2214.2

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	5	290 924	1769075
12	1/2	5	290 931	1769076
14	1/2	5	444 020	
15	3/8	5	298 241	1769077
15	1/2	5	108 441	1769078
15	3/4	5	314 385	1769079
16	1/2	5	444 037	
18	1/2	5	281 236	1769080
18	3/4	5	298 227	1769081
22	1/2	5	298 234	1769082
22	3/4	5	283 711	1769083
22	1	5	314 378	1769084
28	1/2	5	442 033	1769085
28	3/4	5	446 611	1769086
28	1	5	283 728	1769087
35	1 1/4	5	283 704	1769088
42	1 1/2	1	299 415	1769089
54	2	1	299 422	1769090

MUFFAR



Sanpress muff med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2215

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	5	308 636	
15	5	107 727	
18	5	282 660	
22	5	108 090	
28	5	108 618	
35	5	114 930	
42	1	116 835	
54	1	215 835	



Sanpress XL muff med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring

Modell 2215XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	350 598	1769345
88,9	1	350 604	1769346
108,0	1	350 611	1769347



Sanpress skjutmuff med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2215.5

VdS	d	PU	Art nr	RSK-nr
	15	5	119 485	1769256
	18	5	287 061	1769257
✓	22	5	119 041	1769258
✓	28	5	122 133	1769259
✓	35	5	124 335	1769260
✓	42	1	131 494	1769261
✓	54	1	216 153	1769262

VdS = VdS-godkännande



Sanpress skjutmuff med SC-Contur

- rödgods
- insticksända, presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2215.4

d	PU	Art nr	RSK-nr
22	5	588 533	1769535
28	5	588 540	1769536
35	5	588 557	1769537



Sanpress XL skjutmuff med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring

Modell 2215.5XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	353 315	1769348
88,9	1	353 322	1769349
108,0	1	353 339	1769350

FÖRMINSKNINGAR


Sanpress förmins-kning med SC-Contur
 - rödgods
 - insticksända, presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 2215.1

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	12	5	298 302	
18	12	5	287 344	
18	15	5	287 375	
22	12	5	366 865	1769405
22	15	5	108 250	
22	18	5	287 337	
28	15	5	288 228	
28	18	5	298 319	
28	22	5	109 974	
35	22	5	115 753	
35	28	5	116 934	
42	22	5	287 368	
42	28	1	124 489	
42	35	1	122 775	
54	22	5	287 351	1769404
54	28	1	194 239	
54	35	1	194 222	
54	42	1	198 879	



Sanpress XL förmins-kning med SC-Contur
 - rödgods
 - insticksända, presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring, skärring
Modell 2215.1XL

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	54	1	354 664	1769378
88,9	54	1	354 671	1769379
88,9	76,1	1	354 688	1769380
108,0	54	1	354 695	1769381
108,0	76,1	1	354 701	1769382
108,0	88,9	1	354 718	1769383

SKRUVFÖRBAND


Sanpress skruvförband med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling
 - plantätning
Tillbehör
 EPDM O-ring, EPDM packning,
 förskruvning, polygon
Modell 2260

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	5	293 017	1769280
15	1	126 148	1769281
18	1	287 436	1769282
22	1	126 124	1769283
28	1	124 311	1769284
35	1	130 947	1769285
42	1	132 446	1769286
54	1	226 329	1769287



Sanpress övergångsstycke med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga
 - plantätning
Tillbehör
 EPDM O-ring, EPDM packning,
 förskruvning, polygon
Modell 2262

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	½	5	293 024	1769288
15	½	1	131 937	1769289
15	¾	1	133 160	1769290
18	½	1	283 384	1769291
18	¾	1	314 910	1769292
22	¾	1	125 318	1769293
22	1	1	133 900	1769294
28	¾	1	365 103	1769295
28	1	1	128 975	1769296
35	1¼	1	138 875	1769297
42	1½	1	141 745	1769298
54	2	1	222 017	1769299



Sanpress övergångsstycke med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, Utvändig gänga
- plantätning

Tillbehör

EPDM O-ring, EPDM packning, förskruvning, polygon

Modell 2265

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	5	291 372	1769300
12	1/2	5	291 389	1769301
15	1/2	1	120 108	1769302
15	3/4	1	140 878	1769303
18	1/2	1	283 360	1769304
18	3/4	1	283 377	1769305
22	1/2	1	142 674	1769306
22	3/4	1	119 133	1769307
22	1	1	148 492	1769308
28	3/4	1	365 110	1769309
28	1	1	120 047	1769310
35	1 1/4	1	128 425	1769311
42	1 1/2	1	135 966	1769312
54	2	1	221 997	1769313



Sanpress övergångsstycke 90° med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, invändig gänga
- plantätning, vinklade

Tillbehör

EPDM O-ring, EPDM packning, förskruvning, polygon

Modell 2255

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	1/2	5	292 980	1769314
15	1/2	5	125 660	1769315
18	1/2	5	283 469	1769316
18	3/4	5	283 452	1769317
22	3/4	5	122 614	1769318
22	1	5	132 637	1769319
28	1	5	128 159	1769320
35	1 1/4	5	132 729	1769321
42	1 1/2	1	139 872	1769322
54	2	1	221 676	1769323



Sanpress skruvförband med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, G-gänga
- plantätning

Tillbehör

EPDM O-ring, EPDM packning, förskruvning

Modell 2263

VdS	d	G	PU	Art nr	RSK-nr
	12	3/8	5	475 956	
	12	1/2	5	380 878	1769414
	12	3/4	5	293 611	1769415
	14	3/8	5	476 786	
	14	1/2	5	443 849	
	14	3/4	5	444 150	
	15	3/8	5	475 963	
	15	1/2	5	380 885	1769416
	15	3/4	1	265 663	1769417
	15	1	5	305 000	1769418
	15	1 1/4	1	424 534	1769419
	16	1/2	5	444 167	
	16	3/4	5	444 174	
	18	3/4	1	283 391	1769420
	18	1	5	305 017	1769421
	22	3/4	1	351 502	1769422
✓	22	1	1	265 687	1769423
✓	22	1 1/4	5	367 015	1769424
✓	22	1 1/2	5	305 260	1769425
	28	1	5	692 629	
✓	28	1 1/4	1	265 700	1769426
✓	28	1 1/2	5	305 048	1769427
✓	35	1 1/2	1	265 731	1769428
✓	35	2	5	305 024	1769429
✓	42	1 3/4	1	265 304	1769430
✓	42	2	1	305 031	1769431
✓	54	2 1/4	1	426 743	1769432
✓	54	2 3/8	1	265 328	1769433
✓	54	2 1/2	1	341 961	1769434
✓	54	2 3/4	1	426 750	1769435

VdS = VdS-godkännande


Sanpress XL skruvförband med SC-Contur

- rödgods
- G-gänga, presskoppling
- plantätning

Tillbehör

EPDM O-ring, EPDM packning, skärring, distansring, förskruvning

Modell 2263XL

G	d	PU	Art nr	RSK-nr
3	76,1	1	365 127	1769436
3½	88,9	1	365 134	1769437


Sanpress skruvförband

- rödgods
- insticksända, G-gänga
- plantätning

Tillbehör

EPDM packning, förskruvning

Modell 2264

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
15	¾	5	338 503	
18	¾	5	338 510	
22	1	5	338 527	
28	1¼	5	338 534	
35	1½	5	338 541	
42	1¾	1	338 558	
54	2¾	1	338 565	


Sanpress isolerskruvförband med SC-Contur


- rödgods
- invändig gänga, presskoppling
- plantätning

Tillbehör

EPDM O-ring, EPDM packning, förskruvning, distansring, polygon

Modell 2267

Rp	d	PU	Art nr	RSK-nr
½	15	1	469 450	1452649
¾	15	1	469 467	1452650
½	18	1	469 474	1452651
¾	18	1	469 481	1452652
¾	22	1	469 498	1452653
1	22	1	469 504	1452654
1	28	1	469 511	1452655
1¼	35	1	469 528	1452656
1½	42	1	469 535	1452657
2	54	1	469 542	1452658

HUVAR, PROPPAR

Provtryckningsplugg

- för täthetskontroll, tillfällig avstängning av rörsystem
- mässing
- skruvförband, slanganslutning för påfyllningsslang

Tillbehör

KFE-kran, förskruvning

Modell 2269

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	1	141 523	1769407
18	1	289 423	1769408
22	1	140 557	1769409
28	1	142 568	1769410
35	1	144 111	1769411
42	1	144 999	1769412
54	1	187 798	1769413


Sanpress XL huv med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring

Modell 2256XL

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	¾	1	353 377	1769384
88,9	¾	1	353 384	1769385
108,0	¾	1	353 391	1769386


Skyddskåpa

- för förslutningsstycke
- inte lämplig för läckage-och trycktest
- plast

Modell 2259.1

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	10	611 149	
18	10	612 054	
22	10	612 061	
28	10	612 078	
35	10	612 085	
42	10	612 092	
54	10	612 108	


Skyddskåpa

- för förslutningsstycke
- inte lämplig för läckage-och trycktest
- plast

Modell 2259.1XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	10	612 122	
88,9	10	612 139	
108,0	10	612 146	


FLÄNSAR



Sanpress flänsövergång med SC-Contur
 - rödgods
 - flänsövergång, presskoppling
Tillbehör
 Lös fläns PN 10/16 svart pulverlackerad, EPDM O-ring, bygel
Modell 2259.5

DN	d	n	PU	Art nr	RSK-nr
25	28	4	1	479 855	1769390
32	35	4	1	479 879	1769391
40	42	4	1	479 886	1769392
50	54	4	1	479 893	1769393

n = antal hål



Sanpress XL flänsövergång med SC-Contur
 - rödgods
 - flänsövergång, presskoppling
Tillbehör
 Lös fläns PN 10/16 svart pulverlackerad, EPDM O-ring, skårring, bygel
Modell 2259.5XL

DN	d	n	PU	Art nr	RSK-nr
65	76,1	8	1	479 954	1769394
80	88,9	8	1	479 978	1769395
100	108,0	8	1	480 011	1769396

n = antal hål



Sanpress XL fläns PN 16
 - rödgods
 - invändig gänga
Modell 2259.2XL

DN	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
80	3	1	641 603	
100	4	1	641 610	



Monteringsset
 - för flänsförbindelse
 - förzinkat stål
Tillbehör
 4 skruvar, 8 brickor, 4 muttrar
Modell 2259.7

DN	PN	M	L	PU	Art nr	RSK-nr
25	16	12	65	1	494 056	
32/50	16	16	70	1	494 063	



Monteringsset
 - för flänsförbindelse
 - förzinkat stål
Modell 2259.7XL

för DN	PN	M	L	PU	Art nr	RSK-nr
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹⁾	
80/100	6	16	60	1	651 268 ²⁾	

¹⁾ med 8 skruvar, 16 brickor och 8 muttrar

²⁾ med 4 skruvar, 8 brickor och 4 muttrar



Packning
 - AFM 34
Modell 2259.9

DN	PN	PU	Art nr	RSK-nr
25	16	10	409 128	
32	16	10	409 135	
40	16	10	409 142	
50	16	10	409 258	



Packning
 - AFM 34
Modell 2259.9XL

DN	PN	PU	Art nr	RSK-nr
65	16	10	356 293	
80	16	10	356 309	
100	16	10	356 316	

VENTILFÄSTEN



Sanpress ventilfäste med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring, anslutningsvinkel, kan kapas, monteringsfläns
Modell 2225

d	Rp	L	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	45	5/25	116 552	



Sanpress ventillfäste med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring, monteringsfläns
Modell 2225.5

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	1/2	5	291 013	1769339
14	1/2	5	444 044	
15	1/2	5/100	107 345	1769340
16	1/2	5	444 556	
18	1/2	5/50	281 502	1769341
18	3/4	5	335 236	1769342
22	1/2	5	335 229	1769343
22	3/4	5	116 057	1769344



Sanpress ventillfäste med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring, anslutningsvinkel, monteringsfläns
Modell 2225.6

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	5	347 307	



Sanpress dubbelt ventillfäste med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring, monteringsfläns
Modell 2228.7

d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	15	1	687 892	
18	1/2	18	1	692 797	
22	1/2	22	1	687 908	



Skyddsmanschett
 - för ventillfäste d16xRp1/2
 - plast
Modell 2125.59

	PU	Art nr	RSK-nr
	10	351 496	1879836




Silenta ljudabsorberare
 - för ventillfäste
 - gummi
Tillbehör
 Fäste för väggmontering
Modell 1412.891

för d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15/18	1/2	5	104 801	
22	3/4	5	126 384	




Ljudabsorberare
 - för alla Viega ventillfästen DN12 och DN15
 - gummi
Modell 2141.5

	PU	Art nr	RSK-nr
	1/100	586 713	1879997



Ljudabsorberare
 - avsedd för Raxofix dubbelt ventillfäste modell 5325.7, Sanpress dubbelt ventillfäste modell 2228.7, Sanpress Inox dubbelt ventillfäste modell 2325.7
 - gummi
Modell 5325.75

d	för d	PU	Art nr	RSK-nr
16	15/18	5	657 116	1879998
20	22	5	660 383	1879999



Bygel
 - för murverksinstallation, installationsväggar, dubbla skruvfästen
 - förzinkat stål
 - ljuddämpande
Modell 2021.7

djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
70/100/150	1	651 350	1880102



Bygel

- för fastsättning av väggfästen
- förzinkat stål
- ljuddämpande, variabel spårvidd för borrhål

Tillbehör

Gummipanelnsats
Modell 2141.3

djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
80-150	1	581 701	1879839




Bygel

- för fastsättning på sidan
- avsedd för bygel modell 2141.3, modell 2141
- förzinkat stål

Modell 2141.4

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	586 706	1879840




Silenta ljudabsorberare

- avsedd för Sanpress monteringsenhet modell 2221
- gummi

Tillbehör

Fäste för väggmontering
Modell 1415

djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
150/200	5	123 345	



Utloppsböj 90°


- för fastsättning av armarhållare eller Viega Mono installationsväggblock
- avsedd för armarhållare modell 8062.1, 8063.3, 8073, Viega Mono installationsväggblock modell 8313.5
- plast

Tillbehör

Bygel, installationsväggsklammer för tvättställ, gumminippel DN40/30, propp
Modell 2125.9

DN	PU	Art nr	RSK-nr
40/50	1	329 730	1879837

MONTERINGSENHETER




Sanpress monteringsenhet med SC-Contur

- presskoppling, invändig gänga
- en lång sida

Tillbehör

EPDM O-ring, galvaniserat stål (platt) fäste, lång vinkel av rödgods (kan kapas)

Modell	d	Rp	L	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
2221	15	½	45	150/200	1	124 502	
2221.1	15	½	45	80/100	1	135 119	




Sanpress monteringsenhet med SC-Contur

- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

EPDM O-ring, kort vinkel av rödgods, förskjutna fästen av förzinkat stål

Modell	d	Rp	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
2222	15	½	150	10	295 462	
2222.6EX	12	¾	120	1	357 351	


Sanpress monteringsenhet med SC-Contur


- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

EPDM O-ring, kort vinkel av rödgods, galvaniserat stål (platt) fäste

Modell 2222.05

d	Rp	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	150	1	308 681	


Sanpress monteringsenhet med SC-Contur


- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

EPDM O-ring, kort vinkel av rödgods, galvaniserat stål (platt) fäste

Modell 2222.2

d	Rp	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	100	1	308 674	


Monteringsenhet

- för Junkers Gas-kombipannor

- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

Gasanslutningsvinkel med gänganslutning – alla andra vinklar med pressanslutning, kort vinkel av rödgods, EPDM O-ring, läckvattenanslutning, förskjutna fästen av förzinkat stål

Hänvisning

Vid gasanslutning Rp¼ eller Rp1 ska den monterade vinkel Rp½ bytas ut!

Modell 2229

Rp	PU	Art nr	RSK-nr
½	1	309 398	


Anslutningsvinkel

- avsedd för monteringsenhet

modell 2229

- invändig gänga

Modell 94477.0-713

Rp	PU	Art nr	RSK-nr
½	1	374 570¹	
¾	1	489 298¹	
1	1	138 066²	

¹⁾ rödgods

²⁾ mässing

G3

VÄGGENOMFÖRINGAR

Sanpress vägggenomföring med SC-Contur

- rödgods

- presskoppling, invändig gänga,

G-gänga


- vinklade

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2232.1

d	Rp	G	L	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	¾	25	5	279 301	
15	½	¾	35	5	279 318	
15	½	¾	55	5	279 288	
15	½	¾	65	5	279 295	


Sanpress vägggenomföring med SC-Contur

- rödgods

- presskoppling, invändig gänga,

G-gänga

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2232.3

d	Rp	G	L	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	¾	30	5	325 060	


Vridsäkring

- för vägggenomföring

- förzinkat stål

Modell 2132

PU	Art nr	RSK-nr
25	344 931	1879838




Monteringsset
- för vägggenomföring
- G-gänga
Modell 1526.414-897

G	NB	PU	Art nr	RSK-nr
¾	29	10	104 887	1880124


NB = nyckelbredd

SMARTLOOP INLINER SYSTEM: INVÄNDIGA CIRKULATIONSLEDNINGAR



Smartloop anslutningsatts
- för varmvattenstigarledning med invändig cirkulationsledning, varmvattenstigarledning från d28, cirkulationsledning d12
- avsedd för Smartloop rör PB modell 2007.3
- rödgods
Tillbehör
Propp, anslutningsstos
Modell 2276.1

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
28	12	1	470 289	1769717
35	12	1	470 272	1769716
28/35	12	1	632 229	1769723



Smartloop rör PB
- för invändig cirkulationsledning
- avsedd för Smartloop anslutningsatts modell 2276.1
Modell 2007.3

d	s	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
12	1	75	75	650 032	1879709



Smartloop dragkoppling
- för montering av den invändiga cirkulationsledningen
- avsedd för Smartloop rör PB modell 2007.3
Modell 2276.9

för d	PU	Art nr	RSK-nr
12	1	632 236	1769724




Smartloop koppling
- för reparation av den invändiga cirkulationsledningen
- avsedd för Smartloop rör PB modell 2007.3
Modell 2276.8

för d	PU	Art nr	RSK-nr
12	1	643 188	




Röravkapare
- för Viega plaströr
Modell 2040

för d	PU	Art nr	RSK-nr
12-25	1	117 047	1769719



Monteringstång
Modell 1077.2


för d	PU	Art nr	RSK-nr
12-16	1	264 604	1769720



Handpressverktyg
- för PE-Xc-System, PB-system
Modell 2782

för d	FP	S	PU	Art nr	RSK-nr
12	12	12	1	401 436	1769721

FP = för Fonterra
S = för Smartloop


Pressbackar

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B

- fosfaterat stål

Modell 2799.7

för d	FP	S	PU	Art nr	RSK-nr
12	12	12	1	425 302	1769498

FP = för Fonterra

S = för Smartloop

AXIALKOMPENSATORER

Axialkompensator med SC-Contur

- för expansionsutjämning i källar- och stigarledningar, anslutningsledningar för våningsplan inom värme- och sanitetsteknik


- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, presskoppling av rödgods, bälg av rostfritt stål

Modell 2251

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	1	690 250	1770479
18	1	690 267	1770480
22	1	690 274	1770481
28	1	690 281	1770482
35	1	690 298	1770483
42	1	690 304	1770484
54	1	690 311	1770485

AVSTÄNGNINGSVENTIL AV RÖDGDODS

Easytop snedsättesventil (friflödesventil), med SC-Contur

- presskoppling

Tillbehör

Ventilhus och överdel av rödgods enligt DIN 50930-6, ventilsåte av rostfritt stål, spindelutväxling, lägesindikering öppen/stängd, ratt med utbytesbar mediemärkning grön/röd, tömningspropp G¼, EPDM O-ring

Teknisk data

drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)


drifttemperatur max 90 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 2237

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	5	457 051	4320100
15	18	5	457 068	4320101
20	22	5	457 075	4320102
25	28	5	457 082	4320103
32	35	1	457 099	4320104
40	42	1	457 105	4320105
50	54	1	457 129	4320106

G3


Easytop KRV snedsättesventil (friflödesventil med backventil), med SC-Contur

- presskoppling

Tillbehör

Ventilhus och överdel av rödgods enligt DIN 50930-6, ventilsåte av rostfritt stål, spindelutväxling, lägesindikering öppen/stängd, ratt med utbytesbar mediemärkning grön/röd, provtagningsanslutning, tömningspropp G¼, EPDM O-ring

Teknisk data


drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max 90 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 2238

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	5	457 198	4320113
15	18	5	457 204	4320114
20	22	5	457 211	4320115
25	28	5	457 228	4320116
32	35	1	457 235	4320117
40	42	1	457 242	4320118
50	54	1	457 259	4320119



Easytop backventil med SC-Contur

- presskoppling

Tillbehör

Ventilhus och överdel av rödgods enligt DIN 50930-6, ventilsäte av rostfritt stål, provtagningsanslutning, tömningspropp G $\frac{1}{4}$, EPDM O-ring

Teknisk data

drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)


drifttemperatur max 90 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 2239

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	5	471 019	4950482
15	18	5	471 026	4950483
20	22	5	471 033	4950484
25	28	5	471 040	4950485
32	35	1	471 156	4950486
40	42	1	471 163	4950487
50	54	1	471 170	4950488

KULVENTIL AV RÖDGDOS



Easytop kulventil med SC-Contur

- presskoppling

Tillbehör

Ventilhus av rödgods enligt DIN 50930, underhållsfri spindel, EPDM O-ring

Teknisk data


drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max 110 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 2270

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	1	475 857	4515707
15	18	1	475 864	4515708
20	22	1	475 871	4515709
25	28	1	475 888	4515710
32	35	1	475 895	4515711
40	42	1	475 918	4515712
50	54	1	475 925	4515713



Easytop kulventil med SC-Contur

- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

Ventilhus av rödgods enligt DIN 50930, underhållsfri spindel, EPDM O-ring

Teknisk data


drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max 110 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 2270.4

DN	d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	$\frac{1}{2}$	1	587 147	
15	18	$\frac{1}{2}$	1	587 154	
20	22	$\frac{3}{4}$	1	587 161	
25	28	1	1	587 178	
32	35	1 $\frac{1}{4}$	1	587 185	
40	42	1 $\frac{1}{2}$	1	587 192	
50	54	2	1	587 208	



Easytop friflödesventil med SC-Contur

- presskoppling

Tillbehör

Ventilhus av rödgods enligt DIN 50930, vridhandtag av plast, EPDM O-ring

Teknisk data

drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)


drifttemperatur max 90 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 2242

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	1	606 312	
18	1	606 329	
22	1	606 336	

INBYGGD FRIFLÖDESVENTIL, INBYGGD RAK SÄTESVENTIL



Easytop inbyggnads- friflödesventil med SC-Contur

- presskoppling

Tillbehör


Ventilhus och överdel av rödgods enligt DIN 50930-6, överdel, byggskydd, EPDM O-ring

med DVGW-kontrollmärke

Modell 2240

d	IND	PU	Art nr	RSK-nr
15	45-130	1	606 343	
18	45-130	1	606 459	
22	45-130	1	606 466	

IND = installationsdjup


Easytop rak inbyggnadsventil med SC-Contur

- presskoppling

Tillbehör

Ventilhushus av rödgods enligt DIN 50930, överdel, byggskydd, EPDM O-ring med DVGW-kontrollmärke

Modell 2235

DN	d	IND	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	45-130	1	595 937	
15	18	45-130	1	595 944	
20	22	45-130	1	596 750	
25	28	45-130	1	596 767	

IND = installationsdjup


Easytop utrustningssats
Visign for More 104

- för installationsdjup 45-130 mm


- avsedd för Easytop inbyggnads- friflödesventil modell 2240, 2240.2, 5340, Easytop rak inbyggnadsventil modell 2134, 2235, 2235.1, 5335, Easytop vattenmätarenhet för inbyggnad modell 2231, 2231.01, 2231.02, 2231.1, 2231.11, 2231.12

Tillbehör

Rosett, väggfätning, vred, märkningsringar röd/blå

Modell 2236.10

utförande	PU	Art nr	RSK-nr
förkromad	1	596 835	


Easytop utrustningssats

- för installationsdjup 20-80 mm

- avsedd för Easytop inbyggnads- friflödesventil modell 2240, 2240.2, 5340, Easytop rak inbyggnadsventil modell 2134, 2235, 2235.1, 5335, Easytop vattenmätarenhet för inbyggnad modell 2231, 2231.01, 2231.02, 2231.1, 2231.11, 2231.12

Tillbehör

Rosett, väggfätning, vred

Modell 2236

utförande	PU	Art nr	RSK-nr
förkromad/röd	1	275 068	
förkromad/blå	1	275 075	

TILLBEHÖR VERKTYG



Avgradare

- för inv- och utvändig avgradning, kopparrör, rostfritt stålror, Prestabo rör
- stål

Modell 2292.2

för d	PU	Art nr	RSK-nr
12-54	1	343 019	1765480



Avgradare

- för inv- och utvändig avgradning, kopparrör, rostfritt stålror, Prestabo rör
- stål

Modell 2292.4XL

för d	PU	Art nr	RSK-nr
d64,0-108,0	1	556 310	1765481



Trissa

- stål

Tillbehör

Bultar, låsring

Modell	RRi	RRe	PU	Art nr	RSK-nr
2291.1	✓		1	140 410	
2291.2		✓	1	312 497	

RRi = till rökcapen (Ridgid) (grå)

RRe = till rökcapen (Rems) (gul)



Modell 2490.1

PU	Art nr	RSK-nr
1	606 121	

TILLBEHÖR TÄTNINGSELEMENT



Tätningselement

FKM

- för applikationer med höga temperaturer, t.ex. fjärrvärmesystem upp till 140°C och 1.6 MPa, lågtrycksånga ≤120°C och <0.1 MPa, solvärmeanläggningar/vakuum

Hänvisning

Inför användning inom andra användningsområden ska alltid kontakt ske med Viega representant!

Modell 2286

VdS	för d	Inv Ø	s	PU	Art nr	RSK-nr
	12	12,1	2,35	5	459 376	1759405
	15	15,1	2,6	5	459 390	1759406
	18	18,2	2,6	5	459 406	1759407
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	1759408
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	1759409
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	1759410
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	1759411
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	1759412

VdS = VdS-godkännande



Tätningselement

FKM

- för applikationer med höga temperaturer, t.ex. fjärrvärmesystem upp till 140°C och 1.6 MPa, lågtrycksånga ≤120°C och <0.1 MPa, solvärmeanläggningar/vakuum, Sanpress XL

Hänvisning

Inför användning inom andra användningsområden ska alltid kontakt ske med Viega representant!

Modell 2286XL

för d	Inv Ø	s	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	77	5	1	459 468	1759413
88,9	90	5	1	459 475	1759414
108,0	109	5	1	459 482	1759415


Tätningselement
EPDM

- för dricksvatteninstallationer, värmeanläggningar
- temperaturbeständighet upp till 110 °C

Modell 2289

VdS	för d	Inv Ø	s	PU	Art nr	RSK-nr
	15	15,1	2,6	10	183 400	
	18	18,2	2,6	10	281 595	
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	

VdS = VdS-godkännande


Tätningselement
EPDM

- för Sanpress XL, dricksvatten-
installationer, värmeanläggningar
- temperaturbeständighet upp till
110 °C

Modell 2289XL

för d	Inv Ø	s	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	77	5	10	364 816	
88,9	90	5	10	364 823	
108,0	109	5	10	364 830	

