



Sanpress med SC-Contur, silikonfri
Rörsystem/systemteknik
rödgoods, silikonfri

G5

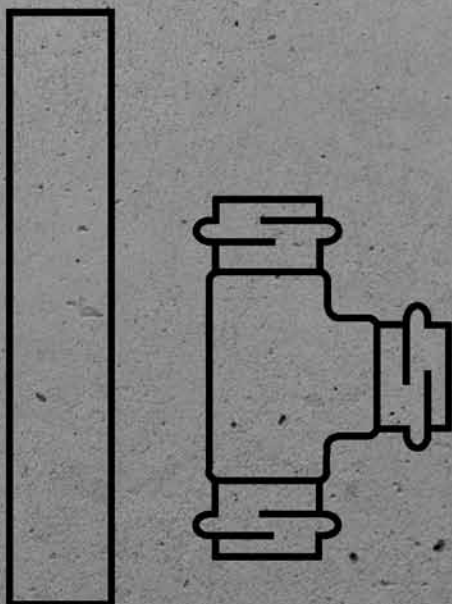

Presskopplingssystem (silikonfritt) med presskopplingar av rödgods, rör av rostfritt stål material nr. 1.4401 och 1.4521 enligt EN 10088, EN 10312, DVGW-arbetsblad GW 541, systemgodkännande för kopplingar och rör enligt DVGW-arbetsblad W 534, för dricksvatteninstallationer enligt DIN 1988. För formstabila utanpåliggande och infällda dragningar av fördelnings- och stigarledningar i Viega systemkombinationer.

Presskopplingssystemet Sanpress (silikonfritt) är fritt från lackföroreningar såsom silikon, fett, olja etc. och är därför extra väl lämpat för användning av rörledningsinstallationer i lackeringsverkstäder.

Presskopplingar

Alla storlekar med SC-Contur – opressade delar vid monteringen syns när anläggningen fylls. SC-Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar). Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar syns inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

Märkning

Grön punkt på pressmuffen

Tätningselement

EPDM, svart (etylen-propylen-dien-kautschuk); upp till 110 °C; ej beständigt mot kolvätelösningsmedel, klorerade kolväten, terpentin, bensin

Rör

Rör av rostfritt stål lasersvetsade och av korrosionsbeständigt rostfritt stål

- Materialnr. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), med 2,3% molybden för ökad beständighet; gula pluggar
- Materialnr. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), med PRE-värde 24,1; gröna pluggar

Dimensioner/material

Standardstorlekar: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 av rödgods
 XL-storlekar: d 76,1; 88,9; 108,0 av rödgods
 Presskoppling med gänganslutning av rödgods

Användningsområden

Dricksvatten
 Regnvatten
 Tryckluftsanläggningar
 Lantbruk
 Industri

Specialtillämpningar

Skeppsbyggnad

Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

Driftområde

Dricksvatteninstallationer

- Dricksvatten utan begränsningar enligt tyska dricksvattenförordningen TrinkwV
 - Drifttemperatur max. 85 °C
 - Driftryck max. 1,6 MPa
- Blandade installationer är tillåtna oberoende av flödesriktningen.

Observera

Rören av rostfritt stål skall skyddas mot höga kloridkoncentrationer både från mediet och genom yttre påverkan.

Godkännanden

Rör 1.4521 (d 12–108,0)

■ DW-7301BS0375

Rör 1.4401 (d 12–108,0)

■ DV-7301BS0411

System med rör 1.4521 (d 12–108,0)

■ DW-8501BS0377

System med rör 1.4401 (d 12–108,0)

■ DW-8501AP3032

Användning av pressverktyg

Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att göra presskopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

Tekniska data

Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.se

INNEHÅLLSREGISTER

Rör	224
Böjar	224
T-rör	225
Adapterdelar/övergångsböjar	225
Muffar	226
Förminskningar	226
Skruvförband	227
Huvar	227
Flänsar	227
Ventilfästen	228
Avstängningsventil av rödgods	228
Kulventil av rödgods	230
Tillbehör	
Tätningselement	231


EAN-koden

EAN-numret består av den oföränderliga producentkoden 4015211 och ett sexsiffrigt artikelnummer, i detta fall 305 611. EAN-koden skapas genom att det aktuella artikelnumret utgör de sex sista siffrorna.

RÖR



**Sanpress rör
1.4401 (AISI 316L)**
- för dricksvatteninstallationer,
gasinstallationer
- rostfritt stål
- lasersvetsad
Modell 2203

d	s	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
12	1	6	60	297 824	1451050
15	1	6	600	102 036	1451051
18	1	6	240	289 034	1451052
22	1,2	6	420	102 708	1451053
28	1,2	6	240	104 924	1451054
35	1,5	6	180	108 588	1451055
42	1,5	6	120	113 001	1451056
54	1,5	6	60	193 676	1451057



**Sanpress XL rör
1.4401 (AISI 316L)**
- för dricksvatteninstallationer,
gasinstallationer
- rostfritt stål
- lasersvetsad
Modell 2203XL

d	s	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	2	6	60	578 626	1453024
76,1	2	6	30	354 862	1451058
88,9	2	6	30	354 855	1451059
108,0	2	6	30	354 848	1451060



**Sanpress rör
1.4521 (AISI 444)**
- för dricksvatteninstallationer
- rostfritt stål
- lasersvetsad
Modell 2205

VdS	d	s	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
	12	1	6	60	615 987	1452195
	15	1	6	600	615 994	1451882
	18	1	6	240	616 007	1451883
✓	22	1,2	6	420	616 014	1451884
✓	28	1,2	6	240	616 021	1451885
✓	35	1,5	6	180	616 038	1451886
✓	42	1,5	6	120	616 045	1451887
✓	54	1,5	6	60	616 557	1451888

VdS = VdS-godkännande




**Sanpress XL rör
1.4521 (AISI 444)**
- för dricksvatteninstallationer
- rostfritt stål
- lasersvetsad
Modell 2205XL

VdS	d	s	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
✓	76,1	2	6	30	616 571	1451890
✓	88,9	2	6	30	616 588	1451891
✓	108,0	2	6	30	616 595	1451892


VdS = VdS-godkännande

BÖJAR



**Sanpress XL böj 90°
med SC-Contur, silikonfri
(individuellt förpackade)**
- rödgods
- presskoppling
Tillbehör
EPDM O-ring, skärring
Modell 2216XLLF

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	432 256	
88,9	1	432 263	
108,0	1	432 270	



**Sanpress XL böj 90°
med SC-Contur, silikonfri
(individuellt förpackade)**
- rödgods
- insticksända, presskoppling
Tillbehör
EPDM O-ring, skärring
Modell 2216.1XLLF

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	432 287	
88,9	1	432 294	
108,0	1	432 300	




**Sanpress XL böj 45°
med SC-Contur, silikonfri
(individuellt förpackade)**
- rödgods
- presskoppling
Tillbehör
EPDM O-ring, skärring
Modell 2226XLLF

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	432 317	
88,9	1	432 324	
108,0	1	432 331	




**Sanpress XL böj 45°
med SC-Contur, silikonfri
(individuellt förpackade)**
- rödgods
- insticksända, presskoppling
Tillbehör
EPDM O-ring, skärring
Modell 2226.1XLLF

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	432 348	
88,9	1	432 355	
108,0	1	432 362	

T-RÖR


**Sanpress XL T-rör
med SC-Contur, silikonfri
(individuellt förpackade)**
- rödgods
- presskoppling
Tillbehör
EPDM O-ring, skärring
Modell 2218XLLF

d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	54	76,1	1	432 409	
76,1	76,1	76,1	1	432 379	
88,9	54	88,9	1	432 416	
88,9	76,1	88,9	1	432 423	
88,9	88,9	88,9	1	432 386	
108,0	54	108,0	1	432 430	
108,0	76,1	108,0	1	432 447	
108,0	88,9	108,0	1	432 454	
108,0	108,0	108,0	1	432 393	



**Sanpress T-rör
med SC-Contur, silikonfri
(individuellt förpackade)**
- rödgods
- presskoppling, invändig gänga
Tillbehör
EPDM O-ring, polygon
Modell 2217.2LF

d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	15	1	430 245	
18	1/2	18	1	430 757	
22	1/2	22	1	430 764	
22	3/4	22	1	430 771	
28	1/2	28	1	430 788	
28	3/4	28	1	430 795	
35	1/2	35	1	430 801	
35	1	35	1	430 818	
42	1/2	42	1	430 825	
42	1	42	1	430 832	
54	1/2	54	1	430 849	
54	1	54	1	430 856	



**Sanpress XL T-rör
med SC-Contur, silikonfri
(individuellt förpackade)**
- rödgods
- presskoppling, invändig gänga
Tillbehör
EPDM O-ring, skärring
Modell 2217.2XLLF

d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	3/4	76,1	1	432 461	
88,9	3/4	88,9	1	432 485	
108,0	3/4	108,0	1	432 508	

ADAPTERDELAR/ÖVERGÅNGSBÖJAR


**Sanpress övergångsstycke
med SC-Contur, silikonfri
(individuellt förpackade)**
- rödgods
- presskoppling, Utvändig gänga
Tillbehör
EPDM O-ring, polygon
Modell 2211LF

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	1	430 863	
15	3/4	1	430 870	
18	1/2	1	430 887	
18	3/4	1	430 894	
22	1/2	1	430 900	
22	3/4	1	430 917	
22	1	1	430 924	
28	1	1	430 931	
28	1 1/4	1	430 948	
35	1	1	430 955	
35	1 1/4	1	430 962	
35	1 1/2	1	430 979	
42	1 1/4	1	430 986	
42	1 1/2	1	430 993	
54	1 1/2	1	431 006	
54	2	1	431 013	


Sanpress XL övergångsstycke med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)

- rödgods
- presskoppling, Utvändig gänga

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring

Modell 2211XLLF

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	2½	1	432 522	
88,9	3	1	432 539	
108,0	4	1	432 546	


Sanpress övergångsstycke med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)

- rödgods
- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

EPDM O-ring, polygon

Modell 2212LFF

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	1	431 020	
15	¾	1	431 037	
18	½	1	431 044	
18	¾	1	431 051	
22	½	1	431 068	
22	¾	1	431 075	
22	1	1	431 082	
28	1	1	431 099	
28	1¼	1	431 105	
35	1	1	431 112	
35	1¼	1	431 129	
42	1¼	1	431 136	
42	1½	1	431 143	
54	1½	1	431 150	
54	2	1	431 167	


Sanpress övergångsvinkel 90° med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)

- rödgods
- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2214.2LF

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	1	430 306	
15	¾	1	430 313	
18	½	1	430 320	
18	¾	1	430 337	
22	½	1	430 344	
22	¾	1	430 351	
22	1	1	430 368	
28	1	1	430 375	
35	1¼	1	430 382	

MUFFAR

Sanpress XL muff med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)

- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring

Modell 2215XLLF

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	432 553	
88,9	1	432 560	
108,0	1	432 577	


Sanpress XL skjutmuff med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)

- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring

Modell 2215.5XLLF

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	432 584	
88,9	1	432 591	
108,0	1	432 607	

FÖRMINSKNINGAR

Sanpress XL förminskning med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)

- rödgods
- insticksända, presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring

Modell 2215.1XLLF

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	54	1	432 614	
88,9	54	1	432 621	
88,9	76,1	1	432 638	
108,0	54	1	432 645	
108,0	76,1	1	432 850	
108,0	88,9	1	432 867	

SKRUVFÖRBAND

Sanpress skruvförband med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)

- rödgods
- presskoppling
- plantätning

Tillbehör

EPDM O-ring, EPDM packning, förskruvning, polygon

Modell 2260LF

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	1	431 464	
18	1	431 471	
22	1	431 488	
28	1	431 495	
35	1	431 501	
42	1	431 518	
54	1	431 525	


Sanpress övergångsstycke med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)

- rödgods
- presskoppling, Utvändig gänga
- plantätning

Tillbehör

EPDM O-ring, EPDM packning, förskruvning, polygon

Modell 2265LF

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	1	431 631	
18	½	1	431 655	
22	½	1	431 679	
22	¾	1	431 686	
28	1	1	431 709	
35	1¼	1	431 716	
42	1½	1	431 723	
54	2	1	431 730	


Sanpress skruvförband med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)

- rödgods
- presskoppling, G-gänga
- plantätning

Tillbehör

EPDM O-ring, EPDM packning, förskruvning

Modell 2263LF

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
15	¾	1	431 839	
18	¾	1	431 853	
18	1	1	431 860	
22	¾	1	431 877	
22	1	1	431 884	
28	1¼	1	431 914	
35	1½	1	479 459	
35	2	1	431 938	
42	1¾	1	431 945	
42	2	1	431 952	
54	2¾	1	431 969	
54	2½	1	431 976	

HUVAR

Sanpress XL huv med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)

- rödgods
- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring

Modell 2256XLLF

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	¾	1	432 898	
88,9	¾	1	432 904	
108,0	¾	1	432 911	

FLÄNSAR

Sanpress flänsövergång med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)

- rödgods
- flänsövergång, presskoppling


Tillbehör

Lös fläns PN 10/16 svart pulverlack-erad, EPDM O-ring, bygel

Modell 2259.5LF

DN	d	n	PU	Art nr	RSK-nr
25	28	4	1	491 079	
32	35	4	1	491 086	
40	42	4	1	491 093	
50	54	4	1	491 109	

n = antal hål



Sanpress XL flänsövergång med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)

- rödgods
- presskoppling, flänsövergång

Tillbehör

Lös fläns PN 10/16 svart pulverlackerad, EPDM O-ring, skärring, bygel

Modell 2259.5XLLF

DN	d	n	PU	Art nr	RSK-nr
65	76,1	8	1	491 116	
80	88,9	8	1	491 123	
100	108,0	8	1	491 130	

n = antal hål

VENTILFÄSTEN



Sanpress ventilfäste med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)

- rödgods
- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

EPDM O-ring, monteringsfläns

Modell 2225.5LF

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	1	432 027	
18	½	1	432 034	
22	½	1	432 058	
22	¾	1	434 601	



Sanpress dubbelt ventilfäste med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)

- rödgods
- presskoppling, invändig gänga


Tillbehör

EPDM O-ring, monteringsfläns

Modell 2228.7LF

d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	15	1	717 407	
18	½	18	1	717 414	
22	½	22	1	717 421	

AVSTÄNGNINGSVENTIL AV RÖDGODS



Easytop snedsättesventil med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)

- presskoppling

Tillbehör

Ventilhus och överdel av rödgods enligt DIN 50930-6, ventilsäte av rostfritt stål, spindelutväxling, lägesindikering öppen/stängd, ratt med utbytesbar mediemärkning grön/röd, tömningspropp G¼, EPDM O-ring

Teknisk data


drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max 90 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 2237LF

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	1	564 896	
15	18	1	564 902	
20	22	1	564 919	
25	28	1	564 926	
32	35	1	564 933	
40	42	1	564 940	
50	54	1	565 152	



Easytop KRV snedsättesventil (friflödesventil med backventil), med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)

- presskoppling

Tillbehör

Ventilhus och överdel av rödgods enligt DIN 50930-6, ventsäts av rostfritt stål, spindelutväxling, lägesindikering öppen/stängd, ratt med utbytesbar mediemärkning grön/röd, provtagningsanslutning, tömningspropp G $\frac{1}{4}$, EPDM O-ring

Teknisk data


drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max 90 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 2238LF

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	1	565 169	
15	18	1	565 176	
20	22	1	565 183	
25	28	1	565 206	
32	35	1	565 213	
40	42	1	565 220	
50	54	1	565 237	



Easytop backventil med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)

- presskoppling

Tillbehör

Ventilhus och överdel av rödgods enligt DIN 50930-6, ventsäts av rostfritt stål, provtagningsanslutning, tömningspropp G $\frac{1}{4}$, EPDM O-ring

Teknisk data

drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max 90 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 2239LF

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	1	565 244	
15	18	1	565 251	
20	22	1	565 268	
25	28	1	565 275	
32	35	1	565 282	
40	42	1	565 299	
50	54	1	565 305	



Easytop tömningsventil silikonfri (individuellt förpackade)

- avsedd för Easytop KRV snedsättesventil modell 2238LF, Easytop snedsättesventil modell 2237LF

- rödgods

- G-gänga

Tillbehör

Ratt, utlopp på sidan, tömningspropp

Modell 2234LF

G	PU	Art nr	RSK-nr
$\frac{1}{4}$	1	565 312	



Easytop förlängning silikonfri (individuellt förpackade)

- avsedd för Easytop isoleringsskål modell 2210.10, Easytop KRV snedsättesventil modell 2238LF,


Easytop snedsättesventil modell 2237LF, Easytop tömningsventil modell 2234LF

- rödgods

- G-gänga

Modell 2234.5LF

G	L	PU	Art nr	RSK-nr
$\frac{1}{4}$	50	1	565 329	

KULVENTIL AV RÖDGODS

**Easytop kulventil
med SC-Contur, silikonfri
(individuellt förpackade)**

- presskoppling

Tillbehör

Ventilhus av rödgods enligt

DIN 50930, underhållsfri spindel,

EPDM O-ring

Teknisk data


drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max 110 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 2270LF

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	1	575 304	
15	18	1	575 311	
20	22	1	575 328	
25	28	1	575 335	
32	35	1	575 342	
40	42	1	575 359	
50	54	1	575 366	


**Easytop kulventil
silikonfri (individuellt förpackade)**

- invändig gänga

Tillbehör

Ventilhus av rödgods enligt

DIN 50930

Teknisk data

drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max 90 °C

Modell 2270.2LF

DN	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	1	632 540	
20	¾	1	632 564	
25	1	1	632 571	
32	1¼	1	632 588	
40	1½	1	632 595	
50	2	1	632 601	

TILLBEHÖR
TÄTNINGSELEMENT


Tätningselement
EPDM
silikonfri
 - temperaturbeständighet upp till
 110 °C
Modell 2289LF

för d	Inv Ø	s	PU	Art nr	RSK-nr
15	15,1	2,6	10	443 054	
18	18,2	2,6	10	443 061	
22	22,2	3,1	10	443 078	
28	28,3	3,1	10	443 085	
35	35,4	3,25	10	443 092	
42	42,4	4,13	10	443 108	
54	54,4	4,13	10	443 115	



Tätningselement
EPDM
silikonfri
 - temperaturbeständighet upp till
 110 °C
Modell 2289XLLF

för d	Inv Ø	s	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	77	5	10	443 122	
88,9	90	5	10	443 139	
108,0	109	5	10	443 146	

