


Avlopp för bad- och duschkar

Avloppsteknik

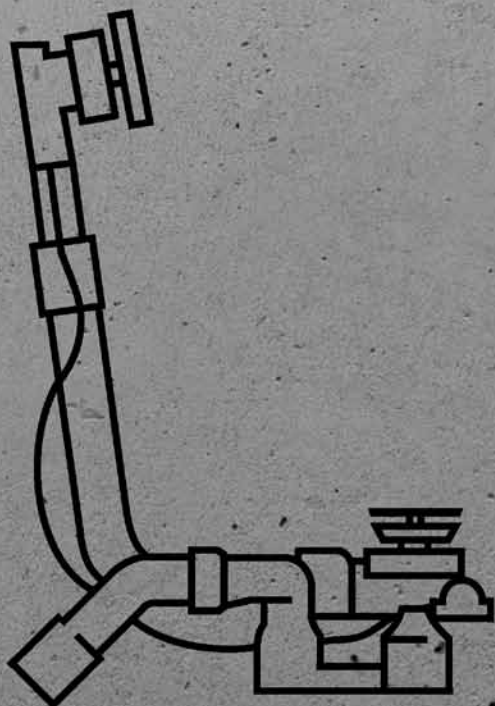

viega

In-, avlopp och breddavlopp enligt EN 274 för bad- och duschkar. Mekaniska och elektroniska utrustningsvarianter, designvarianter och tillbehör.

Genomtänkt installationsteknik för enkel montering. Avlopps- och breddavloppshölje av PP (polypropylen) med utmärkta egenskaper för avloppsvatten från hushåll. Prisbelönda designvarianter för individuell badrumsutformning.

Multiplex Trio E-blandarenheter

Elektroniska armaturer för användning med Multiplex Trio- eller Rotaplex Trio-avlopp och -breddavlopp. Styrelement för vatteninlopp kan placeras valfritt. Display för visning av viktiga funktioner. WLAN-funktion för fjärrstyrning med app. Alla modellvarianter kan kombineras med elektriskt styrda Multiplex- och Rotaplex-utloppsventiler.

Multiplex Trio/Rotaplex Trio

Avlopp och breddavlopp för badkar, med vatteninlopp genom breddavloppsenheten. För badkar med utloppshål-Ø 52/90 mm. Elektriskt styrda utloppsventiler möjligt i kombination med Multiplex Trio E-blandarenheter.

Multiplex Trio F

Avlopp och breddavlopp för badkar, med vatteninlopp genom avloppsenheten.

Multiplex/Rotaplex

Avlopp och breddavlopp för badkar med utloppshål-Ø 52/90 mm.

Tempoplex

Avlopp för låga duschkar med utloppshål-Ø 90 mm. Låga modellvarianter för renoveringar. Tempoplex Plus för wellnessduschar med extra hög hastighet på avrinning.


INNEHÅLLSREGISTER

| | |
|---|-----|
| Multiplex | 522 |
| Rotaplex | 526 |
| Multiplex Trio | 527 |
| Rotaplex Trio | 531 |
| Motorstyrda anslutningar med påfyllning genom breddavloppet | 533 |
| Motorstyrda anslutningar med påfyllning genom avloppet | 533 |
| Rörbrytare | 533 |
| Citaplex | 534 |
| Utlopp- och breddavloppssatser | 536 |
| Tempoplex | 537 |
| Tempoplex Plus | 540 |
| Domoplex | 541 |
| Duoplex | 544 |
| Varioplex | 545 |
| Stigarrörventiler | 546 |
| Bottenventiler, vattenlås | 547 |
| Tillbehör | 548 |


EAN-koden

EAN-numret består av den oföränderliga producentkoden 4015211 och ett sexsiffrigt artikelnummer, i detta fall 305 611. EAN-koden skapas genom att det aktuella artikelnumret utgör de sex sista siffrorna.

MULTIPLEX



Multiplex utlopp- och breddavloppssats

Visign M5

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

Tillbehör

Förkromad vridbar täckbricka, förkromad ventilkona, vattenlås, förkromad ventil

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!



kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

| Modell | DN | BWL | BS | BCA | PU | Art nr | RSK-nr |
|----------|----|-----|----|-----|----|---------|--------|
| 6162.875 | 40 | 560 | ✓ | | 24 | 110 031 | |
| 6163.875 | 40 | 725 | | ✓ | 5 | 364 182 | |

BWL = Bowdenkabellängd

BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning



Multiplex utlopp- och breddavloppssats

Visign M5

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

Tillbehör

Förkromad vridbar täckbricka, förkromad ventilkona, vattenlås, avloppsböj 45°, förkromad ventil

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!


kvalitetskontroll enligt DIN EN 274


| Modell | DN | BWL | L | H | BS | BCA | PU | Art nr | RSK-nr |
|---------|-------|-----|---------|---------|----|-----|----|---------|--------|
| 6162.45 | 40/50 | 560 | 100-260 | 180-400 | ✓ | | 24 | 101 909 | |
| 6163.45 | 40/50 | 725 | 130-370 | 180-430 | | ✓ | 10 | 138 561 | |

BWL = Bowdenkabellängd

BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning





Multiplex utlopp- och breddavloppssats

Visign M5

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

- utan: vattenlås

Tillbehör

Förkromad vridbar täckbricka, förkromad ventilkona, förkromad ventil

Hänvisning



se aktuell översikt över användningsanvisningar!

| Modell | G | BWL | L | H | BS | BCA | PU | Art nr | RSK-nr |
|--------|----|-----|---------|---------|----|-----|----|---------|--------|
| 6162 | 1½ | 560 | 100–260 | 180–400 | ✓ | | 24 | 114 893 | |
| 6163 | 1½ | 725 | 130–370 | 180–430 | | ✓ | 10 | 152 079 | |

BWL = Bowdenkabelldängd

BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning



Multiplex utlopp- och breddavloppssats

funktionsenheter

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

- utan: vridbar ventilkrona, ventilkona

Tillbehör

Vattenlås, avloppsböj 45°, förkromad ventil

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274


| Modell | DN | BWL | L | H | BS | BCA | BXL | PU | Art nr | RSK-nr |
|--------|-------|------|---------|---------|----|-----|-----|----|---------|--------|
| 6162.1 | 40/50 | 560 | 100–260 | 180–400 | ✓ | | | 24 | 103 071 | |
| 6163.1 | 40/50 | 725 | 130–370 | 180–430 | | ✓ | | 5 | 111 069 | |
| 6163.2 | 40/50 | 1070 | 130–680 | 180–480 | | | ✓ | 10 | 308 889 | |


BWL = Bowdenkabelldängd

BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning

BXL = badkar extra långa





Multiplex utlopp- och breddavloppssats funktionseenheter

- utan: vridbar ventilkrona, ventilkona

Tillbehör

Vattenlås

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!



kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6162.175

| DN | BWL | BS | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|----|----|----------------|--------|
| 40 | 560 | ✓ | 24 | 260 668 | |

BWL = Bowdenkabellängd

BS = badkar standard



Multiplex utrustningssats

Visign M5

- för utlopp- och överfyllnadsskyddet


Tillbehör

Vridbar ventilkrona, ventilkona

Modell 6162.01

DESIGN PLUS
powered by ISH

| utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|------------------------|----|----------------|--------|
| förkromad | 10 | 721 244 | |
| ädelmatt/velourkrom | 1 | 735 906 | |
| borstat rostfritt stål | 1 | 735 890 | |
| design vit | 1 | 735 883 | |



Multiplex utrustningssats

Visign M3

- för utlopp- och överfyllnadsskyddet


Tillbehör

Vridbar ventilkrona, ventilkona

Modell 6154.0



| utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|------------|----|----------------|--------|
| förkromad | 1 | 576 325 | |
| design vit | 1 | 735 913 | |



Multiplex utlopp- och breddavloppssats

Visign M9

vattennivåökning plus 5 cm

- platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret, alternativt ökning av vattennivån

Tillbehör

Breddavloppsenhet, vridbar ventilkrona, ventilkona, vattenlås, avloppsböj 45°, förkromad ventil

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!


| Modell | DN | BWL | L | H | BS | BCA | BXL | PU | Art nr | RSK-nr |
|---------|-------|------|---------|---------|----|-----|-----|----|---------|--------|
| 6171.10 | 40/50 | 560 | 100-260 | 180-400 | ✓ | | | 5 | 724 566 | |
| 6171.11 | 40/50 | 725 | 130-370 | 180-430 | | ✓ | | 10 | 733 582 | |
| 6171.12 | 40/50 | 1070 | 100-680 | 180-480 | | | ✓ | 10 | 733 599 | |

BWL = Bowdenkabelldängd


BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning

BXL = badkar extra långa



NY



Multiplex utrustningssett

Visign M9

vattennivåökning plus 5 cm

- för utlopp- och övertyllnadsskyddet

Tillbehör

Breddavloppsenhet, vridbar ventilkrona, monteringsfläns, ventilkona


Hänvisning

Vid montage måste installationsfläns bytas!

Modell 6171.0

| | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|--|-----------|----|---------|--------|
| | förkromad | 1 | 724 597 | |

ROTAPLEX




Rotaplex utlopp- och breddavloppssats funktionenheter
platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret
 - utan: vridbar ventilkrona, skyddskåpa

Tillbehör
 Vattenlås, avloppsböj 45°

Hänvisning
 se aktuell översikt över användningsanvisningar!
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

| Modell | DN | BWL | L | H | BCA | BXL | B90 | PU | Art nr | RSK-nr |
|---------|-------|------|---------|---------|-----|-----|-----|----|---------|--------|
| 6142.32 | 40/50 | 725 | 150-400 | 180-430 | ✓ | | ✓ | 10 | 488 659 | |
| 6142.33 | 40/50 | 1070 | 150-680 | 180-480 | | ✓ | ✓ | 1 | 574 956 | |


BWL = Bowdenkabelängd
 BCA = badkar centrumanslutning
 BXL = badkar extra långa
 B90 = för badkar med avloppshål Ø 90



Rotaplex utrustningsatts
Visign R5
 - för utlopp- och överfyllnadsskyddet
Tillbehör
 Vridbar ventilkrona, skyddskåpa
Modell 6142.01

DESIGN PLUS
 awarded by ISH

| utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----------|----|---------|--------|
| förkromad | 1 | 721 558 | |




Rotaplex utrustningsatts
Visign R3
 - för utlopp- och överfyllnadsskyddet
Tillbehör
 Vridbar ventilkrona, skyddskåpa
Modell 6156.0



| utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----------|----|---------|--------|
| förkromad | 1 | 586 508 | |

MULTIPLEX TRIO



Multiplex Trio utlopp- och breddavloppsats funktionsenheter

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

- för vattenanslutning genom breddavlopp
- utan: vridbar ventilkrona, breddavloppsenhet, ventilkona

Tillbehör

Inloppskropp, vattenlås, avloppsböj 45°, förkromad ventil

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!

enligt DIN EN 274


| Modell | DN | BWL | L | H | BS | BCA | BXL | PU | Art nr | RSK-nr |
|---------|-------|------|---------|---------|----|-----|-----|----|---------|--------|
| 6161.52 | 40/50 | 560 | 100-260 | 180-400 | ✓ | | | 10 | 725 778 | |
| 6161.62 | 40/50 | 725 | 130-370 | 180-430 | | ✓ | | 5 | 727 970 | |
| 6161.72 | 40/50 | 1070 | 130-680 | 180-480 | | | ✓ | 10 | 727 987 | |

BWL = Bowdenkabelängd

BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning

BXL = badkar extra långa



Multiplex Trio utlopp- och breddavloppsats funktionsenheter

- för vattenanslutning genom breddavlopp

- utan: vridbar ventilkrona, ventilkona

Tillbehör

Inloppskropp, vattenlås, inbyggd rörbrytare DN 20, EN 1717 säkerhetsanordning DB, Sanfix rör 3,5 m



kontroll enligt DIN EN 274


| Modell | DN | BWL | BS | BCA | PU | Art nr | RSK-nr |
|----------|----|-----|----|-----|----|---------|--------|
| 6161.221 | 40 | 560 | ✓ | | 1 | 728 090 | |
| 6161.321 | 40 | 725 | | ✓ | 1 | 728 106 | |

BWL = Bowdenkabelängd

BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning





Multiplex Trio utrustningsatts

Visign MT5


- för utlopp- och överfyllnadsskyddet
- avsedd för Multiplex Trio utlopp- och breddavloppsatts funktionsenheter modell 6161.52, 6161.62, 6161.72

Tillbehör

Vridbar ventilkrona, breddavlopps enhet, ventilkona

Modell 6161.01

| utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|------------------------|----|----------------|--------|
| förkromad | 10 | 725 785 | |
| ädelmatt/velourkrom | 1 | 732 486 | |
| polerad mässing | 1 | 732 493 | |
| borstat rostfritt stål | 1 | 732 509 | |
| design vit | 1 | 725 815 | |



Multiplex Trio utrustningsatts

Visign MT3


- för utlopp- och överfyllnadsskyddet
- avsedd för Multiplex Trio utlopp- och breddavloppsatts funktionsenheter modell 6161.52, 6161.62, 6161.72

Tillbehör

Vridbar ventilkrona, breddavlopps enhet, ventilkona

Modell 6161.13

| utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|------------|----|----------------|--------|
| förkromad | 1 | 725 792 | |
| design vit | 1 | 725 822 | |



Multiplex Trio utlopp- och breddavloppsatts

Visign MT5

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

- för vattenanslutning genom breddavlopp


Tillbehör

Förkromad vridbar täckbricka, förkromad ventilkona, förkromat lock, inloppskropp, vattenlås, avloppsboj 45°, förkromad ventil

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

| Modell | DN | BWL | L | H | BS | BCA | BXL | PU | Art nr | RSK-nr |
|----------------|-------|------|---------|---------|----|-----|-----|----|----------------|--------|
| 6161.50 | 40/50 | 560 | 100-260 | 180-400 | ✓ | | | 1 | 727 734 | |
| 6161.60 | 40/50 | 725 | 130-370 | 180-430 | | ✓ | | 1 | 727 741 | |
| 6161.70 | 40/50 | 1070 | 100-680 | 180-480 | | | ✓ | 1 | 727 758 | |




BWL = Bowdenkabel längd

BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning

BXL = badkar extra långa



Multiplex Trio utlopp- och breddavloppssats

Visign MT3

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

- för vattenanslutning genom breddavlopp

Tillbehör

Förkromad vridbar täckbricka, förkromad ventilkona, förkromat lock, inloppskropp, vattenlås, avloppsböj 45°, förkromad ventil

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274



| Modell | DN | BWL | L | H | BS | BCA | BXL | PU | Art nr | RSK-nr |
|---------|-------|------|---------|---------|----|-----|-----|----|---------|--------|
| 6161.51 | 40/50 | 560 | 100-260 | 180-400 | ✓ | | | 5 | 727 703 | |
| 6161.61 | 40/50 | 725 | 130-370 | 180-430 | | ✓ | | 10 | 727 710 | |
| 6161.71 | 40/50 | 1070 | 100-680 | 180-480 | | | ✓ | 10 | 727 727 | |

BWL = Bowdenkabelldängd

BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning

BXL = badkar extra långa



Multiplex Trio utlopp- och breddavloppssats

Visign MT9

vattennivåökning plus 5 cm

- för vattenanslutning genom breddavlopp

- platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret, alternativ ökning av vattennivån

Tillbehör

Breddavloppsenhet, vridbar ventilkrona, ventilkona, vattenlås, avloppsböj 45°, förkromad ventil

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!


| Modell | DN | BWL | L | H | BS | BCA | BXL | PU | Art nr | RSK-nr |
|---------|-------|------|---------|---------|----|-----|-----|----|---------|--------|
| 6170.10 | 40/50 | 560 | 100-260 | 180-400 | ✓ | | | 5 | 723 347 | |
| 6170.11 | 40/50 | 725 | 130-370 | 180-430 | | ✓ | | 10 | 733 605 | |
| 6170.12 | 40/50 | 1070 | 100-680 | 180-480 | | | ✓ | 1 | 733 612 | |

BWL = Bowdenkabelldängd


BS = badkar standard

BCA = badkar centrumanslutning

BXL = badkar extra långa



NY



Multiplex Trio utrustningsatts

Visign MT9

vattennivåökning plus 5 cm

- för utlopp- och överflylnadsskyddet
- avsedd för Multiplex Trio utlopp- och breddavloppssatts funktionsenheter modell 6161.52, 6161.62, 6161.72

Tillbehör

Breddavloppsenhet, vridbar ventilkrona, monteringsfläns, ventilkona

Hänvisning

Vid montage måste installationsfläns bytas!

Modell 6170.0

| | | | |
|-----------|----|---------|--------|
| utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
| förkromad | 1 | 724 580 | |




Multiplex förlängningssatts

- för förlängning av avloppet i badkaret med tjock botten

Modell 6161.7

| | | | |
|----|----|---------|--------|
| H | PU | Art nr | RSK-nr |
| 20 | 1 | 122 201 | |



Multiplex Trio F utlopp- och breddavloppssatts

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

- för vattenanslutning genom avloppet

Tillbehör

Vridbar ventilkrona Visign M5, förkromad täckbricka, bottenventil, vattenlås, avloppsboj 45°, inbyggd rörbrytare DN 20, EN 1717 säkerhetsanordning DB, med rosett RU2

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274



DESIGN PLUS
powered by ISH



reddot design award
winner 2011

| Modell | DN | BWL | L | H | BS | BCA | BXL | B52 | PU | Art nr | RSK-nr |
|--------|-------|------|---------|---------|----|-----|-----|-----|----|---------|--------|
| 6145.4 | 40/50 | 560 | 100-260 | 180-350 | ✓ | | | ✓ | 1 | 672 027 | |
| 6145.5 | 40/50 | 725 | 130-370 | 180-370 | | ✓ | | ✓ | 1 | 675 462 | |
| 6145.6 | 40/50 | 1070 | 130-680 | 180-430 | | | ✓ | ✓ | 1 | 675 479 | |


BWL = Bowdenkabelängd

BS = badkar standard


BCA = badkar centrumanslutning

BXL = badkar extra långa

B52 = för badkar med avloppshål Ø 52



ROTAPLEX TRIO



Rotaplex Trio utlopp- och breddavloppssats funktionsenheter

platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret

- för vattenanslutning genom breddavlopp
- utan: vridbar ventilkrona, skyddskåpa, breddavloppsenhet

Tillbehör



Inloppskropp, vattenlås, avloppsböj 45°

Hänvisning

se aktuell översikt över användningsanvisningar!
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

| Modell | DN | BWL | L | H | BCA | BXL | B90 | PU | Art nr | RSK-nr |
|---------|-------|------|---------|---------|-----|-----|-----|----|---------|--------|
| 6141.62 | 40/50 | 725 | 150-400 | 180-430 | ✓ | | ✓ | 10 | 727 949 | |
| 6141.72 | 40/50 | 1070 | 150-680 | 180-480 | | ✓ | ✓ | 1 | 727 956 | |

BWL = Bowdenkabellängd
BCA = badkar centrumanslutning
BXL = badkar extra långa
B90 = för badkar med avloppshål Ø 90



Rotaplex Trio utrustningssats

Visign RT5

- för utlopp- och överflylnadsskyddet

Tillbehör

Vridbar ventilkrona, breddavloppsenhet, skyddskåpa

Modell 6141.01

| utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|------------------------|----|---------|--------|
| förkromad | 1 | 732 530 | |
| borstat rostfritt stål | 1 | 732 547 | |
| design vit | 1 | 732 523 | |



Rotaplex Trio utrustningssats

Visign RT3


- för utlopp- och överflylnadsskyddet

Tillbehör

Vridbar ventilkrona, breddavloppsenhet, skyddskåpa

Modell 6141.02

| utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----------|----|---------|--------|
| förkromad | 1 | 734 107 | |





**Rotaplex Trio utlopp- och breddavloppssats
Visign RT5**
platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret
- för vattenanslutning genom breddavlopp

Tillbehör
Förkromad vridbar täckbricka, förkromad ventil till inlopp, förkromad täckbricka, inloppskropp, vattenlås, avloppsböj 45°

Hänvisning
se aktuell översikt över användningsanvisningar!
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

| Modell | DN | BWL | L | H | BCA | BXL | B90 | PU | Art nr | RSK-nr |
|---------|-------|------|---------|---------|-----|-----|-----|----|---------|--------|
| 6141.60 | 40/50 | 725 | 150-400 | 180-430 | ✓ | | ✓ | 10 | 727 680 | |
| 6141.70 | 40/50 | 1070 | 150-680 | 180-480 | | ✓ | ✓ | 1 | 727 697 | |

BWL = Bowdenkabellängd
BCA = badkar centrumanslutning
BXL = badkar extra långa
B90 = för badkar med avloppshål Ø 90





**Rotaplex Trio utlopp- och breddavloppssats
Visign RT3**
platt design, endast 33 mm utrymme krävs bakom badkaret
- för vattenanslutning genom breddavlopp

Tillbehör
Förkromad vridbar täckbricka, förkromad ventil till inlopp, förkromad täckbricka, inloppskropp, vattenlås, avloppsböj 45°

Hänvisning
se aktuell översikt över användningsanvisningar!
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

| Modell | DN | BWL | L | H | BCA | BXL | B90 | PU | Art nr | RSK-nr |
|---------|-------|------|---------|---------|-----|-----|-----|----|---------|--------|
| 6141.61 | 40/50 | 725 | 150-400 | 180-430 | ✓ | | ✓ | 1 | 727 666 | |
| 6141.71 | 40/50 | 1070 | 150-680 | 180-480 | | ✓ | ✓ | 1 | 727 673 | |

BWL = Bowdenkabellängd
BCA = badkar centrumanslutning
BXL = badkar extra långa
B90 = för badkar med avloppshål Ø 90



Rotaplex förlängningssats
- för förlängning av avloppet i badkaret med tjock botten
- ej avsedd för Rotaplex Trio F utlopp- och breddavloppssats modell 6145.1

Modell 6141.7

| H | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|---------|--------|
| 22 | 1 | 583 668 | |

MOTORSTYRDA ANSLUTNINGAR MED PÅFYLLNING GENOM BREDDAVLOPPET

Förlängningskabel

- för nåtdelen och styr- eller Reed-kontakt och styrning, avlopp/bräddavlopp med elektrisk drivning
- avsedd för nåtdel modell 8350.11, programmeringsset modell 8350.26, styrenhet för urinoar modell 8121.21, Multiplex Trio utlopp- och breddavloppssats modell 6148.5, Multiplex Trio F utlopp- och breddavloppssats modell 6148.1, Rotaplex Trio utlopp- och breddavloppssats modell 6148.6, Rotaplex Trio F utlopp- och breddavloppssats modell 6148.2
- reservdelar till urinal ombyggnadssats modell 8121.020

Modell 8352.690

| cl | PU | Art nr | RSK-nr |
|------|----|----------------|--------|
| 2000 | 1 | 628 505 | |

cl = kabellängd

MOTORSTYRDA ANSLUTNINGAR MED PÅFYLLNING GENOM AVLOPPET


Förlängningskabel

- för nåtdelen och styr- eller Reed-kontakt och styrning, avlopp/bräddavlopp med elektrisk drivning
- avsedd för nåtdel modell 8350.11, programmeringsset modell 8350.26, styrenhet för urinoar modell 8121.21, Multiplex Trio utlopp- och breddavloppssats modell 6148.5, Multiplex Trio F utlopp- och breddavloppssats modell 6148.1, Rotaplex Trio utlopp- och breddavloppssats modell 6148.6, Rotaplex Trio F utlopp- och breddavloppssats modell 6148.2
- reservdelar till urinal ombyggnadssats modell 8121.020

Modell 8352.690

| cl | PU | Art nr | RSK-nr |
|------|----|----------------|--------|
| 2000 | 1 | 628 505 | |


cl = kabellängd

RÖRBRYTARE

Inbyggd rörbrytare

- för Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- utan: rosett

Tillbehör

 Inbyggd rörbrytare DN 20, EN 1717
 säkerhetsanordning DB
 med DVGW-reg.-nr.

Modell 6161.81


| G | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|----|----------------|--------|
| 3/4 | 5 | 274 528 | |


**Anslutningsats
inbyggd rörbrytare**

- för Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- utan: rosett

Tillbehör

 Inbyggd rörbrytare DN 20, EN 1717
 säkerhetsanordning DB, Sanfix rör
 3,5 m

med DVGW-reg.-nr.

Modell 6161.86


| d | G | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|----|----------------|--------|
| 16 | 1/2 | 1 | 273 583 | |



**Rosett
Visign RU2**
- avsedd för anslutningsatts
inbyggd rörbrytare
modell 6161.86, inbyggd
rörbrytare modell 6161.81
Modell 6161.89


| utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----------|----|---------|--------|
| förkromad | 5 | 490 690 | |



**Rosett
Visign RU1**
- avsedd för anslutningsatts inbyggd rörbrytare modell 6161.86, inbyggd rörbrytare
modell 6161.81
Modell 6161.80

| utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----------------------|----|----------|--------|
| ädelmatt/velourkrom | 1 | 273 514 | |
| design vit | 1 | 273 521 | |
| polerad mässing | 1 | 273 552 | |
| förkromad | 5 | 273 569* | |
| rostfritt stålfärgad | 1 | 450 168 | |


* = Levereras så länge lagret räcker



Anslutningsatts
- för vatteninlopp, Multiplex Trio,
Multiplex Trio F, Rotaplex Trio,
Rotaplex Trio F
Tillbehör
Sanfix rör 1,5 m
Modell 6161.9

| d | G | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|----|---------|--------|
| 16 | 1/2 | 5 | 106 010 | |


CITAPLEX




Citaplex utlopp- och breddavloppsatts
Tillbehör
Rosett av rostfritt stål, ventilpropp, vattenlås
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

| Modell | DN | BS | A45 | VA | PU | Art nr | RSK-nr |
|---------|-------|----|-----|----|----|---------|--------|
| 6176.45 | 40/50 | ✓ | ✓ | | 25 | 101 947 | |
| 6176.24 | 40/50 | ✓ | | ✓ | 25 | 105 563 | |

BS = badkar standard
A45 = avloppsboj 45°
VA = vågrätt avlopp





Citaplex utlopp- och breddavloppssats



Tillbehör

Rosett av rostfritt stål, vattenlås, ventil rostfritt stål, ventilpropp
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6176.241

| DN | BS | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 40 | ✓ | 24 | 109 240 | |

BS = badkar standard



Citaplex utlopp- och breddavloppssats

- utan: vattenlås


Tillbehör


Rosett av rostfritt stål, ventilpropp, ventil rostfritt stål

Modell 6176

| G | BS | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1½ | ✓ | 25 | 111 564 | |

BS = badkar standard





Citaplex utlopp- och breddavloppssats


Tillbehör

Rosett av rostfritt stål, ventilpropp, vattenlås, ventil rostfritt stål

Modell 6178

| DN | BS | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 40 | ✓ | 25 | 354 916 | |

BS = badkar standard



Säkerhetsskriv set

- för Citaplex, Varioplex

Tillbehör


Säkerhetsskruvar M6x35 mm,

metallskruv M4,8x13 mm

Modell 6176.95

| PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----------------|--------|
| 1 | 634 001 | |

UTLOPP- OCH BREDDAVLOPPSSATSER



Utlopp- och breddavloppssats

Tillbehör


Flexibelt breddavloppsrör, rosett av rostfritt stål, ventilpropp, vattenlås


| Modell | DN | BS | A45 | DN40 | PU | Art nr | RSK-nr |
|----------------|-------|----|-----|------|----|----------------|--------|
| 6387.35 | 40/50 | ✓ | ✓ | | 25 | 311 537 | |
| 6387.38 | 40 | ✓ | | ✓ | 25 | 132 880 | |

BS = badkar standard

A45 = avloppsböj 45°

DN40 = avlopp DN40






Utlopp- och breddavloppssats
Tillbehör
 Rosett av rostfritt stål, ventilpropp, vattenlås
Modell 6387

| DN | BS | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 40 | ✓ | 50 | 106 812 | |

BS = badkar standard



Utlopp- och breddavloppssats
 - G-gänga
 - utan: vattenlås
Tillbehör
 Rosett av rostfritt stål, ventilpropp
Modell 6311K

| G | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----------------|--------|
| 1½ | 25 | 121 617 | |




Utlopp- och breddavloppssats
 - G-gänga
 - utan: vattenlås
Tillbehör
 Rosett av rostfritt stål, ventilpropp, utloppsventil av mässing
Modell 6311

| G | BS | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|----------------|--------|
| 1½ | ✓ | 25 | 124 052 | |

BS = badkar standard


TEMPOPLEX



Tempoplex avlopp
 - utan: vattenlås
Tillbehör
 Förkromad täckbricka
Modell 6957

| Ø | G | D90 | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|----|-----|----|----------------|--------|
| 120 | 1½ | ✓ | 1 | 446 567 | |


D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90



Tempoplex avlopp
Tillbehör
 Avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°, förkromad täckbricka
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 6956EX

| Ø | DN | D90 | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|-------|-----|----|----------------|--------|
| 120 | 40/50 | ✓ | 10 | 364 786 | |

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90






Temposet skyddskåpa
Modell 6956.0

| Ø | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|--------------|----|----------|--------|
| 120 | förkromad | 5 | 192 730 | |
| 120 | aranja | 1 | 277 215* | |
| 120 | vit=RAL 9010 | 1 | 192 808* | |

* = Levereras så länge lagret räcker



Tempoplex avlopp



Tillbehör

Förkromad täckbricka, avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6961

| Ø | H | DN | D90 | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|----|-------|-----|------|---------|--------|
| 115 | 80 | 40/50 | ✓ | 1/10 | 575 601 | |

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90



Tempoplex avlopp

funktionsenheter

- utan: skyddskåpa



Tillbehör

Avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6961.1

| DN | H | D90 | PU | Art nr | RSK-nr |
|-------|----|-----|------|---------|--------|
| 40/50 | 80 | ✓ | 1/10 | 575 625 | |

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90



Tempoplex avlopp

BH 60 mm

Tillbehör

Förkromad täckbricka, avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°


Teknisk data


vattenbarriär höjd 30 mm

Modell 6963

| Ø | H | DN | D90 | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|----|-------|-----|------|---------|--------|
| 115 | 60 | 40/50 | ✓ | 1/10 | 634 100 | |

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90





**Tempoplex avlopp
funktionsheter**

BH 60 mm

- utan: skyddskåpa


Tillbehör

Avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°

Teknisk data


vattenbarriär höjd 30 mm

Modell 6963.1



| DN | H | D90 | PU | Art nr | RSK-nr |
|-------|----|-----|------|----------------|--------|
| 40/50 | 60 | ✓ | 1/10 | 634 117 | |

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90



Tempoplex avlopp

Tillbehör



Förkromad täckbricka, avtagbart vattenlås, lodrät utloppsstos, minimikärnhål för funktionsenhet Ø 180 mm

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6962

| Ø | H | DN | D90 | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|----|-------|-----|----|----------------|--------|
| 115 | 80 | 40/50 | ✓ | 1 | 576 455 | |

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90



Tempoplex avlopp

funktionsheter

- utan: skyddskåpa

Tillbehör


Avtagbart vattenlås, lodrät utloppsstos, minimikärnhål för funktionsenhet Ø 180 mm

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274


Modell 6962.1

| DN | H | D90 | PU | Art nr | RSK-nr |
|-------|----|-----|----|----------------|--------|
| 40/50 | 80 | ✓ | 1 | 576 462 | |

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90



TEMPOPLEX PLUS




**Tempoplex Plus avlopp
hög utloppskapacitet**

Tillbehör


Förkromad täckbricka, avtagbart vattenlås, kulle ställbar vågrät utloppsstos
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6960



| DN | Ø | H | D90 | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|----|-----|----|----------------|--------|
| 50 | 115 | 90 | ✓ | 1 | 578 916 | |

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90



**Tempoplex Plus avlopp
funktionsenheter**


hög utloppskapacitet

- utan: skyddskåpa

Tillbehör

Avtagbart vattenlås, kulle ställbar vågrät utloppsstos
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6960.1



| DN | H | D90 | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|--------|----------------|--------|
| 50 | 90 | ✓ | 10/360 | 559 991 | |

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90



Avloppsböj 45°

- fästmaterial

Modell 4973.98

| DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----------------|--------|
| 50 | 1 | 680 626 | |



Skyddskåpa

- för funktionsenheter, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

Modell 6964.0

| Ø | D90 | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|-----|-----------|----|----------------|--------|
| 115 | ✓ | förkromad | 5 | 649 982 | |

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90



Skyddskåpa

- för funktionsenheter, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

Modell 6960.0

| Ø | D90 | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|-----|------------------------|----|-----------------------------|--------|
| 112 | ✓ | förkromad | 1 | 560 003¹⁾ | |
| 112 | ✓ | ädelmatt/velourkrom | 1 | 560 812 | |
| 112 | ✓ | polerad mässing | 1 | 560 829 | |
| 112 | ✓ | borstat rostfritt stål | 1 | 560 843 | |
| 112 | ✓ | design vit | 1 | 560 805 | |

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90

¹⁾ mässingshölje



Silinsats

- för Tempoplex, Tempoplex Plus,
Tempoplex 60 mm, modellår från
2006 och framåt

- ej avsedd för Tempoplex avlopp
modell 6956EX

Modell 6961.96

| PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----------------|--------|
| 1 | 582 951 | |




Tempoplex skyddskåpa
- avsedd för modell 6958.875
Modell 6958.0

| Ø | D90 | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|-----|----------------------|----|----------|--------|
| 112 | ✓ | förkromad | 5 | 442 330* | |
| 112 | ✓ | ädelmatt/velourkrom | 1 | 442 347* | |
| 112 | ✓ | rostfritt stålfärgad | 1 | 450 175* | |
| 112 | ✓ | vit=RAL 9010 | 1 | 442 385 | |

D90 = för låg duschkar med avloppshål Ø 90
* = Levereras så länge lagret räcker


DOMOPLEX



Domoplex avlopp
Tillbehör
Avtagbart vattenlås, lodrät utloppsstos
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 6929.29

| Ø | DN | UK [l/s] | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----------|-----------|----|---------|--------|
| 90 | 40 | 0,53 | förkromad | 10 | 226 879 | |


UK = utloppskapacitet



Domoplex avlopp
Tillbehör
Avtagbart vattenlås, fastinningsbart avloppsrör (ASA)
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 6929.4

| Ø | DN | D65 | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|-----------|----|----------|--------|
| 90 | 40 | ✓ | förkromad | 10 | 189 440* | |


D65 = för duschkar med avloppshål Ø 65
* = Levereras så länge lagret räcker




Domoplex avlopp
Tillbehör
Avtagbart vattenlås, skyddskåpa
 kvalitetskontroll enligt DIN EN 274
Modell 6929.95

| Ø | DN | D65 | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|-----------|----|---------|--------|
| 90 | 40 | ✓ | förkromad | 10 | 485 870 | |

D65 = för duschkar med avloppshål Ø 65







Domoplex avlopp

Tillbehör

Förkromad täckbricka, avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

| Modell | Ø | H | DN | D52 | D65 | PU | Art nr | RSK-nr |
|--------|----|----|-------|-----|-----|--------|---------|--------|
| 6928 | 75 | 80 | 40/50 | ✓ | | 10/480 | 126 582 | |
| 6929 | 90 | 80 | 40/50 | | ✓ | 10 | 208 615 | |

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52
D65 = för duschkar med avloppshål Ø 65





Domoplex avlopp

Tillbehör

Avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°, skyddskåpa
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6928EX

| Ø | DN | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-------|-----------|----|---------|--------|
| 75 | 40/50 | förkromad | 10 | 364 755 | |



Domoplex avlopp

funktionsenheter


- utan: skyddskåpa

Tillbehör

Avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

| Modell | DN | H | D52 | D65 | PU | Art nr | RSK-nr |
|--------|-------|----|-----|-----|----|---------|--------|
| 6928.1 | 40/50 | 80 | ✓ | | 10 | 130 817 | |
| 6929.1 | 40/50 | 80 | | ✓ | 1 | 193 607 | |

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52
D65 = för duschkar med avloppshål Ø 65





Domoplex avlopp funktionsenhet

- utan: skyddskåpa



Tillbehör

Avtagbart vattenlås, lodrät utloppsstos, minimikärnhål för funktionsenhet Ø 110 mm kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

| Modell | DN | H | D52 | D65 | PU | Art nr | RSK-nr |
|---------|-------|----|-----|-----|----|---------|--------|
| 6928.21 | 40/50 | 80 | ✓ | | 1 | 279 219 | |
| 6929.21 | 40/50 | 80 | | ✓ | 1 | 279 226 | |

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52

D65 = för duschkar med avloppshål Ø 65



Domoplex avlopp funktionsenhet

Tillbehör



Avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°, skyddskåpa

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6928.9

| Ø | DN | D52 | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|-----------|----|---------|--------|
| 75 | 40 | ✓ | förkromad | 10 | 129 583 | |

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52



Domoplex avlopp funktionsenhet

- utan: skyddskåpa

Tillbehör

Avtagbart vattenlås

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6928.175

| DN | D52 | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|----|---------|--------|
| 40 | ✓ | 10 | 294 557 | |

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52



Domoplex skyddskåpa

- för funktionsenheter

| Modell | Ø | D52 | D65 | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|--------|----|-----|-----|-----------|------|---------|--------|
| 6930.0 | 75 | ✓ | | förkromad | 10 | 649 968 | |
| 6931.0 | 90 | | ✓ | förkromad | 1/10 | 649 975 | |

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52

D65 = för duschkar med avloppshål Ø 65



Domoplex skyddskåpa
- för funktionsenheter
Modell 6928.0

| Ø | D52 | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|------------|----|----------------|--------|
| 75 | ✓ | design vit | 1 | 140 342 | |


D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52




Domoplex stigarrör
Modell 6928.5

| D52 | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|-----------|----|----------------|--------|
| ✓ | förkromad | 1 | 446 642 | |

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52



DUOPLEX



Duoplex avlopp

Tillbehör



Förkromad uttagbart stigarrör och lock, avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6934

| Ø | VN | DN | D52 | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-------|-----|----|----------------|--------|
| 75 | 90 | 40/50 | ✓ | 1 | 327 460 | |

VN = vattennivån

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52



Duoplex avlopp funktionsenheter

- utan: skyddskåpa

Tillbehör

Avtagbart vattenlås, avloppsböj 45°
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6934.1

| DN | D52 | PU | Art nr | RSK-nr |
|-------|-----|----|----------------|--------|
| 40/50 | ✓ | 1 | 334 338 | |

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52



Duoplex stigarrör med skyddskåpa

- för avlopp


Modell 6934.0

| Ø | D52 | VCR | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|-----|----|----------------|--------|
| 75 | ✓ | ✓ | 1 | 334 390 | |

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52

VCR = förkromad

VARIOPLEX



Varioplex avlopp

Tillbehör

Vattenlås, avloppsböj 45°, ventilöverdel av rostfritt stål



| Modell | Ø | DN | D52 | D65 | PU | Art nr | RSK-nr |
|--------|----|-------|-----|-----|----|----------------------|--------|
| 6955.7 | 70 | 40/50 | ✓ | | 1 | 108 847 ¹ | |
| 6955.8 | 80 | 40/50 | | ✓ | 1 | 116 408 ² | |

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52

D65 = för duschkar med avloppshål Ø 65

¹⁾ ventilöverdel av rostfritt stål

²⁾ ventilöverdel av förkromad mässing



Varioplex avlopp

Tillbehör

Stigarrör av förkromad mässing, vattenlås, avloppsböj 45°



kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6931.45

| Ø | VN | DN | D52 | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|-------|-----|--------|---------|--------|
| 70 | 120 | 40/50 | ✓ | 10/360 | 101 220 | |

VN = vattennivån

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52



Varioplex avlopp

med låsskruv

Tillbehör

Stigarrör av förkromad mässing, vattenlås, avloppsböj 45°

kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6931.8

| Ø | VN | DN | D52 | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|-------|-----|----|----------|--------|
| 70 | 120 | 40/50 | ✓ | 10 | 634 131* | |

VN = vattennivån

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52

* = Levereras så länge lagret räcker



Säkerhetsskruv set


- för Citaplex, Varioplex

Tillbehör

Säkerhetsskruvar M6x35 mm, metallskruv M4,8x13 mm

Modell 6176.95

| PU | Art nr | RSK-nr |
|----|---------|--------|
| 1 | 634 001 | |



Avlopp

Tillbehör



Stigarrör av förkromad mässing, vattenlås, vågrätt avloppsrör
kvalitetskontroll enligt DIN EN 274

Modell 6933.89

| Ø | VN | DN | D52 | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-----|-------|-----|--------|----------------|--------|
| 70 | 120 | 40/50 | ✓ | 10/420 | 103 408 | |

VN = vattennivån

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52



Avlopp



Tillbehör

Vattenlås, avloppsböj 45°, ventilöverdel av rostfritt stål

Modell 6821.45

| Ø | G | DN | D52 | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-------|-----|----|----------------|--------|
| 70 | 1½ | 40/50 | ✓ | 25 | 312 121 | |

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52



Avlopp


Tillbehör

Vattenlås, avloppsböj 45°, ventilöverdel av rostfritt stål, ventilpropp

Modell 6822.45

| Ø | G | DN | D52 | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-------|-----|----|----------------|--------|
| 70 | 1½ | 40/50 | ✓ | 25 | 312 138 | |

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52



STIGARRÖRVENTILER



Stigarrörsventil

- förkromad mässing

Tillbehör

Plastkona

Modell 44.1

| G | Ø | BVL | VN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|-----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 60 | 70 | 120 | 10 | 115 784 | |
| 1¼ | 70 | 40 | 120 | 10 | 112 677 | |

BVL = bottenventil längd

VN = vattennivån



Stigarrörsventil

- förkromad mässing

Tillbehör

Gummikona

Modell 45.1

| G | Ø | BVL | VN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|-----|----|----------------|--------|
| 1½ | 70 | 40 | 120 | 25 | 103 989 | |
| 1½ | 70 | 70 | 120 | 10 | 122 454 | |

BVL = bottenventil längd

VN = vattennivån



Ventilunderdel
- för stigarrör med mässingkona
- förkromad mässing
Modell 3932-667

| G | Ø | BVL | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|----|----------------|--------|
| 2 | 80 | 70 | 1 | 152 802 | |
| 1½ | 70 | 40 | 1 | 129 804 | |

BVL = bottenventil längd



Stigarrör
- förkromad mässing
Tillbehör
Plastkona
Modell 44.1-603

| för G | VN | PU | Art nr | RSK-nr |
|-------|-----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 120 | 1 | 132 882 | |
| 1¼ | 140 | 1 | 159 108 | |
| 1¼ | 175 | 1 | 147 082 | |
| 1¼ | 250 | 1 | 108 861 | |

VN = vattennivån



Stigarrör
- förkromad mässing
Tillbehör
Gummikona
Modell 45.1-603

| för G | VN | PU | Art nr | RSK-nr |
|-------|-----|----|----------------|--------|
| 1½ | 120 | 5 | 123 864 | |
| 1½ | 140 | 1 | 142 193 | |
| 1½ | 175 | 1 | 145 484 | |
| 1½ | 200 | 1 | 140 045 | |
| 1½ | 225 | 1 | 148 263 | |
| 1½ | 250 | 1 | 124 915 | |
| 1½ | 275 | 1 | 240 554 | |
| 1½ | 300 | 1 | 208 622 | |
| 1½ | 325 | 1 | 237 363 | |
| 1½ | 350 | 1 | 175 108 | |

VN = vattennivån



Ventilunderdel
- för stigarrörsventilerna med
gummi- eller plastkona
- förkromad mässing
Modell 45-667

| G | Ø | BVL | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|----|----------------|--------|
| 1¼ | 60 | 70 | 1 | 109 844 | |
| 1¼ | 70 | 40 | 1 | 132 095 | |
| 1½ | 70 | 40 | 1 | 116 910 | |
| 1½ | 70 | 70 | 1 | 126 605 | |

BVL = bottenventil längd

BOTTENVENTILER, VATTENLÅS



Skafventil
Tillbehör
Ventilpropp
Modell 6185

| G | Ø | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----------|----|----------------|--------|
| 1¼ | 42 | förkromad | 1 | 121 853 | |
| 1½ | 42 | förkromad | 1 | 117 283 | |



Skafventil
- mässing
Tillbehör
Insats med mässingkona och invändig gänga
Modell 3932

| G | GI | Ø | BVL | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|-----|-----------|----|----------------|--------|
| 1½ | 1¼ | 70 | 70 | vanlig | 1 | 130 695 | |
| 2 | 1½ | 80 | 70 | vanlig | 1 | 140 359 | |

GI = gänginsats

BVL = bottenventil längd



Skafventil
- mässing
Tillbehör
Sil
Modell 6912


| G | Ø | BVL | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|-----------|----|----------------|--------|
| 1½ | 70 | 60 | förkromad | 1 | 128 944 | |

BVL = bottenventil längd



Vattenlås
- mässing
Tillbehör
Koniskt och med plantätning
Modell 6835.1


| G | DN | utförande | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----------|----|---------|--------|
| 1¼ | 32 | vanlig | 1 | 123 765 | |
| 1½ | 40 | vanlig | 1 | 117 900 | |



Avlopp
Tillbehör
Vattenlås, ventilöverdel av rostfritt stål, ventilpropp
Modell 6887.19

| Ø | G | DN | D52 | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|-----|----|---------|--------|
| 70 | 1½ | 40 | ✓ | 25 | 294 717 | |

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52



Avlopp
Tillbehör
Vattenlås
Modell 6888.19


| Ø | G | DN | D52 | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|-----|----|---------|--------|
| 70 | 1½ | 40 | ✓ | 25 | 104 030 | |

D52 = för duschkar med avloppshål Ø 52




Avlopp
Tillbehör
Galler av rostfritt stål, utloppssats av plast
Modell 6927

| Ø | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 85 | 40 | 25 | 111 779 | |



Vattenlås
Tillbehör
Avloppsböj 45°
[kvalitetskontroll enligt DIN EN 274](#)
Modell 6887.45

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-------|----|---------|--------|
| 1½ | 40/50 | 25 | 106 263 | |



Vattenlås
Tillbehör
Avloppsböj
[kvalitetskontroll enligt DIN EN 274](#)
Modell 6887.1

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|----|---------|--------|
| 1½ | 40 | 25 | 120 719 | |



Vattenlås
Tillbehör
Vågrätt avloppsrör
[kvalitetskontroll enligt DIN EN 274](#)
Modell 6889

| G | DN | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|-------|-------|---------|--------|
| 1½ | 40/50 | 5/100 | 102 326 | |


TILLBEHÖR



Anslutningsslang
- för Multiplex Trio, Rotaplex Trio
Modell 6149.95

| G | Ø | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|---|----|-----|----|---------|--------|
| ¾ | 19 | 550 | 1 | 750 657 | |

NY


T-rör

- för vattenanslutning på
bräddavlopp till Multiplex,
Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex,
Rotaplex Trio

- plast

Modell 6895

| | PU | Art nr | RSK-nr |
|--|----|---------|--------|
| | 1 | 119 188 | |


Utløppsboj 90°

- plast

Tillbehör

Packning

Modell 791-880

| G | DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|----|---------|--------|
| 1½ | 40 | 270 | 10 | 106 966 | |


**Förlängningsrör
avloppsrör**

- plast

Tillbehör

Packning

Modell 6892

| G | DN | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|----|----|-----|----|---------|--------|
| 1¼ | 34 | 200 | 1 | 121 631 | |
| 1½ | 40 | 120 | 10 | 107 840 | |
| 1½ | 50 | 120 | 10 | 108 731 | |


Avloppsrör

- plast

- flexibel

Tillbehör

Packning

Modell 3892

| DN1 | DN2 | L | PU | Art nr | RSK-nr |
|-----|-------|------|----|---------|--------|
| 50 | 50/40 | 250 | 10 | 460 761 | |
| 50 | 50/40 | 500 | 10 | 460 778 | |
| 50 | 50/40 | 750 | 10 | 460 785 | |
| 50 | 50/40 | 1000 | 10 | 674 465 | |

