


Viega presssystem



viega

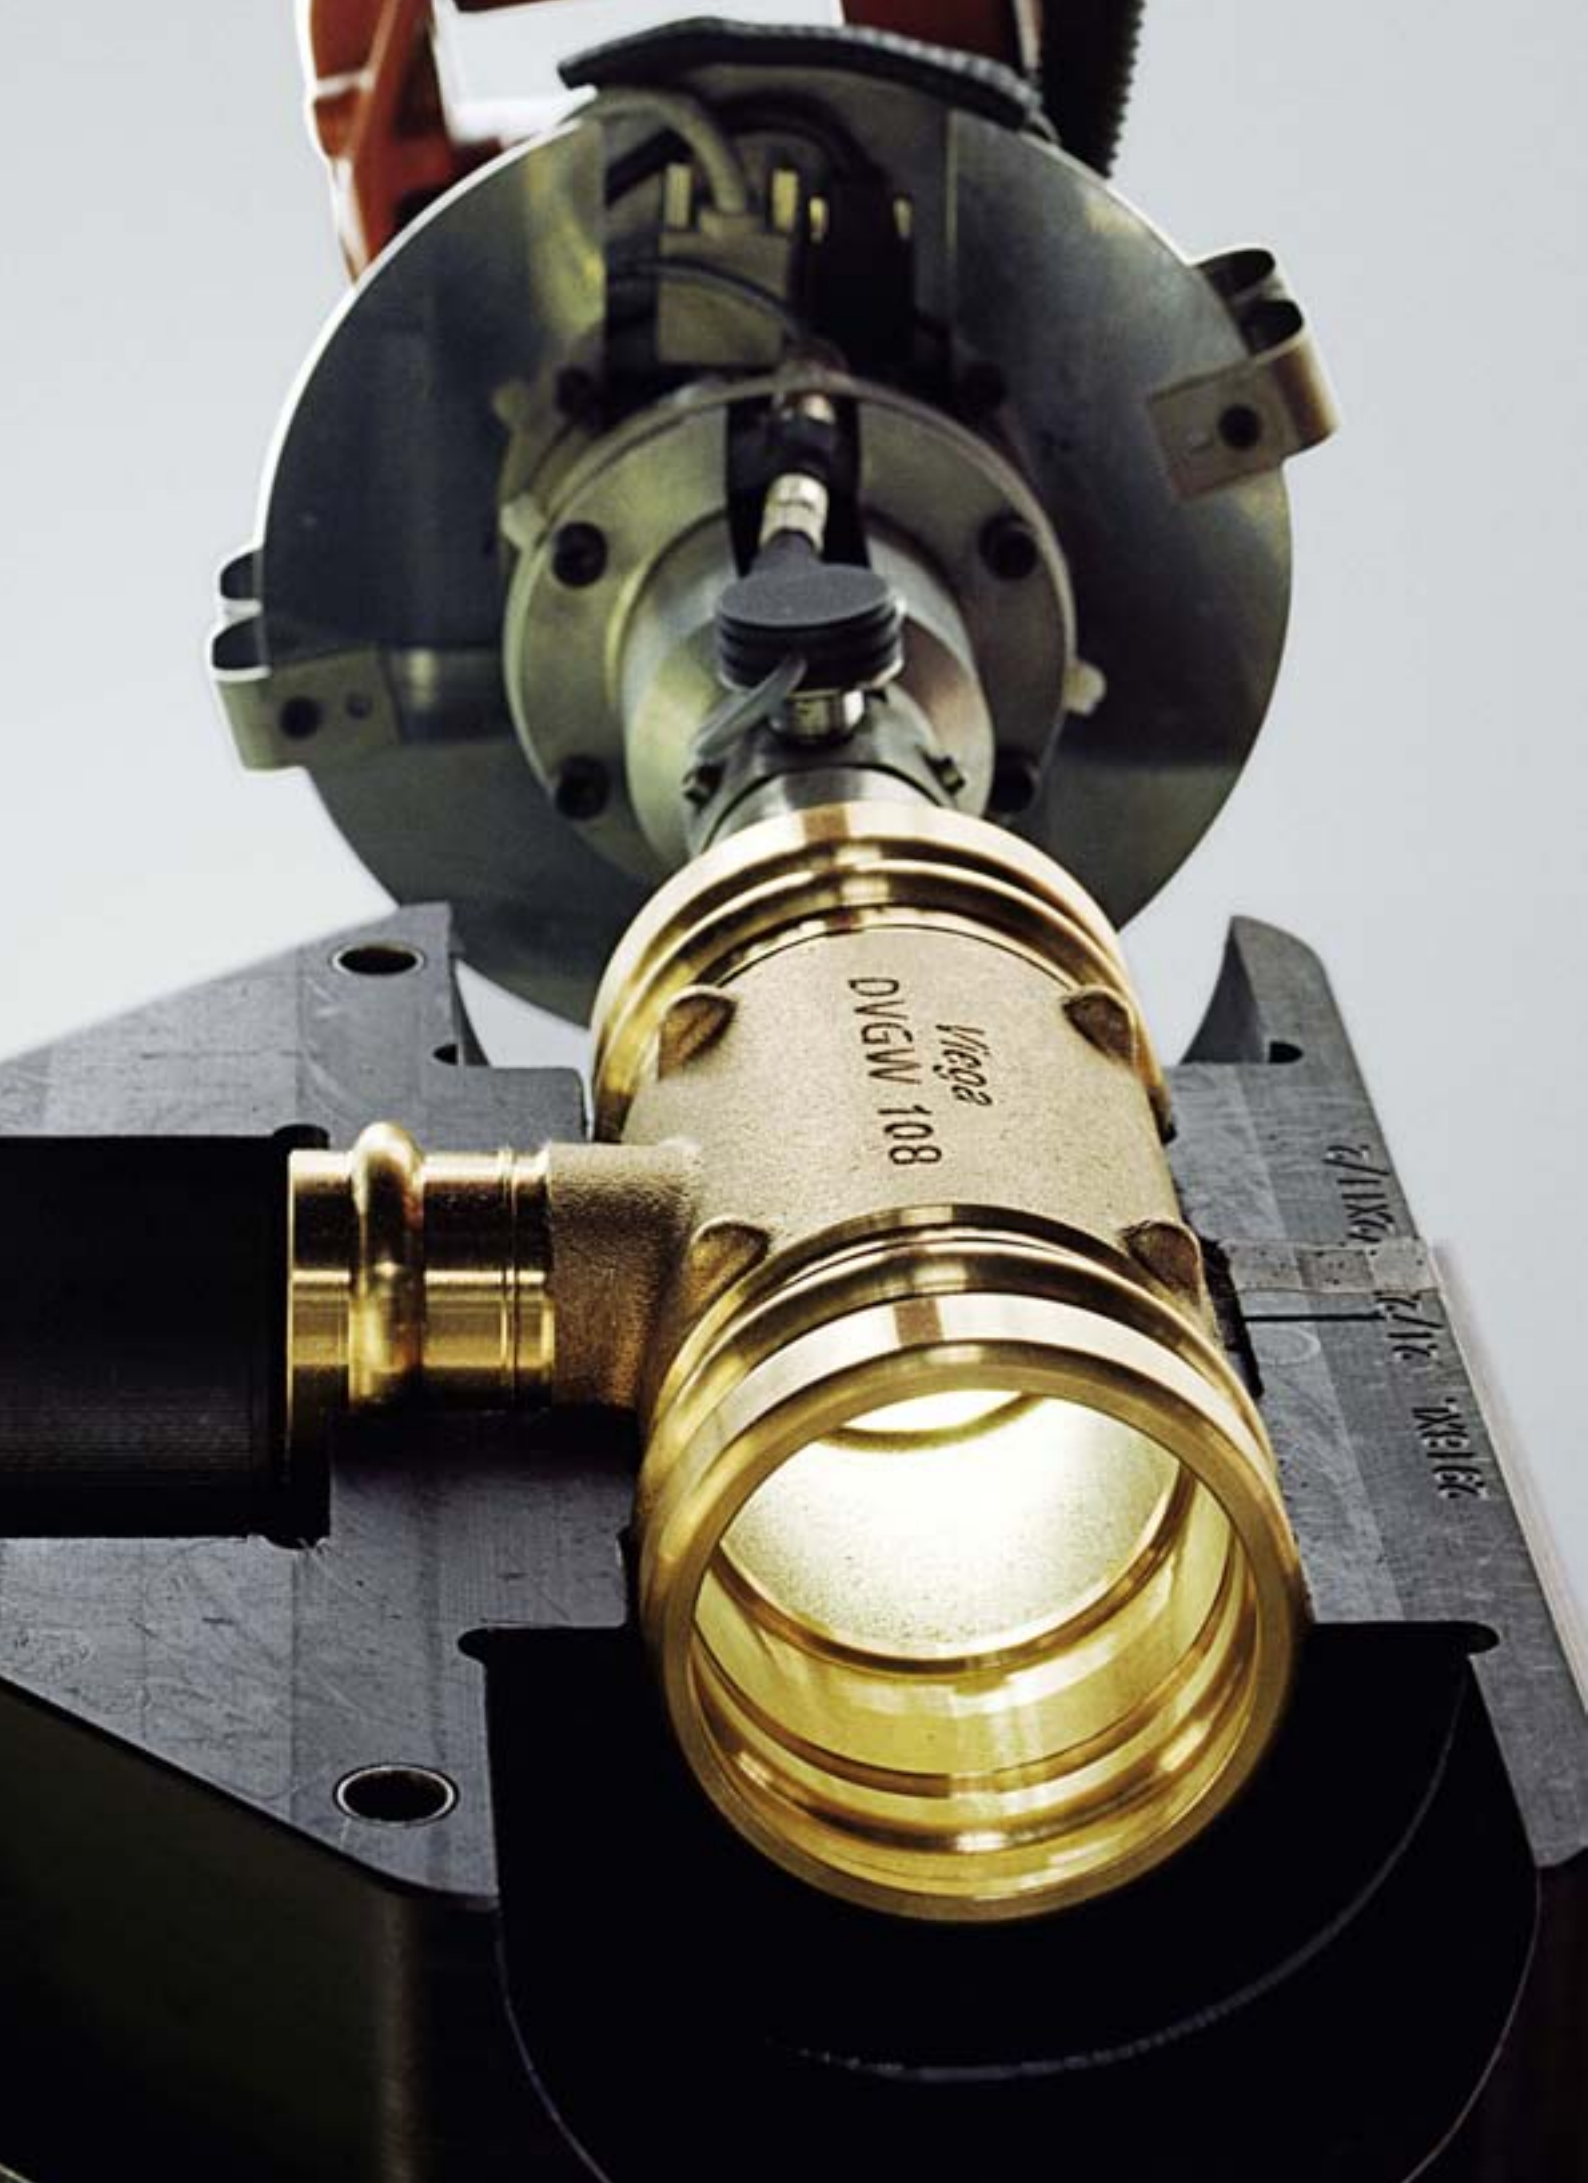

Viega. En idé bättre!

Familjetradition

Bakom namnet Viega står ett familjeföretag som alltid har ställt höga krav på produktkvalitet, kundtätthet, leveranssäkerhet och god service. Först och främst på sig själv. För en sak är säker: Det räcker inte med en bra idé för att uppnå internationell framgång. Därför är det ingen tillfällighet att mod, innovationsglädje och passion är egenskaper som nu har präglat företaget i 100 år.


Kompetens plus allsidighet

Viegas portfölj innehåller i dag 16 000 produkter. Produkter som inte bara representerar ett unikt sortiment i branschen utan också har mycket hög kvalitet. Förklaringen är att hos Viega stämmer allt: välutbildade medarbetare, de bästa råvarorna, moderna produktionsanläggningar – på fem produktionsställen i Tyskland och USA.

Systematiskt och exakt

Till detta kommer att de 16 000 produkterna alltid finns på lager och förpackas, kodos och skickas via ett unikt och välfungerande logistikkoncept. Ett system, precis som allt annat hos Viega. För det är inte bara processerna utan också produkterna som är anpassade till varandra. Presstekniken är kärnan – en av Viegas många innovationer. De bästa exemplen på detta är de rörledningssystem som presenteras i denna broschyr. Enligt mottot: Viega. En idé bättre!



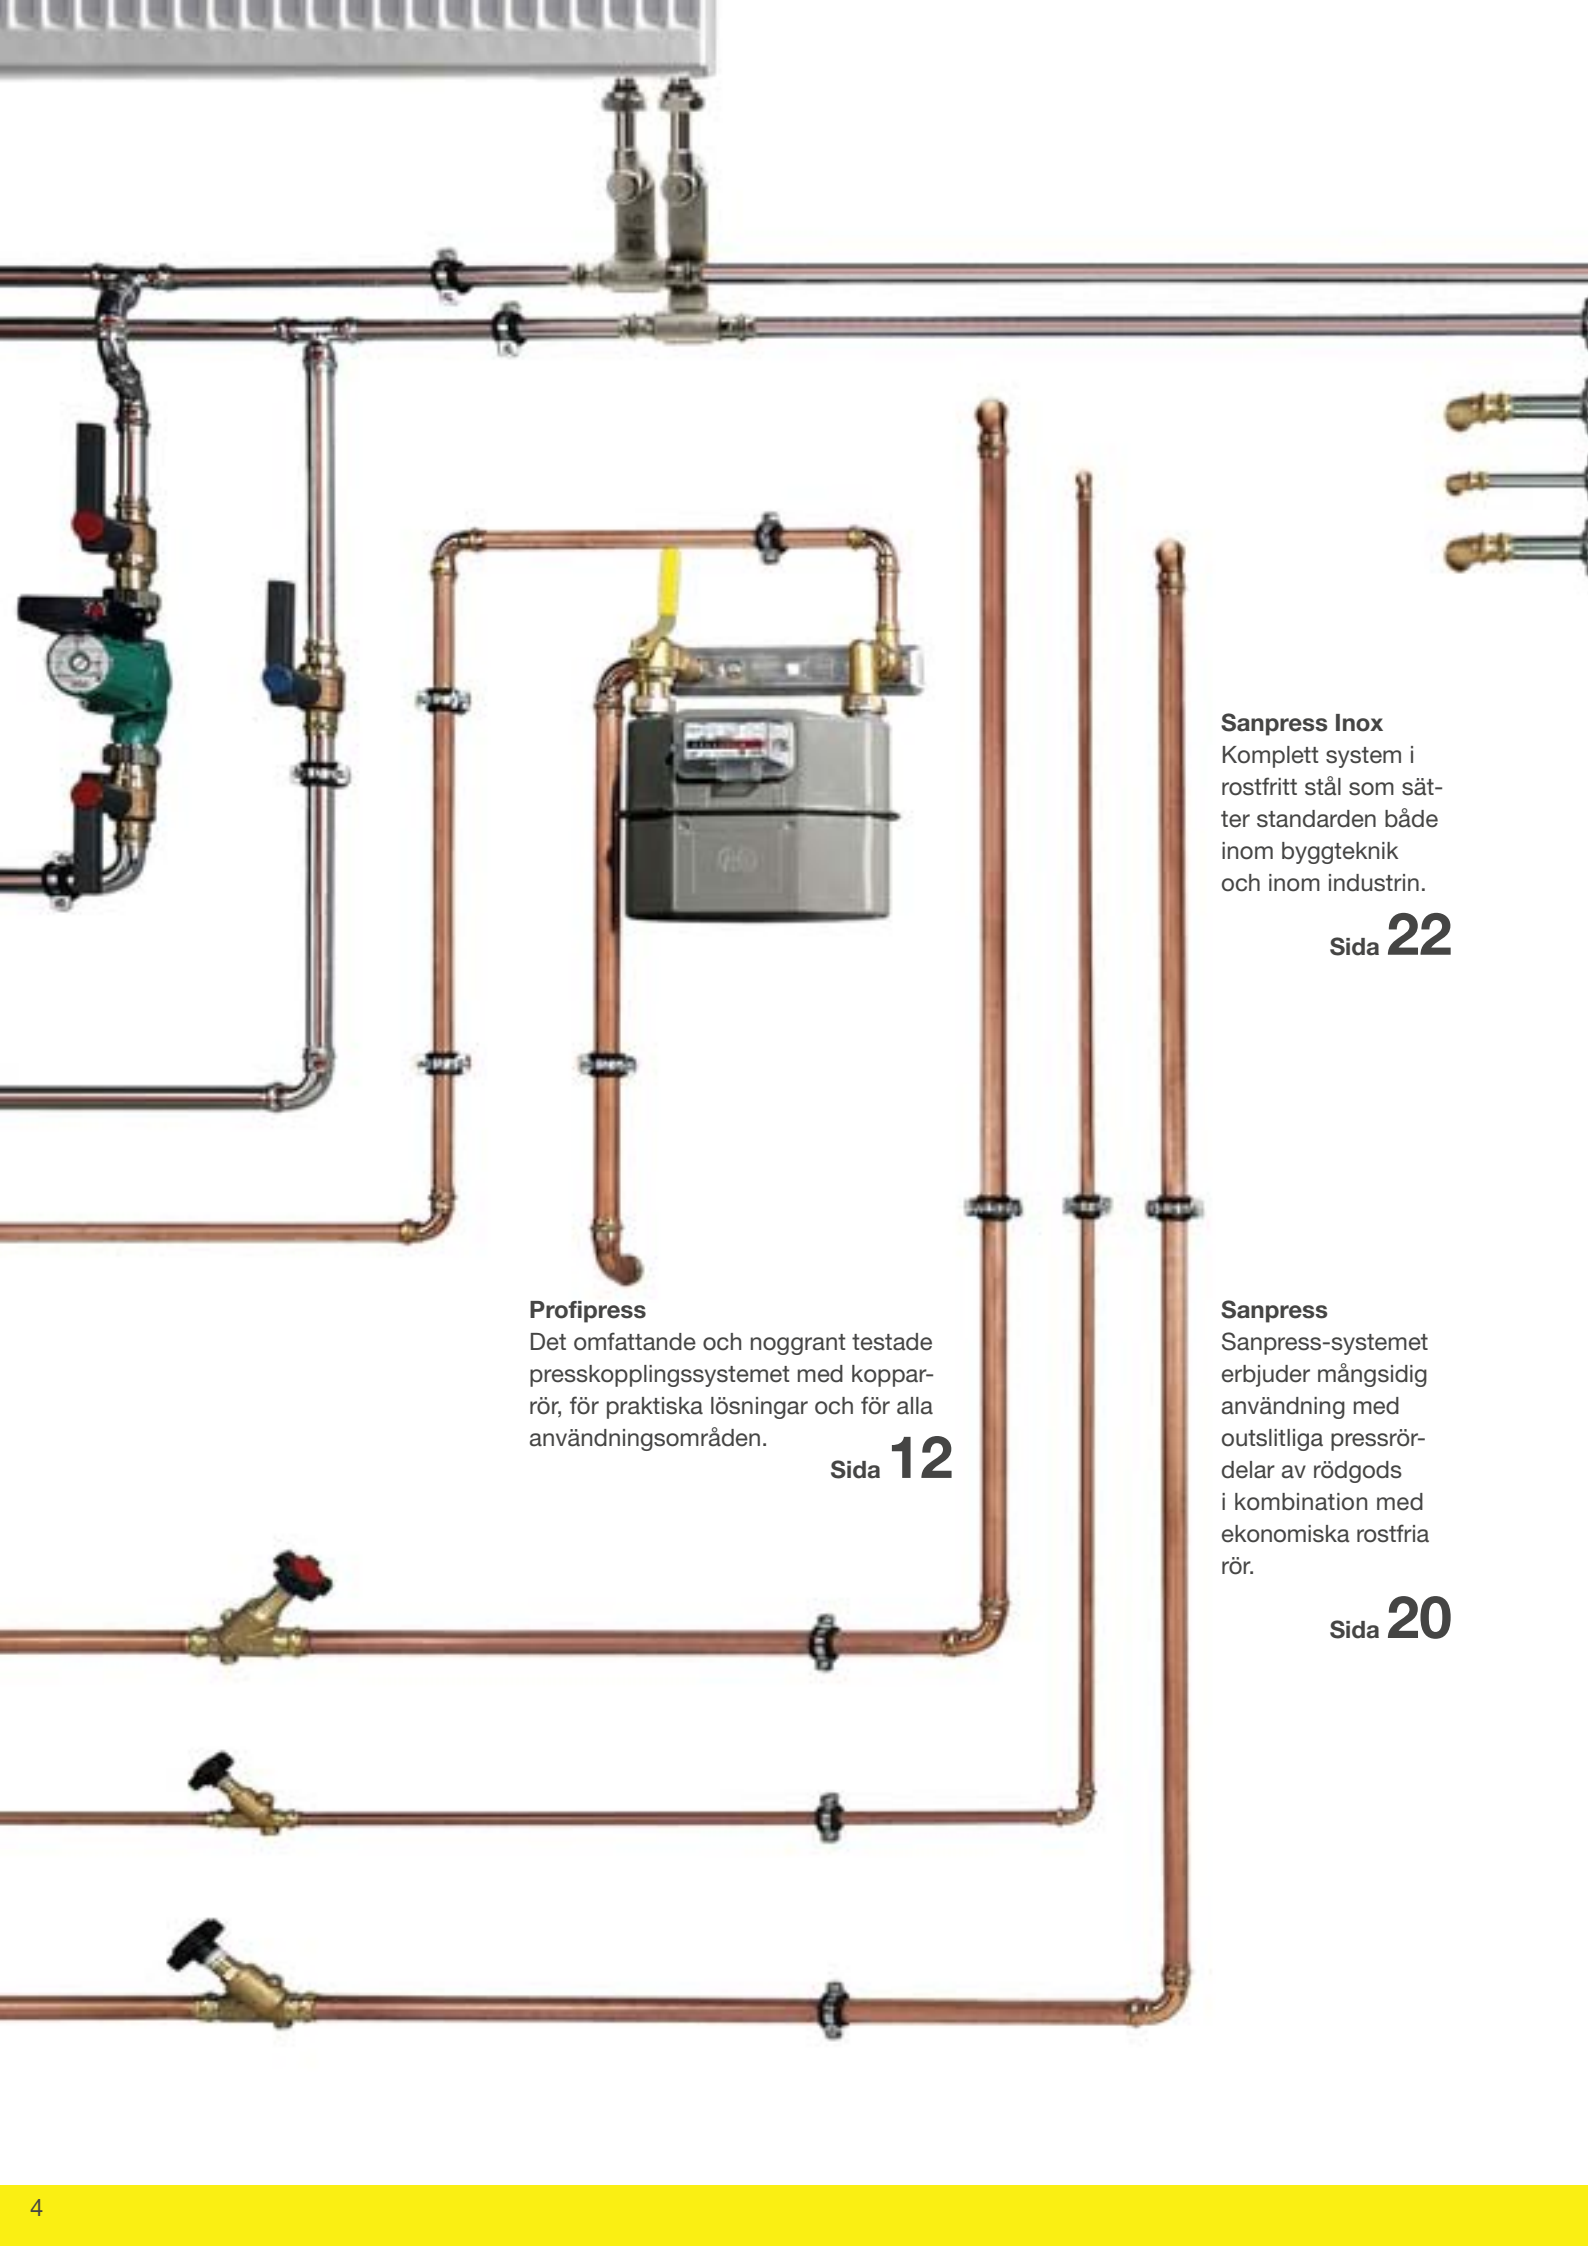

Sanpress Inox

Komplett system i rostfritt stål som sätter standarden både inom byggteknik och inom industrin.

Sida **22**

Profipress

Det omfattande och noggrant testade presskopplingssystemet med kopparrör, för praktiska lösningar och för alla användningsområden.

Sida **12**

Sanpress

Sanpress-systemet erbjuder mångsidig användning med utslitliga pressrördelar av rödgods i kombination med ekonomiska rostfria rör.

Sida **20**



Viega systemvärld. Summan av möjligheter.

Pressteknik från Viega

Viegas rörledningssystem och användningsområden är nästan obegränsade. Viega erbjuder dig system för en installationsvärld som omfattar dricksvatten, gas, värme och andra användningar i byggnader, industrianläggningar och skepp.

Smartloop Inliner system

Den ekonomiska rör-i-rör-lösningen för värme

Sida **14**



**Viega systemvärld.
Installationsteknik för alla ändamål.**



Användning System	Dricks- vatten	Uppvärm- ning	Gas/olja	Solenergi	Industri	Skepps- bygge	Specialan- vändningar
Profipress	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
Profipress G	–	–	✓	–	✓	✓	✓
Sanpress	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
Sanpress Inox	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
Sanpress Inox G	–	–	✓	–	✓	✓	✓
Prestabo	–	✓	–	✓	✓	–	✓

Översikt över användningsområden

Exakta användningsområden samt drifttemperaturer och drifttryck framgår principiellt av de tekniska dokumenten.

Viega systemvärld: Kvalitet "Made in Germany". Vardagens många behov ställer krav på komplexa lösningar – exakt planerade, perfekt genomtänkta och lätta att installera. Särskilt när det används så olika material som koppar, rödgods, rostfritt stål och plast. Varje enskilt system i Viega systemvärld garanterar detta.

Idealiska systemförbindelser

Som ledande producent inom byggteknik erbjuder Viega tekniskt övertygande och praktiska totallösningar för användningsområdena dricksvatten, värme och gas samt lösningar för installationsväggar och avloppsteknik. Viega systemvärld ger dig fördelar: alla komponenter är perfekt anpassade till varandra. Rörledningssystem av metall i källare och stigarledningar kan anslutas direkt till plaströr på våningsplanen. På detta sätt kan fördelarna med en ren, formstabil metallinstallation kombineras optimalt med flexibiliteten och monteringskomforten i en plastinstallation.

Perfekt anslutning med noggrant testad Viega pressteknik

Det centrala i systemet är Viegas världsberömda pressteknik med SC-Contur. Den sammanbinder alla installations-system säkert med varandra och ger därigenom en mycket ekonomisk totallösning. Slutligen sätter Viega som en av de mest framgångsrika systemleverantörerna internationella standarder inom byggteknik. Viega pressrördels-sortiment omfattar allsidiga installations- och anslutningsvarianter, också i stora dimensioner. Det ger en ovanlig bredd av praktiska lösningar med ett stort sortiment av många olika pressrördelar – från böjar, vinklar, T-stycken, gängövergångar, muffar, skruvförband till armaturer med pressanslutning.



Viega pressteknik.
Snabbt monterat. Garanterat säkert.





Sedan 1994 har Viega hört till de ledande inom pressteknik. Viega pressrördelssortiment omfattar allsidiga installations- och anslutningsvarianter från 12 till 108 mm. Det erbjuder många olika praktiska lösningar inom områdena dricksvatten, gas, värme och specialanvändningar – helt utan lödning, svetsning eller gängskärning.

Säker och snabb pressteknik


Viega pressteknik ger klara fördelar. Utan brandfara och krävande brandskydd pressas kopplingarna blixtnabbt och säkert. Många arbetssteg som annars kostar tid och material blir alltså onödiga. I stället monterar du i några få arbetssteg en installation utan låga eller lödning. Det är inte konstigt att Viega pressteknik inte kan undvaras t.ex. vid renovering.

Komfortabel och praktisk

Med Viega pressteknik kan en ensam montör utföra krävande installationer med dimensioner upp till 108 mm. Viega har gjort det möjligt att pressa kopplingar på de mest otillgängliga platser – med hjälp av de flexibla dragbackarna med kardanknut är ingen pressning för svår. Ett pressverktyg används för alla pressningar. Fördelarna är många: mindre fel, mindre arbete som dessutom kan utföras på ett litet utrymme och kopplingar som blir garanterat säkra. Säkerhet och komfort som lönar sig.

Skydd ända från starten (1)


För att skydda tätningselement (o-ring-en) mot skador vid monteringen har alla Viegas presskopplingar en cylindrisk rör-föring som tillsammans med den dubbla pressningen ger extra säkerhet.



① Snitt genom en opressad koppling.

Dubbel pressning med Viega pressteknik (2)

Viega pressteknik är dubbelt så säker eftersom Viega pressverktyg utför två pressningar i ett arbetsmoment – en framför vulsten och en bakom. Man får därför en mycket hållbar koppling som också är permanent vridsäker och effektivt ansluten.



② Snitt genom en pressad koppling.




Säkerhet med garanti.
Viega SC-Contur.





Nyhet: Den centrala täthetskontrollen med SC-Contur. Snabb och säker!



Kopplingar som av misstag är opressade utgör en stor säkerhetsrisk. Därför har Viega utökat presstekniken med en avgörande säkerhetsfaktor: Viega SC-Contur. Pressteknikens förtjänster visar sig alltså inte bara genom den blixtnabba monteringen utan också genom garanterad säkerhet.

Viega SC-Contur

I samband med presstekniken har Viega tänkt på alla eventualiteter, också på det tillfälle när en koppling av misstag inte pressas vid en installation. Därför har alla Viega pressrördelar den patenterade SC-Conturen som visas på den färgade markören på pressrördelens vulst. SC-Contur gör att opressade kopplingar upptäcks ögonblickligen. Mediet rinner synligt ut när anläggningen fylls eller tryckprovas. Den krävande kontrollen av de enskilda kopplingarna reduceras på detta sätt till ett minimum. Förutom den dubbla pressningen och den cylindriska rörföringen har med SC-Contur en avgörande säkerhetsfaktor lagts till presstekniken.

Synlig kontrollsäkerhet

SC-Contur arbetar inom godkända tryckområden och kontrolltider med tryckluft och vatten. Därmed ingår också kontrollen av gasinstallationer enligt tekniska bestämmelser för gasinstallationer. Vid en "torr" täthetskontroll faller trycket synligt över hela tryckområdet från 22,0 mbar till 3,0 bar. Fylls anläggningen däremot med vatten rinner det synligt ut genom opressade kopplingar i tryckområdet från 1,0 bar till 6,5 bar.

Central täthetskontroll

Som en vidareutveckling av SC-Contur garanterar Viega som första leverantör på marknaden att tätheten hos en komplett installation kan kontrolleras centralt på manometern – under förutsättning att hela installationen har utförts med SC-Contur. Den centrala täthetskontrollen ger därmed ännu mer säkerhet och komfort genom att den annars nödvändiga visuella kontrollen av varje enskild presskoppling bortfaller. Om kopplingen av misstag inte blir pressad rinner mediet omedelbart ut och ett tryckfall visas på manometern. Om en torr täthets- och belastningskontroll med tryckluft genomförs i stället för en våt minskar de hygieniska riskerna. De uppkommer på grund av det vatten som står i rörledningen under perioden från den första påfyllningen till ibruktageand.

- **Blixtnabb pressning av 12 till 108 mm, med inbesparing av arbetstid.**
- **Dubbel pressning framför och bakom vulsten i ett arbetsmoment ger en permanent tät, vridsäker och effektivt ansluten koppling.**
- **Pressningar utan brandfara och krävande regler för brandskydd.**
- **Kopplingar som av misstag inte har pressats syns omedelbart.**
- **Möjlighet till central täthetskontroll på manometer.**

Viega Profipress





Profipress är ett noggrant testat system i koppar med ett omfattande rördelsprogram. Det finns över 550 artiklar i storlekarna 12 till 108 mm med många olika användningsområden. Det hållbara tätningselementet i EPDM har lång livslängd. Dessutom förhindrar den cylindriska rörföringen framför vulsten att röret fastnar eller skadar o-ringen.

Brett sortiment och mångfald

Profipress är ett system som övertygar med sin stora allsidighet vid praktisk användning. Med Profipress förenas intelligenta säkerhetsdetaljer med ett omfattande sortiment. Exempelvis installerar du alltid en praktisk gas- eller vattenanslutning, ända fram till avslutningen.

Användningsmöjligheter i full omfattning

Profipress användningsmöjligheter är nästan obegränsade. Med sina många modeller täcker systemet ett spektrum av installationer som omfattar dricksvatten, gas, värme och andra användningar i byggnader, industrianläggningar och skepp.

Profipress för dricksvatten-installation


Skärpta krav på dricksvattenhygien är en utmaning som Profipress-systemet klarar. Rörmaterial, dimensionering och installation är avgörande faktorer för att på sikt upprätthålla dricksvattenkvaliteten. Allt detta talar för Profipress-systemet.

Profipress för värmeinstallation

För förbindelse mellan panna och värmeelement är Profipress den absolut säkra, kostnads- och tidsbesparande installationen. Med olika övergångar, skruvförband och flänsar är Profipress den idealiska lösningen.

- **Pressrördelar i koppar för kopparrör enligt EN 1057 i dimensionerna 12 till 108 mm, inklusive mellanstorlek 64 mm.**
- **Absolut formstabil för snabba och enkla installationer av källar-, -stigar- och etageledningar.**
- **Många installationsmöjligheter på basis av materialen koppar/koppar och koppar/rödgoods.**
- **Stort produktsortiment för värme med många specialkomponenter.**
- **Med EPDM-tätningselement i hög kvalitet.**
- **Uppfyller alla relevanta krav för dricksvatten-installationer.**
- **SC-Contur som vid täthetsprovning gör det lätt att upptäcka opressade kopplingar.**

Viega Smartloop Inliner system

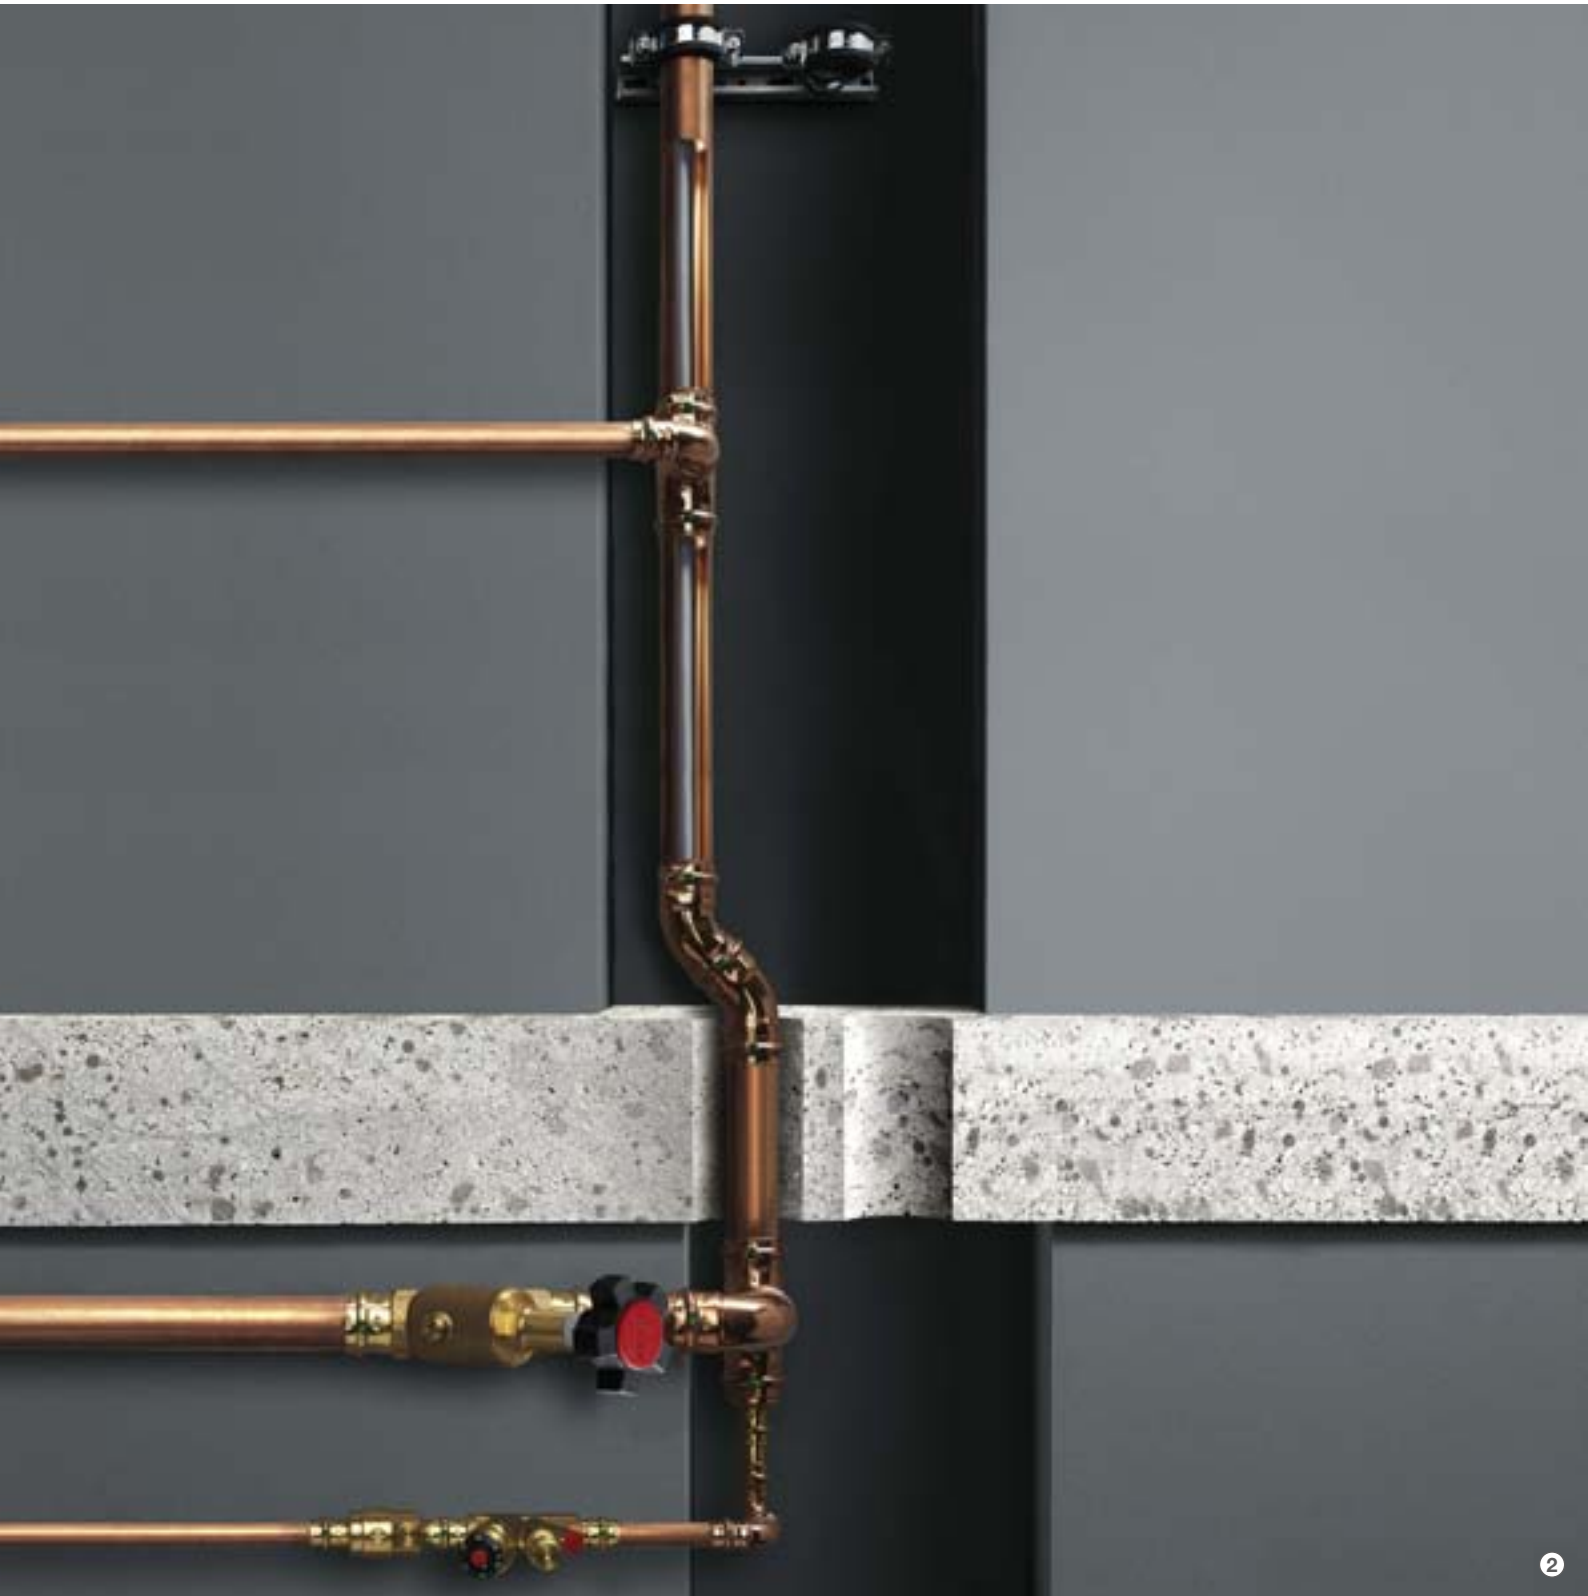



Cirkulationsstyrning (1)

I en varmvatteninstallation finns det två utmaningar:

1. Ett maximalt temperaturintervall på t.ex. 55 °C vid varmvattenutgången och 45 °C vid cirkulationsingången, vid varmvattenberedaren.

2. Tillräcklig cirkulation för att hålla önskad temperaturnivå.

Easytop cirkulationsregleringsventil är den idealiska lösningen för båda delar. Med innovativ hydraulik ökar säkerhet och hygien. Samtidigt minskar energiförbrukningen och därmed kostnaderna. Easytop finns i två varianter: En cirkulationsventil för termisk reglering med separat desinfektionsmodul eller med elektrisk servomotor för eftermontering för programstyrd desinfektion.

Ekonomisk installation

Smartloop Inliner system (2)


Normalt leds cirkulationsvattnet i en separat cirkulationsledning vid sidan om varmvattenledningen. Vid rör-i-rör-principen med Smartloop Inliner-systemet leds in- och utloppet i ett rör. För en central bruksvattenanläggning är detta en ekonomisk installationsmetod eftersom den separata ledningen för cirkulationsvattnet bortfaller. En extra ledning är alltså överflödig. Installationschakten blir mindre och värmeförlusten lägre. Även monteringsarbetet minskar och det behövs ett borrhål mindre på varje våning. Samtidigt halveras också kostnaderna för rörisolering enligt tyska energisparförordningen EnEV och för brandskyddsåtgärder vid etagegenomföringen.

Enkel anslutning av varmvattenberedare (3)

Viega erbjuder många olika skruvförband med pressanslutning, så övergången från varmvattenberedare till pressteknik är inget problem.

Demonterbar tryckprovsningsstuts (4)

Den praktiska tryckprovsningsstutsen skruvas enkelt på pressänden. Genom att lossa på skruvförbandet kan den användas så många gånger man vill.

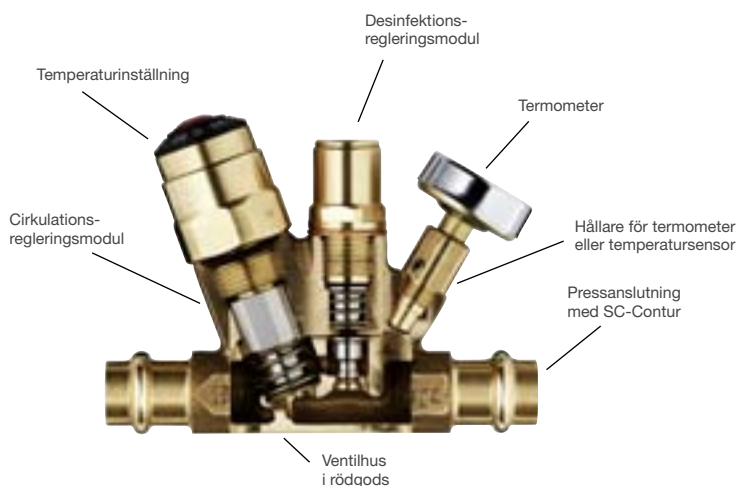

①



④

Viega Profipress G





Viega Profipress G är ett noggrant testat och godkänt system för gas. **Pressrördelssystem i koppar, monterat med HNBR-packning, för kopparrör. Systemet är särskilt lämpligt för brand- och manipulationssäker dragning av gasledningar och certifierat för många installationer med brännbara medier enligt de stränga tyska föreskrifterna: för gas enligt DVGW, för flytande gas enligt DVFG och för eldningsolje- och dieseloljeledningar enligt DIBT samt andra nationella bestämmelser.**

Den säkra förbindelsen

Med gul märkning, ett gult HNBR-tätningselement och SC-Contur garanterar Profipress G säkerhet på högsta nivå. På grund av systemets entydiga märkning är förväxlingar uteslutna. Med Viega SC-Contur är opressade kopplingar synligt otäta vid täthetskontrollen. Installationens täthet kontrolleras centralt på manometern. Kontrollens tryckområde går för gasarter från 22 mbar till 3 bar.

Många möjligheter

Profipress G har många användningsmöjligheter från 12 till 64 mm: skruvförband, flänsar för gasarmaturer med pressanslutning och mätanslutningsenheter med kopplingar för direkt pressning på gasledningar är bara några exempel på systemets användbarhet som hela tiden möjliggör en snabb, effektiv och säker gasinstallation.

Gasinstallationer med system

Naturgas är miljövänligt och ekonomiskt – det är inte konstigt att efterfrågan på denna effektiva energikälla växer stadigt. Viega erbjuder ett allsidigt sortiment för utnyttjande av naturgasens möjligheter i hela dess bredd. Alla armaturer har dessutom hög termisk belastningsförmåga och är DVGW-certifierade.

- **Kopparpresssystem för kopparrör enligt EN 1057 i dimensionerna 12 till 64 mm.**
- **System för säkra gasinstallationer och manipulations-säker dragning.**
- **Gängövergångar och specialkopplingar av utslitligt rödgods.**
- **Stort sortiment av armaturer: skruvförband, flänsar och mätanslutningsenheter.**
- **Monterat med HNBR-tätningselement.**
- **Alla storlekar med SC-Contur som vid provning av anläggningen gör att det är lätt att upptäcka kopplingar som av misstag inte har blivit pressade.**

Viega Profipress S





Viega Profipress S är rätt val när det gäller specialanvändningar. Med stor precision skapar Profipress S en perfekt förbindelse till många olika värmekällor. Energikällor som solenergi, fjärrvärme eller förångaranläggning med lågt tryck förbinds alltid med den unika säkerheten hos Viega SC-Contur.

Övertygar på flera sätt

Viega Profipress S övertygar både genom säkerheten i SC-Contur och genom det omfattande sortimentet. Profipress S kan fås i dimensionerna 12 till 35 mm, monterad med o-ring av FKM. I dimensionerna 42 till 108 mm beställs o-ring av FKM separat.

Perfekt för specialanvändningar

Framtiden tillhör de förnybara energikällorna. Med Profipress S ansluter du säkert och enkelt till solfångare. Du kan också installera förångaranläggningar med lågt tryck med Profipress S. Kopplingarna är godkända för 120 °C och ett tryck på max. 1 bar. Vid fjärrvärmeanläggningar med matningstemperaturer på 120 °C till 140 °C ska man använda Profipress S-systemet. Det maximala drifttrycket är 16 bar.

Ingen risk för förväxling

Du får Viega Profipress S-rördelar i en orangefärgad foliepåse som utesluter förväxlingar. Rördelen är dessutom märkt med vitt och hänvisar på det sättet till det integrerade FKM-tätningselementet.

- **Kopparrördelar för kopparrör enligt EN 1057.**
- **Pressrördelar i dimensionerna 12 till 35 mm av koppar samt gäng- och specialrördelar av outslitligt rödgods.**
- **Lämpligt för specialanvändningar i högre temperatur-områden som t.ex. solvärmeanläggningar, fjärrvärmeanläggningar och förångaranläggningar med lågt tryck.**
- **Monterad med FKM-tätningselement i dimensionerna 12 till 35 mm, från 42 till 108 mm beställs FKM-tätningselement separat.**
- **Ingen risk för förväxling eftersom rördelen har en extra märkning.**
- **Alla storlekar har SC-Contur som vid påfyllning av anläggningen gör att det är lätt att upptäcka kopplingar som av misstag inte har blivit pressade.**

Viega Sanpress





Överallt – för dricksvatteninstallationer, i industri eller anläggningsbyggnation – sätter Viega Sanpress nya standarder för kvalitet och lönsamhet. Pressrördelar av rödgods med Sanpress rör 1.4521, godkända för alla typer av dricksvatten, erbjuder ett produktsortiment som lever upp till dagens krav och normer.

Den perfekta lösningen

Viega Sanpress-systemet har den rätta rödgodsrördelen för varje utmaning. Det unika systemet har komponenter från 12 till 108 mm och gör det därmed användbart för många installationer.

Rödgods

När det gäller hygien, säkerhet och korrosionsbeständighet är rödgods oslagbart. Den höga motståndskraften gentemot klorid gör systemet lämpligt också för dricksvatteninstallationer och understryker metallens hållbarhet. Lämpligt för tryck upp till 16 bar.

Det ekonomiska

Sanpress-röret 1.4521

Viega ökar Sanpress-systemets lönsamhet. Med det nya nickelfria Sanpress-röret 1.4521 har Viega utvecklat ett rör för dricksvatten som är av hög kvalitet, hygieniskt och mycket ekonomiskt. Viega har som första system blivit godkänt med kombinationen av det nya Sanpress-röret 1.4521 och rödgodsrördelar.

Sanpress i stora dimensioner

Med Viega Sanpress fästs det särskilt stor vikt vid flexibilitet. Många komponenter, också i de stora dimensionerna från 76,1 till 108 mm, vittnar om systemets mångfald. Alla komponenter har ett godkännande som garanterar långsiktig säkerhet och en beständighet hos vattenkvaliteten vid dricksvatteninstallationer och andra installationer.

- System bestående av hållbara rödgodsrördelar med ekonomiska nickelfria Sanpress-rör 1.4521 för dimensionerna 12 till 108 mm.
- Användbart system för alla typer av dricksvatten.
- Hög motståndskraft gentemot kloridhaltigt vatten.
- Lasersvetsad fog som ger avsevärt bättre korrosionsbeständighet.
- Med Sanpress kompensatorer sparar du plats, material och monterings tid.
- SC-Contur som gör opressade kopplingar garanterat otäta vid provning av anläggningen.

Viega Sanpress Inox och Sanpress Inox G





Rostfritt från Viega. Sanpress Inox för bruksvatten och Sanpress Inox G för gas. Med ett omfattande produktsortiment erbjuder vi lösningar för ett brett urval inom byggteknik och industri. Systemen har rördelar i dimensionerna 15 till 108 mm, inklusive mellanstorleken 64 mm. Lösningar för många användningsområden.

Sanpress Inox för dricksvatten-installation

I samband med dricksvatten använder Viega enbart de bästa materialen. Det nya materialet 1.4521 är i kombination med pressrördelar av rostfritt stål användbart för alla typer av dricksvatten. EPDM-ringen och den mekaniska läckageindikatorn gör också Viegas systemteknologi helt unik.

Sanpress Inox för gasinstallation

Vid gasinstallationer är säkerhet det absolut viktigaste. Därför använder fackmän Sanpress Inox G. För det första p.g.a. det rostfria stål materialet och för det andra p.g.a. de noggrant testade presskopplingarna med HNBR-tätningselement. Rör och pressrördelar är tillverkade av rostfritt stål 1.4401. Dimensionerna 15 till 108 mm passar för naturgas och flytande gas. Dessutom kan dimensionerna 15 till 54 mm användas på området för eldnings- och dieselolja. När det gäller användningen för gas är det viktigt att titta på de nationella bestämmelserna för gas.

Säkerhet på tuffa villkor

Det är inom industrin som material och teknik utsätts för den största belastningen. Här har Viega visat sitt berättigande. Bland annat används systemen i industriella kyl- och processvattensystem samt i tryckluftsanläggningar.

Sanpress Inox XL-sortiment

Samtliga konstruktionsdelar och komponenter erbjuds i ett stort antal varianter och dimensioner från 15 till 108 mm. Böjar, vinklar och T-stycken, gängövergångar, muffar, skruvförband och armaturanslutningar – Viegas omfattande produktsortiment erbjuder en passande lösning för många olika användningsområden.

- **Rent rostfritt system för installationer i dimensioner från 15 till 108 mm, rostfria rördelar, tillsammans med det ekonomiska Sanpress-röret 1.4521 för bruksvatteninstallation, och Sanpress-rör 1.440.**
- **O-ringar i EPDM och HNBR.**
- **Hög säkerhet och många användningsmöjligheter.**
- **SC-Contur som gör opressade kopplingar garanterat otäta vid provning av anläggningen.**

Viega Prestabo





Prestabo från Viega är känt för sin användbarhet och säkerhet hos fackmän. Pressrördelssystemet av utvändigt galvaniserad förzinkat stål finns från dimension 15 mm till 108 mm. Detta används för värmeanläggningar, slutna kylkretslopp eller tryckluftsanläggningar. Prestabo är ett prisvärt fördelaktigt alternativ. Ett presssystem som är säkert och snabbt med samma fördelar som alla Viegas presssystem.

Fullständigt program för värmeanläggningar

Prestabo erbjuder dimensioner för stora och små projekt. Pressrördelar och rör omfattar dimensionerna 12 till 108 mm. I dimensionerna 15 till 54 mm kan Prestabo-rör också fås med vit PP-kapsling – idealiskt för installationer på puts.

Entydig markering

För att förhindra en förväxling med dricksvatteninstallationssystem har Viega försett Prestabo med en klar märkning: den röda fyrkanten med symbolen "inte godkänd för dricksvatteninstallationer!", den röda SC-Contur-märkningen på pressrördelar och den röda randen på rör och PP-kapslingar. Också skyddsrören som skyddar rören mot smuts är röda.

Rätt dimensionering

Med den nya "mellanstorleken" 64 mm kan rörföringen dimensioneras exakt efter behov. Medan hoppet mellan DN 50 och DN 65 ofta leder till kompromisser i dimensioneringen kan Prestabo anpassas exakt till önskade volym-mängder. Det minskar t.ex. materialförbrukningen och sparar energi.

- **Pressrördelssystem med rör i utvändigt förzinkat stål i dimensionerna 12 till 108 mm.**
- **Ekonomisk "mellanstorlek" 64 mm möjliggör en god dimensionering.**
- **Röd markör på rördelens vulst och röd rand på rör. Märkning med "Ej lämplig för dricksvatten!"**
- **Särskilt lämplig för värmeanläggningar samt slutna kyl- och tryckluftsanläggningar.**
- **SC-Contur som gör opressade kopplingar garanterat otäta vid provning av anläggningen.**

**Viega pressverktyg.
Tekniken som förbinder allt.**





Pressverktyg från Viega håller en kvalitet som klarar de hårdaste arbetsvillkor. Säkerhetstekniken är en av de bästa och därmed mest framgångsrika i Europa. Långa serviceintervall garanterar dessutom en god lönsamhet.

**Lätt, praktisk, snabb:
Viega Pressgun**

Med Pressguns 4E och 4B disponerar du pressverktyg av mycket hög klass. De väger mindre, är snabbare och lättare att hantera. Batterimaskinen 4B (18 V) har ett högteknologiskt litiumjonbatteri och är liksom elvarianten 4E (230 V) avsedd för dimensioner från 12 till 108 mm. Båda maskinerna är kompatibla med alla Viega pressbackar (dock inte Picco-backar) och hör med ca tre sekunders presstid till de snabbaste av denna typ. Med de flexibla dragbackarna och pressringarna och det vridbara huvudet kan man komma runt 180°. Första servicekontrollen görs först efter 32 000 pressningar.

**Liten, lätt, flexibel:
ny Viega Pressgun Picco**

Detta nya pressverktyg används för dimensioner upp till 35 (40) mm. Den kännetecknas av att den är så liten och bara väger 2,5 kg. Med presshuvudet som är vridbart upp till 180° är den extremt flexibel och användbar. Om man använder de nya flexibla pressringarna och dragbackarna kan man pressa upp till 42 mm.

Dragbackar och pressringar ger maximal flexibilitet. De möjliggör pressning i trånga utrymmen och är kompatibla med tidigare pressverktyg från Viega.



Viega A/S – filial Sverige
Box 14001
SE – 400 20 Göteborg
Telefon: 46 31703 71 69
Telefax: 46 31703 71 01
info@viega.se
www.viega.se

