


Profipress med SC-Contur

Rörsystem/systemteknik
koppar/rödgods

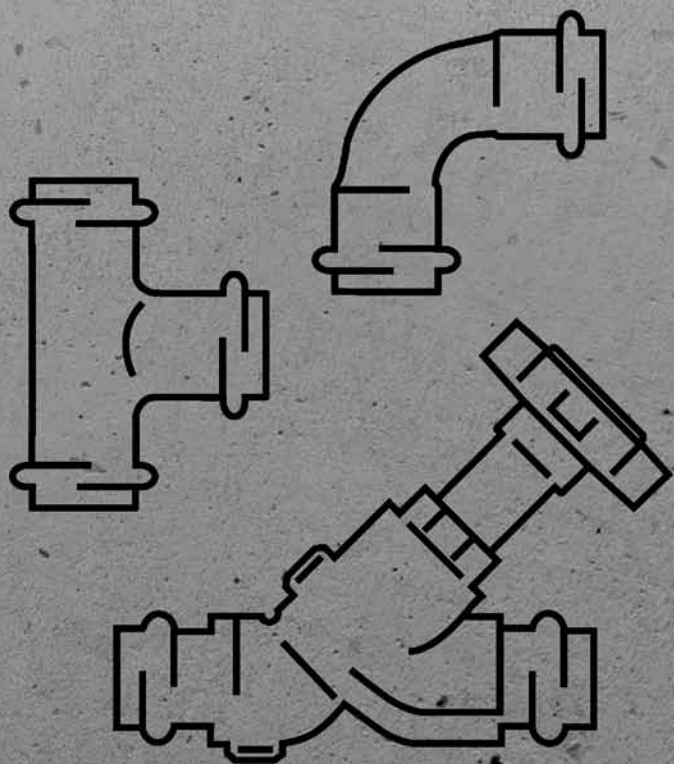

viega

Presskopplingssystem med presskopplingar av koppar och rödgods kontrollerade enligt DVGW-arbetsblad W 534 med DVGW-godkännandemärke och rör av koppar enligt EN 1057, enligt DVGW-arbetsblad GW 392.

Lämpad för dricksvatteninstallationer enligt DIN 1988.

För formstabila utanpåliggande och infällda installationer av fördelnings- och stigarledningar i Viega systemkombinationer.

Presskopplingar

Alla storlekar med SC-Contur – opressade delar vid monteringen syns när anläggningen fylls. SC-Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar).

Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar syns inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

Märkning

Grön punkt på pressmuffen

Tätningselement

EPDM, svart (etylen-propylen-dien-kautschuk); upp till 110 °C; ej beständigt mot kolvätelösningsmedel, klorerade kolväten, terpentin, bensin

Dimensioner/material

Standardstorlekar: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 av koppar
XL-storlekar: d 64,0; 66,7; 76,1; 88,9; 108,0 av koppar

XL-storlekar: d 76,1; 88,9; 108,0 av rödgods

Presskoppling med gånganslutning av rödgods: d 12–54; 76,1–108,0

Presskoppling med gånganslutning av koppar: d 64,0

Användningsområden

Dricksvatten

Värme/inkoppling av värmeelement

Regnvatten

Tryckluft, inerta gaser

Kylvattenledning

Industri

Anläggningskonstruktion

Specialtillämpningar

med EPDM-tätningselement, från tillverkaren

- Stationära sprinklersläckningssystem – med VdS-certifikat G 4980009 för storlekarna DN20–DN50 tillsammans med kopparrör enligt EN 1057 R290 (hårt)

- Solvärmearläggningar med plana solfångare

med FKM-tätningselement (tillbehör)

- Solvärmearläggningar med plana solfångare/vakuum-solfångare

- Fjärrvärme- och lågtrycksånganläggningar

Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

Driftområde

Dricksvatteninstallationer

- Drifttemperatur max 85 °C

- Driftryck max 1,6 MPa

Värmeinstallationer

- Drifttemperatur max 110 °C

- Driftryck max 1,6 MPa

Observera

Observera flödesriktning!

Komponenter av koppar får inte monteras framför galvaniserade järnmaterial!

Observera – användningsgränser dricksvatten

Rör och kopplingar av koppar får endast användas när pH-värdet för dricksvattnet är $\geq 7,4$ eller när den totala mängden av organiskt kol inte överskrider $\text{TOC}_{\text{max}} \leq 1,5 \text{ mg/l}$ med värde mellan $\text{pH} = 7,0\text{-}7,4!$

Observera – användningsgränser värmearläggningar

Obs. VDI 2035 och EN 12828!

Godkännanden

Profipress (d 12–54)

- DVGW-Reg.-No. DW-8511BQ0586

Profipress XL (d 64.0)

- DVGW-Reg.-No. DW-8511BQ0586

Användning av pressverktyg

Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att göra presskopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

Tekniska data

Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.se

Tillbehör för användning med Easytop-armaturer se produktområdet systemavstängningsventiler.

INNEHÅLLSREGISTER

Böjar	20
T-rör	22
Adapterdelar/övergångsböjar	25
Muffar	29
Förminskningar	30
Skruvförband	32
Huvar, proppar	34
Flänsar	35
Ventilfästen	36
Monteringsenheter	37
Väggenomföringar	38
Smartloop inliner system: invändiga cirkulationsledningar	39
Axialkompensatorer	40
Avstängningsventil av rödgods	40
Kulventil av rödgods	41
Inbyggd friflödesventil, inbyggd rak sätesventil	42
Fördelare, korsstycke	42
Radiatoranslutningar	43
Fotlistanslutningar för radiator	46
Tillbehör	
Verktyg	48
Tätningselement	48



4 015211 305611

EAN-koden

EAN-numret består av den oföränderliga producentkoden 4015211 och ett sexsiffrigt artikelnummer, i detta fall 305 611. EAN-koden skapas genom att det aktuella artikelnumret utgör de sex sista siffrorna.

BÖJAR



Profifress böj 90° med SC-Contur

- koppar
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2416

VdS	d	PU	Art nr	RSK-nr
	12	10	291 488	1769030
	14	10	443 863	1769871
	15	10/100	291 501	1770406
	16	10	443 870	1769872
	18	10/100	291 495	1770407
✓	22	10/100	291 518	1769033
✓	28	5/50	291 525	1770408
✓	35	5	291 532	1770409
✓	42	5	291 549	1770410
✓	54	1	291 556	1770430

VdS = VdS-godkännande



Profifress XL böj 90° med SC-Contur


- koppar
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring, distansring

Modell 2416XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	1	577 681	1765112
76,1	1	476 847	1765113
88,9	1	476 854	1765114
108,0	1	476 861	1765115



Sanpress XL böj 90° med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring

Modell 2216XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	350 697	1769351
88,9	1	350 680	1769352
108,0	1	350 703	1769353



Profifress böj 90° med SC-Contur

- koppar
- insticksända, presskoppling


Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2416.1

VdS	d	PU	Art nr	RSK-nr
	12	10	291 648	1769038
	14	10	444 099	
	15	10/100	291 662	1770431
	16	10	444 105	
	18	10/100	291 655	1770432
✓	22	10/100	291 679	1770433
✓	28	5/50	291 686	1770434
✓	35	5	291 693	1770435
✓	42	5	291 709	1770436
✓	54	1	291 716	1770438

VdS = VdS-godkännande



Profifress XL böj 90° med SC-Contur


- koppar
- insticksända, presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring, distansring

Modell 2416.1XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	1	577 698	1765108
76,1	1	476 878	1765109
88,9	1	476 885	1765110
108,0	1	476 892	1765111



Sanpress XL böj 90° med SC-Contur

- rödgods
- insticksända, presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring

Modell 2216.1XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	353 650	1769354
88,9	1	353 667	1769355
108,0	1	353 674	1769356



Profifress böj 45° med SC-Contur
 - koppar
 - presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 2426

VdS	d	PU	Art nr	RSK-nr
	12	10	292 409	1769046
	14	10	444 051	
	15	10/100	292 348	1770439
	16	10	444 068	
	18	10/100	292 416	1770440
✓	22	10/100	292 355	1770441
✓	28	5/50	292 362	1770442
✓	35	5	292 379	1770443
✓	42	5	292 386	1770444
✓	54	1	292 393	1770446

VdS = VdS-godkännande



Profifress XL böj 45° med SC-Contur
 - koppar
 - presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring, skärring, distansring
Modell 2426XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	1	577 766	1765120
76,1	1	476 908	1765121
88,9	1	476 915	1765122
108,0	1	476 922	1765123



Sanpress XL böj 45° med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring, skärring
Modell 2226XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	351 342	1769357
88,9	1	351 359	1769358
108,0	1	351 366	1769359



Profifress böj 45° med SC-Contur
 - koppar
 - insticksända, presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 2426.1

VdS	d	PU	Art nr	RSK-nr
	12	10	292 577	1769054
	14	10	444 112	
	15	10/100	292 508	1770447
	16	10	444 129	
	18	10/100	292 560	1770448
✓	22	10/100	292 515	1770449
✓	28	5/50	292 522	1770450
✓	35	5	292 539	1770451
✓	42	5	292 546	1770453
✓	54	1	292 553	1770454

VdS = VdS-godkännande



Profifress XL böj 45° med SC-Contur
 - koppar
 - insticksända, presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring, skärring, distansring
Modell 2426.1XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	1	577 773	1765116
76,1	1	476 939	1765117
88,9	1	476 946	1765118
108,0	1	476 953	1765119



Sanpress XL böj 45° med SC-Contur
 - rödgods
 - insticksända, presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring, skärring
Modell 2226.1XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	353 681	1769360
88,9	1	353 698	1769361
108,0	1	353 704	1769362



Profifress S-böj med SC-Contur
 - koppar
 - insticksända, presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 2427

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	10	322 359	1769148
15	10	322 342	1769149
18	10	322 335	1769150
22	10	322 328	1769151




**Profipress S-böj
med SC-Contur**

- koppar
- presskoppling

Tillbehör
EPDM O-ring
Modell 2428

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	10	352 134	1769152
18	10	352 141	1769153
22	10	352 158	1769154

T-RÖR




**Profipress T-rör
med SC-Contur**

- koppar
- presskoppling

Tillbehör
EPDM O-ring
Modell 2418

VdS	d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
	12	12	12	10	291 884	1769091
	12	15	12	10	322 717	1769092
	14	12	14	10	443 900	1771063
	14	14	14	10	443 887	1771064
	15	12	12	10	291 907	1769094
	15	12	15	10	291 914	1769095
	15	15	12	5	315 085	1769096
	15	15	15	10/100	291 952	1769093
	15	18	15	10	322 724	1769097
	15	22	15	10	322 700	1769098
	16	12	14	5	443 917	1771065
	16	14	16	10	443 924	1771066
	16	16	16	10	443 894	1771067
	18	12	15	5	365 073	1769100
	18	12	18	10	324 827	1769101
	18	14	18	10	443 931	1771068
	18	15	15	10	291 921	1769102
	18	15	18	10/50	291 938	1769103
	18	16	18	10	443 948	1771069
	18	18	15	10	315 009	1769104
	18	18	18	10/100	291 891	1769099
	18	22	18	10	322 694	1769105
	22	12	22	10	324 834	1769107
	22	14	22	10	443 955	1771071
	22	15	15	10	292 010	1769108
	22	15	18	5	315 078	1769109
	22	15	22	10/50	292 027	1769110
	22	16	22	10	443 962	1771072
	22	18	15	5	315 061	1769111
	22	18	18	5	315 054	1769112
	22	18	22	10/50	291 945	1769113
	22	22	15	5	315 047	1769114
	22	22	18	5	315 030	1769115
✓	22	22	22	10/100	291 969	1769106
✓	22	28	22	5	322 687	1769116
	28	15	22	5	324 841	1769118
	28	15	28	5/50	295 189	1769119
	28	18	22	5	324 858	1769120
	28	18	28	5	315 023	1769121
✓	28	22	22	5	307 899	1769122
✓	28	22	28	5	295 196	1769123
✓	28	28	22	5	315 016	1769124
✓	28	28	28	5/50	291 976	1769117
	35	15	35	5	324 865	1769126
	35	18	35	5	324 872	1769127
✓	35	22	28	5	324 889	1769128
✓	35	22	35	5	292 034	1769129
✓	35	28	28	5	324 896	1769130
✓	35	28	35	5	292 041	1769131
✓	35	35	22	5	365 882	1769132
✓	35	35	28	5	365 080	1769133
✓	35	35	35	5	291 983	1769125
✓	42	22	42	5	324 902	1769135
✓	42	28	42	5	292 058	1769136
✓	42	35	42	5	292 065	1769137
✓	42	42	42	5	291 990	1769134
✓	54	22	54	1	324 919	1769139
✓	54	28	54	1	324 926	1769140
✓	54	35	54	1	324 933	1769141
✓	54	42	54	1	292 072	1769142
✓	54	54	54	1	292 003	1769138

VdS = VdS-godkännande


Sanpress T-rör med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling


Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2218

VdS	d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
	28	28	15	5	314 132	1769143
	28	28	18	5	314 163	1769144
	42	15	42	1	314 224	1769145
✓	42	35	35	1	283 551	1769146
✓	54	42	42	1	187 279	1769147

VdS = VdS-godkännande


Profipress T-rör med SC-Contur


- koppar
- presskoppling, insticksända

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2418.1

d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
22	15	22	5	477 356	1769455


Profipress XL T-rör med SC-Contur


- koppar
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring, distansring

Modell 2418XL

d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	35	64,0	1	577 735	1765133
64,0	42	64,0	1	577 742	1765134
64,0	54	64,0	1	577 759	1765135
64,0	64,0	64,0	1	577 728	1765132
76,1	54	76,1	1	476 977	1765137
76,1	76,1	76,1	1	476 960	1765136
88,9	54	88,9	1	476 991	1765139
88,9	76,1	88,9	1	477 004	1765140
88,9	88,9	88,9	1	476 984	1765138
108,0	54	108,0	1	477 028	1765142
108,0	76,1	108,0	1	477 035	1765143
108,0	88,9	108,0	1	477 042	1765144
108,0	108,0	108,0	1	477 011	1765141


Sanpress XL T-rör med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring

Modell 2218XL

d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	54	76,1	1	354 398	1769364
76,1	76,1	76,1	1	350 628	1769363
88,9	54	88,9	1	354 404	1769366
88,9	76,1	88,9	1	354 411	1769367
88,9	88,9	88,9	1	350 635	1769365
108,0	54	108,0	1	354 428	1769369
108,0	76,1	108,0	1	354 435	1769370
108,0	88,9	108,0	1	354 442	1769371
108,0	108,0	108,0	1	350 642	1769368


Sanpress T-rör med SC-Contur


- rödgods
- presskoppling, Utvändig gänga

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2217.1


d1	R	d2	PU	Art nr	RSK-nr
18	¾	18	5	281 328	1769155
22	¾	22	5	194 123	1769156
28	¾	28	5	194 130	1769157
35	¾	35	5	194 147	1769158
42	¾	42	1	273 231	1769159
54	¾	54	1	197 858	1769160
54	1	54	1	310 929	1769161
54	1¼	54	1	310 936	1769162



Sanpress T-rör med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring, polygon
Modell 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
	12	1/2	12	5	290 986	1769163
	15	3/8	15	5	313 951	1769164
	15	1/2	15	5	115 630	1769165
	18	1/2	18	5	281 359	1769166
✓	22	1/2	22	5	115 944	1769167
✓	22	3/4	22	5	313 975	1769168
✓	28	1/2	28	5	119 768	1769169
✓	28	3/4	28	5	313 968	1769170
✓	35	1/2	35	5	121 945	1769171
✓	35	1	35	1	361 204	1769172
✓	42	1/2	42	1	126 230	1769173
✓	42	1	42	1	361 211	1769174
✓	54	1/2	54	1	197 353	1769175
✓	54	1	54	1	361 228	1769176

VdS = VdS-godkännande




Sanpress T-rör G 1/4, med insticksände med SC-Contur
 - för extraktionsventil, tömningsventil, montering av provtagningspunkt i installationen, anslutning för tömningsventil
 - rödgods
 - G-gänga, insticksända, presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring
Hänvisning
 Använd Sanpress skjutmuff model 2215.5!
Modell 2217.4

d1	G	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/4	1	705 596	
18	1/4	1	705 602	
22	1/4	1	705 619	
28	1/4	1	705 626	
35	1/4	1	705 633	
42	1/4	1	705 640	
54	1/4	1	705 855	



Profifress XL T-rör med SC-Contur
 - koppar
 - presskoppling, invändig gänga, polygon
Tillbehör
 EPDM O-ring, skärring, distansring
Modell 2417.2XL

d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	3/4	64,0	1	577 704	1765124
64,0	1	64,0	1	577 711	1765125
76,1	3/4	76,1	1	534 073	1765126
76,1	2	76,1	1	534 080	1765127
88,9	3/4	88,9	1	534 097	1765128
88,9	2	88,9	1	534 103	1765129
108,0	3/4	108,0	1	534 110	1765131
108,0	2	108,0	1	534 127	1765130



Sanpress XL T-rör med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga, polygon
Tillbehör
 EPDM O-ring, skärring
Modell 2217.2XL

d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	3/4	76,1	1	354 572	1769372
76,1	2	76,1	1	351 434	1769373
88,9	3/4	88,9	1	354 589	1769374
88,9	2	88,9	1	351 441	1769375
108,0	3/4	108,0	1	354 596	1769376
108,0	2	108,0	1	352 097	1769377

ADAPTERDELAR/ÖVERGÅNGSBÖJAR



Sanpress övergångsstycke med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, Utvändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring, polygon
Modell 2211

VdS	d	R	PU	Art nr	RSK-nr
	12	3/8	5	290 771	1769177
	12	1/2	5	290 764	1769178
	14	3/8	5	443 689	
	14	1/2	5	443 696	
	15	3/8	5	297 985	1769179
	15	1/2	5/100	105 044	1769180
	15	3/4	5	287 764	1769181
	16	1/2	5	443 702	
	16	3/4	5	443 719	
	18	1/2	5	283 490	1769182
	18	3/4	5	283 230	1769183
✓	22	1/2	5	297 961	1769184
✓	22	3/4	5	104 306	1769185
✓	22	1	5	287 771	1769186
✓	28	3/4	5	297 954	1769187
✓	28	1	5	106 508	1769188
✓	28	1 1/4	5	297 978	1769189
✓	35	1	5	297 947	1769190
✓	35	1 1/4	5	110 352	1769191
✓	35	1 1/2	5	314 651	1769192
✓	42	1 1/4	5	297 930	1769193
✓	42	1 1/2	1	115 340	1769194
✓	54	1 1/2	1	314 668	1769195
✓	54	2	1	195 267	1769196

VdS = VdS-godkännande



Sanpress övergångsstycke
 - presskoppling, NPT-gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring, polygon
Modell 2211.2

d	NPT	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	5	493 851	
22	3/4	5	493 868	
28	1	5	493 875	
35	1 1/4	5	493 882	
42	1 1/2	1	493 899	
54	2	1	493 905	



Profipress XL övergångsstycke med SC-Contur
 - koppar
 - presskoppling, Utvändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring, skärring, distansring, polygon
Modell 2411XL

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	2 1/2	1	577 674	1765158
76,1	2 1/2	1	534 134	1765159
88,9	3	1	534 141	1765160
108,0	4	1	534 158	1765161



Sanpress XL övergångsstycke med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, Utvändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring, skärring
Modell 2211XL

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	2 1/2	1	350 659	1769387
88,9	3	1	350 666	1769388
108,0	4	1	350 673	1769389



Sanpress övergångsstycke med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör
EPDM O-ring, polygon

Modell 2212

VdS	d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
	12	3/8	5	291 075	1769197
	12	1/2	5	291 068	1769198
	14	1/2	5	443 726	
	15	3/8	5	298 074	1769199
	15	1/2	5	107 543	1769200
	15	3/4	5	298 098	1769201
	16	1/2	5	443 733	
	18	1/2	5	283 483	1769202
	18	3/4	5	294 519	1769203
✓	22	1/2	5	298 067	1769204
✓	22	3/4	5	108 465	1769205
✓	22	1	5	298 128	1769206
✓	28	1/2	5	428 174	1769207
✓	28	3/4	5	298 081	1769208
✓	28	1	5	114 329	1769209
✓	28	1 1/4	5	298 104	1769210
✓	35	3/4	5	357 542	1769211
✓	35	1	5	298 111	1769212
✓	35	1 1/4	5	116 774	1769213
✓	42	1 1/4	1	298 050	1769214
✓	42	1 1/2	1	124 236	1769215
✓	54	1 1/2	1	365 097	1769216
✓	54	2	1	195 304	1769217

VdS = VdS-godkännande



Sanpress övergångsstycke

- rödgods
- presskoppling, NPT-gänga

Tillbehör
EPDM O-ring, polygon

Modell 2212.2

d	NPT	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	5	493 912	
22	3/4	5	493 929	
42	1 1/2	1	493 950*	

* = Levereras så länge lagret räcker



Profipress XL övergångsstycke med SC-Contur

- koppar
- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör
EPDM O-ring, skärring, distansring, polygon

Modell 2412XL

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	2 1/2	1	577 667	1765162



Sanpress övergångsstycke med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör
EPDM O-ring, vridsäkring

Modell 2212.3

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	5	287 016	
18	1/2	5	298 913	
22	1/2	5	287 009	



Sanpress övergångsstycke med SC-Contur


- rödgods
- presskoppling, invändig gänga
- ljuddämpande

Tillbehör
EPDM O-ring, ljudabsorberande skivor

Modell 2212.4

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
18	1/2	5	335 021*	

* = Levereras så länge lagret räcker



Sanpress övergångsstycke med SC-Contur

- för stålror till Viega presssystem
- rödgods
- skruvförband, presskoppling

Tillbehör
Polygon, klämring, EPDM O-ring, förskruvning

Modell 2215.6

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
25	28	1	588 564	1452685
32	35	1	588 328	


Profipress övergångsstycke med SC-Contur

- för alla Viega metallsystem
- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, presskoppling av rostfritt stål, presskoppling till Viegatherm P-PE-Xc rör med Profipress

Modell 1075.12P

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
14	15	10	314 958	


Raxofix övergångsstycke med SC-Contur

- för alla Viega metallsystem
- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 5313P

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
16	15	5	646 707	1881393
16	18	5	646 714	1881394
20	15	5	646 721	1881395
20	18	5	646 738	1881396
20	22	5	646 745	1881397
25	22	1	646 752	1452686
32	28	1	646 769	1881398
40	28	1	646 776	1881399
40	35	1	646 783	1881400
50	35	1	646 790	1881401


Raxofix insticksstycke med SC-Contur

- för alla Viega metallsystem
- rödgods
- presskoppling, insticksända

Modell 5313

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
16	15	5	646 554	1881385
16	18	5	646 561	1881386
20	18	5	646 578	1881387
20	22	5	646 585	1881388
25	22	5	646 592	1881389
32	28	5	646 608	1881390
40	35	1	646 615	1881391
50	42	1	646 622	1881392


Sanpress insticksstycke

- rödgods
- insticksända, Utvändig gänga

Tillbehör

Polygon

Modell 2211.1

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
12	½	5	291 310	1769218
15	½	5	115 418	1769219
18	½	5	285 081	1769220
18	¾	5	285 104	1769221
22	½	5	119 676	1769222
22	¾	5	116 767	1769223
28	1	5	122 034	1769224
35	1¼	5	125 288	1769225
42	1½	1	132 231	1769226


Sanpress insticksstycke


- rödgods
- insticksända, invändig gänga

Tillbehör

Polygon

Modell 2212.1

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	½	5	291 341	1769227
15	½	5	117 733	1769228
18	½	5	287 085	1769229
18	¾	5	287 108	1769230
22	½	5	120 917	1769231
22	¾	5	117 481	1769232
28	¾	5	130 954	1769233
28	1	5	122 942	1769234
35	1	5	134 730	1769236
35	1¼	5	130 589	1769235
42	1½	1	135 430	1769237
54	2	1	199 104	1769238



Sanpress övergångsböj 90° med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, Utvändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring, polygon
Modell 2214

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	5	290 863	1769062
12	1/2	5	290 870	1769063
14	1/2	5	444 006	
15	3/8	5	314 361	1769064
15	1/2	5	112 950	1769065
15	3/4	5	443 030	1769066
16	1/2	5	444 013	
18	1/2	5	281 205	1769067
18	3/4	5	314 354	1769068
22	3/4	5	115 623	1769069
28	1	5	118 730	1769070
35	1 1/4	5	127 329	1769071
42	1 1/2	1	128 500	1769072
54	2	1	197 988	1769073



Sanpress övergångsvinkel 90° med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, Utvändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 2214.1

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	5	335 281	



Sanpress övergångsvinkel 90° med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 2214.2

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	5	290 924	1769075
12	1/2	5	290 931	1769076
14	1/2	5	444 020	
15	3/8	5	298 241	1769077
15	1/2	5	108 441	1769078
15	3/4	5	314 385	1769079
16	1/2	5	444 037	
18	1/2	5	281 236	1769080
18	3/4	5	298 227	1769081
22	1/2	5	298 234	1769082
22	3/4	5	283 711	1769083
22	1	5	314 378	1769084
28	1/2	5	442 033	1769085
28	3/4	5	446 611	1769086
28	1	5	283 728	1769087
35	1 1/4	5	283 704	1769088
42	1 1/2	1	299 415	1769089
54	2	1	299 422	1769090



Sanpress insticksvinkel
 - rödgods
 - insticksända, invändig gänga
Modell 2214.3

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	5	308 001	1769074



Slangmunstycke
 - rödgods
 - presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 2213

d	IDS	PU	Art nr	RSK-nr
10	3/8	5	480 783 ^{1,2}	
12	3/8	5	473 716	

IDS = för ID-slang

¹⁾ Endast de delar som är markerade med en grön prick har SC-Contur!

²⁾ Pressförbandet d10 skall pressas med 12 mm pressback!

MUFFAR


Profipress muff med SC-Contur

- koppar
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2415

VdS	d	PU	Art nr	RSK-nr
	12	10	292 737	1769239
	14	10	443 740	
	15	10/100	292 690	1769240
	16	10	443 856	
	18	10/100	292 744	1769241
✓	22	10/100	292 683	1769242
✓	28	5/50	292 676	1769243
✓	35	5	292 706	1769244
✓	42	5	292 713	1769245
✓	54	1	292 720	1769246

VdS = VdS-godkännande


Profipress XL muff med SC-Contur

- koppar
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring, distansring

Modell 2415XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	1	577 582	1765104
76,1	1	477 059	1765105
88,9	1	477 066	1765106
108,0	1	477 073	1765107


Sanpress XL muff med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring

Modell 2215XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	350 598	1769345
88,9	1	350 604	1769346
108,0	1	350 611	1769347


Profipress skjutmuff med SC-Contur

- koppar
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2415.3

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	10	713 416	1769745
15	10	461 256	
18	10	461 263	
22	10	461 270	1769746
28	5	461 287	1769747
35	5	461 294	1769748
42	5	461 317	1769749
54	1	461 300	1769750


Profipress XL skjutmuff med SC-Contur

- koppar
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring, distansring

Modell 2415.5XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	1	577 650	1765100
76,1	1	477 080	1765101
88,9	1	477 097	1765102
108,0	1	477 103	1765103


Sanpress XL skjutmuff med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring

Modell 2215.5XL

d	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	1	353 315	1769348
88,9	1	353 322	1769349
108,0	1	353 339	1769350



Sanpress skjutmuff med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2215.5

VdS	d	PU	Art nr	RSK-nr
	15	5	119 485	1769256
	18	5	287 061	1769257
✓	22	5	119 041	1769258
✓	28	5	122 133	1769259
✓	35	5	124 335	1769260
✓	42	1	131 494	1769261
✓	54	1	216 153	1769262

VdS = VdS-godkännande



Sanpress skjutmuff med SC-Contur

- rödgods
- insticksända, presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2215.4

d	PU	Art nr	RSK-nr
22	5	588 533	1769535
28	5	588 540	1769536
35	5	588 557	1769537



Sanpress muff

- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 9777.9

d	PU	Art nr	RSK-nr
10	20	335 946 ¹⁾	1769444

¹⁾ Pressförbandet d10 skall pressas med 12 mm pressback!

FÖRMINSKNINGAR



Profifress förminskning med SC-Contur

- koppar
- insticksända, presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2415.1

VdS	d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
	14	12	10	443 771	
	15	12	10	296 414	1769263
	16	12	10	443 788	
	16	14	10	443 795	
	18	12	10	298 586	1769264
	18	14	10	443 801	
	18	15	10	296 407	1769265
	18	16	10	443 818	
	22	14	10	443 825	
	22	15	10/50	296 377	1769266
	22	16	10	443 832	
	22	18	10	296 391	1769267
	28	15	5	296 469	1769268
	28	18	10	296 384	1769269
✓	28	22	10/50	296 506	1769270
✓	35	22	5	296 452	1769271
✓	35	28	5	296 490	1769272
✓	42	22	5	296 445	1769273
✓	42	28	5	296 483	1769274
✓	42	35	5	296 476	1769275
✓	54	28	5	366 476	1769276
✓	54	35	5	296 438	1769277
✓	54	42	5	296 421	1769278

VdS = VdS-godkännande



Profifress XL förminskning med SC-Contur

- koppar
- insticksända, presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring, distansring

Modell 2415.1XL

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	42	1	577 605	1765145
64,0	54	1	577 612	1765146
76,1	54	1	477 110	1765147
76,1	64,0	1	587 505	1765148
88,9	54	1	477 127	1765149
88,9	76,1	1	477 134	1765150
108,0	54	1	477 141	1765151
108,0	76,1	1	477 158	1765152
108,0	88,9	1	477 165	1765153



Sanpress förminskning med SC-Contur
 - rödgods
 - insticksända, presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 2215.1

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
22	12	5	366 865	1769405




Sanpress förminskning
 - rödgods
 - insticksända, presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 2215.1NC

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	14	5	323 707¹	
15	16	5	323 714²	1769279
18	16	5	323 721²	

¹⁾ Pressförbandet d14 skall pressas med 15 mm pressback!

²⁾ Pressförbandet d16 skall pressas med 18 mm pressback!



Sanpress XL förminskning med SC-Contur
 - rödgods
 - insticksända, presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring, skärring
Modell 2215.1XL

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	54	1	354 664	1769378
88,9	54	1	354 671	1769379
88,9	76,1	1	354 688	1769380
108,0	54	1	354 695	1769381
108,0	76,1	1	354 701	1769382
108,0	88,9	1	354 718	1769383



Profipress förminskningsmuff med SC-Contur
 - koppar
 - presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 2415.2

VdS	d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
	15	12	10	325 770	1769247
	18	15	10	325 787	1769248
	22	15	10	325 794	1769249
	22	18	10	325 800	1769250
✓	28	22	5	325 817	1769251
✓	35	28	5	328 269	1769252
✓	42	35	1	328 252	1769253
✓	54	42	1	328 276	1769254

VdS = VdS-godkännande



Sanpress förminskningsmuff med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 2215.2NC

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	14	5	363 420¹	
16	15	5	363 437²	1769255
18	16	5	363 444²	

¹⁾ Pressförbandet d14 skall pressas med 15 mm pressback!

²⁾ Pressförbandet d16 skall pressas med 18 mm pressback!



Sanpress förminskningsmuff
 - rödgods
 - presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring

Modell	d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
9778.0	12	10	1/200	335 953¹	1769445
9778.1	15	10	1/350	335 960¹	1769446

¹⁾ Pressförbandet d10 skall pressas med 12 mm pressback!

SKRUVFÖRBAND



Sanpress skruvförband med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling
- plantätning

Tillbehör

EPDM O-ring, EPDM packning, förskruvning, polygon

Modell 2260

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	5	293 017	1769280
15	1	126 148	1769281
18	1	287 436	1769282
22	1	126 124	1769283
28	1	124 311	1769284
35	1	130 947	1769285
42	1	132 446	1769286
54	1	226 329	1769287



Sanpress övergångsstycke med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, invändig gänga
- plantätning

Tillbehör

EPDM O-ring, EPDM packning, förskruvning, polygon

Modell 2262

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	1/2	5	293 024	1769288
15	1/2	1	131 937	1769289
15	3/4	1	133 160	1769290
18	1/2	1	283 384	1769291
18	3/4	1	314 910	1769292
22	3/4	1	125 318	1769293
22	1	1	133 900	1769294
28	3/4	1	365 103	1769295
28	1	1	128 975	1769296
35	1 1/4	1	138 875	1769297
42	1 1/2	1	141 745	1769298
54	2	1	222 017	1769299



Sanpress övergångsstycke med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, Utvändig gänga
- plantätning

Tillbehör

EPDM O-ring, EPDM packning, förskruvning, polygon

Modell 2265

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	5	291 372	1769300
12	1/2	5	291 389	1769301
15	1/2	1	120 108	1769302
15	3/4	1	140 878	1769303
18	1/2	1	283 360	1769304
18	3/4	1	283 377	1769305
22	1/2	1	142 674	1769306
22	3/4	1	119 133	1769307
22	1	1	148 492	1769308
28	3/4	1	365 110	1769309
28	1	1	120 047	1769310
35	1 1/4	1	128 425	1769311
42	1 1/2	1	135 966	1769312
54	2	1	221 997	1769313



Sanpress övergångsstycke 90° med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, invändig gänga
- plantätning, vinklade

Tillbehör

EPDM O-ring, EPDM packning, förskruvning, polygon

Modell 2255

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	1/2	5	292 980	1769314
15	1/2	5	125 660	1769315
18	1/2	5	283 469	1769316
18	3/4	5	283 452	1769317
22	3/4	5	122 614	1769318
22	1	5	132 637	1769319
28	1	5	128 159	1769320
35	1 1/4	5	132 729	1769321
42	1 1/2	1	139 872	1769322
54	2	1	221 676	1769323


Sanpress skruvförband med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, G-gänga
- plantätning

Tillbehör

EPDM O-ring, EPDM packning, förskruvning

Modell 2263

VdS	d	G	PU	Art nr	RSK-nr
	12	3/8	5	475 956	
	12	1/2	5	380 878	1769414
	12	3/4	5	293 611	1769415
	14	3/8	5	476 786	
	14	1/2	5	443 849	
	14	3/4	5	444 150	
	15	3/8	5	475 963	
	15	1/2	5	380 885	1769416
	15	3/4	1	265 663	1769417
	15	1	5	305 000	1769418
	15	1 1/4	1	424 534	1769419
	16	1/2	5	444 167	
	16	3/4	5	444 174	
	18	3/4	1	283 391	1769420
	18	1	5	305 017	1769421
	22	3/4	1	351 502	1769422
✓	22	1	1	265 687	1769423
✓	22	1 1/4	5	367 015	1769424
✓	22	1 1/2	5	305 260	1769425
	28	1	5	692 629	
✓	28	1 1/4	1	265 700	1769426
✓	28	1 1/2	5	305 048	1769427
✓	35	1 1/2	1	265 731	1769428
✓	35	2	5	305 024	1769429
✓	42	1 3/4	1	265 304	1769430
✓	42	2	1	305 031	1769431
✓	54	2 1/4	1	426 743	1769432
✓	54	2 3/8	1	265 328	1769433
✓	54	2 1/2	1	341 961	1769434
✓	54	2 3/4	1	426 750	1769435

VdS = VdS-godkännande


Sanpress XL skruvförband med SC-Contur

- rödgods
- G-gänga, presskoppling
- plantätning

Tillbehör

EPDM O-ring, EPDM packning, skärring, distansring, förskruvning

Modell 2263XL

G	d	PU	Art nr	RSK-nr
3	76,1	1	365 127	1769436
3 1/2	88,9	1	365 134	1769437


Sanpress skruvförband

- rödgods
- insticksända, G-gänga
- plantätning

Tillbehör

EPDM packning, förskruvning

Modell 2264

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
15	3/4	5	338 503	
18	3/4	5	338 510	
22	1	5	338 527	
28	1 1/4	5	338 534	
35	1 1/2	5	338 541	
42	1 3/4	1	338 558	
54	2 3/8	1	338 565	


Sanpress isolerskruvförband med SC-Contur

- rödgods
- invändig gänga, presskoppling
- plantätning

Tillbehör

EPDM O-ring, EPDM packning, förskruvning, distansring, polygon

Modell 2267

Rp	d	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	15	1	469 450	1452649
3/4	15	1	469 467	1452650
1/2	18	1	469 474	1452651
3/4	18	1	469 481	1452652
3/4	22	1	469 498	1452653
1	22	1	469 504	1452654
1	28	1	469 511	1452655
1 1/4	35	1	469 528	1452656
1 1/2	42	1	469 535	1452657
2	54	1	469 542	1452658



Packning

- för Viega skruvförband med EPDM planpackning
- EPDM

Modell 2263.1-182

för G	Inv Ø	Ø	H	PU	Art nr	RSK-nr
½	12	18,5	2	1	443 184	
¾	17	24	2	1	342 425	
1	21	30	2	1	342 418	
1¼	27	39	2	1	342 401	
1½	35	44,5	2	1	342 395	
1¾	41	50,5	2	1	342 449	
2	44	56	2	1	446 055	
2¼	52	62	2	1	446 062	
2¾	53	66	2	1	342 388	
2½	58	70	2	1	342 432	
2¾	62	78	2	1	446 079	

HUVAR, PROPPAR



Profipress huv med SC-Contur

- koppar
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2456

VdS	d	PU	Art nr	RSK-nr
	12	10	349 295	1769331
	14	10	444 075	
	15	10	349 301	1769332
	16	10	444 082	
	18	10	349 363	1769333
✓	22	10	349 356	1769334
✓	28	5	349 349	1769335
✓	35	5	349 332	1769336
✓	42	1	349 325	1769337
✓	54	1	349 318	1769338

VdS = VdS-godkännande



Profipress XL huv med SC-Contur

- koppar
- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring, distansring

Modell 2456XL

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	¾	1	577 780	1765154
76,1	¾	1	534 165	1765155
88,9	¾	1	534 172	1765156
108,0	¾	1	534 189	1765157



Sanpress XL huv med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

EPDM O-ring, skärring

Modell 2256XL

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	¾	1	353 377	1769384
88,9	¾	1	353 384	1769385
108,0	¾	1	353 391	1769386




Profipress propp

- koppar
- insticksända

Modell 2457

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	10	330 903	1769324
18	10	330 897	1769325
22	5	314 576	1769326
28	5	314 569	1769327
35	5	314 552	1769328
42	1	314 545	1769329
54	1	314 538	1769330


Provtryckningsplugg

- för täthetskontroll, tillfällig avstängning av rörsystem
- mässing
- skruvförband, slanganslutning för påfyllingsslang

Tillbehör

KFE-kran, förskruvning

Modell 2269

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	1	290 801	1769406
15	1	141 523	1769407
18	1	289 423	1769408
22	1	140 557	1769409
28	1	142 568	1769410
35	1	144 111	1769411
42	1	144 999	1769412
54	1	187 798	1769413

FLÄNSAR

Sanpress flänsövergång med SC-Contur

- rödgods
- flänsövergång, presskoppling


Tillbehör

Lös fläns PN 10/16 svart pulverlackerad, EPDM O-ring, bygel

Modell 2259.5

DN	d	n	PU	Art nr	RSK-nr
25	28	4	1	479 855	1769390
32	35	4	1	479 879	1769391
40	42	4	1	479 886	1769392
50	54	4	1	479 893	1769393

n = antal hål


Profipress XL flänsövergång med SC-Contur


- koppar
- flänsövergång, presskoppling

Tillbehör

Lös fläns PN 10/16 svart pulverlackerad, EPDM O-ring, skärring, distansring

Modell 2459.5XL

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
65	64,0	1	577 797	1765163
65	76,1	1	534 042	1765164
80	88,9	1	534 059	1765165
100	108,0	1	534 066	1765166


Sanpress XL flänsövergång med SC-Contur

- rödgods
- flänsövergång, presskoppling

Tillbehör

Lös fläns PN 10/16 svart pulverlackerad, EPDM O-ring, skärring, bygel

Modell 2259.5XL

DN	d	n	PU	Art nr	RSK-nr
65	76,1	8	1	479 954	1769394
80	88,9	8	1	479 978	1769395
100	108,0	8	1	480 011	1769396

n = antal hål


Sanpress XL fläns PN 16

- rödgods
- invändig gänga

Modell 2259.2XL

DN	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
80	3	1	641 603	
100	4	1	641 610	


Monteringsset

- för flänsförbindelse
- förzinkat stål

Tillbehör

4 skruvar, 8 brickor, 4 muttrar

Modell 2259.7

DN	PN	M	L	PU	Art nr	RSK-nr
25	16	12	65	1	494 056	
32/50	16	16	70	1	494 063	


Monteringsset

- för flänsförbindelse
- förzinkat stål

Modell 2259.7XL

för DN	PN	M	L	PU	Art nr	RSK-nr
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹⁾	
80/100	6	16	60	1	651 268 ²⁾	

¹⁾ med 8 skruvar, 16 brickor och 8 muttrar

²⁾ med 4 skruvar, 8 brickor och 4 muttrar

Packning

- AFM 34

Modell 2259.9

DN	PN	PU	Art nr	RSK-nr
25	16	10	409 128	
32	16	10	409 135	
40	16	10	409 142	
50	16	10	409 258	



Packning
- AFM 34
Modell 2259.9XL

DN	PN	PU	Art nr	RSK-nr
65	16	10	356 293	
80	16	10	356 309	
100	16	10	356 316	

VENTILFÄSTEN



Sanpress ventilfäste med SC-Contur
- rödgods
- presskoppling, invändig gänga
Tillbehör
EPDM O-ring, anslutningsvinkel, kan kapas, monteringsfläns
Modell 2225

d	Rp	L	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	45	5/25	116 552	




Sanpress ventilfäste med SC-Contur
- rödgods
- presskoppling, invändig gänga
Tillbehör
EPDM O-ring, monteringsfläns
Modell 2225.5

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	½	5	291 013	1769339
14	½	5	444 044	
15	½	5/100	107 345	1769340
16	½	5	444 556	
18	½	5/50	281 502	1769341
18	¾	5	335 236	1769342
22	½	5	335 229	1769343
22	¾	5	116 057	1769344



Sanpress ventilfäste med SC-Contur
- rödgods
- presskoppling, invändig gänga
Tillbehör
EPDM O-ring, anslutningsvinkel, monteringsfläns
Modell 2225.6

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	5	347 307	



Sanpress dubbelt ventilfäste med SC-Contur
- rödgods
- presskoppling, invändig gänga
Tillbehör
EPDM O-ring, monteringsfläns
Modell 2228.7

d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	15	1	687 892	
18	½	18	1	692 797	
22	½	22	1	687 908	



Skyddsmanschett
- för ventilfäste d16xRp½
- plast
Modell 2125.59

	PU	Art nr	RSK-nr
	10	351 496	1879836




Silenta ljudabsorberare
- för ventilfäste
- gummi
Tillbehör
Fäste för väggmontering
Modell 1412.891

för d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15/18	½	5	104 801	
22	¾	5	126 384	



Ljudabsorberare
- för alla Viega ventilfästen DN12 och DN15
- gummi
Modell 2141.5

	PU	Art nr	RSK-nr
	1/100	586 713	1879997


Ljudabsorbent

- avsedd för Raxofix dubbelt ventilfäste modell 5325.7, Sanpress dubbelt ventilfäste modell 2228.7, Sanpress Inox dubbelt ventilfäste modell 2325.7
- gummi

Modell 5325.75

d	för d	PU	Art nr	RSK-nr
16	15/18	5	657 116	1879998
20	22	5	660 383	1879999


Bygel

- för murverksinstallation, installationsväggar, dubbla skruvfästen
- förzinkat stål
- ljuddämpande

Modell 2021.7

djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
70/100/150	1	651 350	1880102


Bygel


- för fastsättning av väggfästen
- förzinkat stål
- ljuddämpande, variabel spårvidd för borrhål

Tillbehör

Gummipanelsat

Modell 2141.3

djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
80-150	1	581 701	1879839


Bygel

- för fastsättning på sidan
- avsedd för bygel modell 2141.3, modell 2141
- förzinkat stål

Modell 2141.4

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	586 706	1879840


Utloppsboj 90°


- för fastsättning av armarhållare eller Viega Mono installationsväggsblock
- avsedd för armarhållare modell 8062.1, 8063.3, 8073, Viega Mono installationsväggsblock modell 8313.5
- plast

Tillbehör

Bygel, installationsväggsklammer för tvättställ, gumminippel DN40/30, propp

Modell 2125.9

DN	PU	Art nr	RSK-nr
40/50	1	329 730	1879837


MONTERINGSENHETER

Sanpress monteringsenhet med SC-Contur

- presskoppling, invändig gänga
- en lång sida

Tillbehör

EPDM O-ring, galvaniserat stål (platt) fäste, lång vinkel av rödgods (kan kapas)

Modell	d	Rp	L	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
2221	15	½	45	150/200	1	124 502	
2221.1	15	½	45	80/100	1	135 119	



Sanpress monteringsenhet med SC-Contur

- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

EPDM O-ring, kort vinkel av rödgods, försjutna fästen av förzinkat stål

Modell	d	Rp	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
2222	15	½	150	10	295 462	
2222.6EX	12	¾	120	1	357 351	



Sanpress monteringsenhet med SC-Contour


- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

EPDM O-ring, kort vinkel av rödgods, galvaniserat stål (platt) fäste

Modell 2222.05

d	Rp	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	150	1	308 681	



Sanpress monteringsenhet med SC-Contour


- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

EPDM O-ring, kort vinkel av rödgods, galvaniserat stål (platt) fäste

Modell 2222.2

d	Rp	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	100	1	308 674	



Monteringsenhet

- för Junkers Gas-kombipannor

- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

Gasanslutningsvinkel med gänganslutning – alla andra vinklar med pressanslutning, kort vinkel av rödgods, EPDM O-ring, läckvattenanslutning, förskjutna fästen av förzinkat stål

Hänvisning

Vid gasanslutning Rp¾ eller Rp1 ska den monterade vinkel Rp½ bytas ut!

Modell 2229

Rp	PU	Art nr	RSK-nr
½	1	309 398	



Anslutningsvinkel

- avsedd för monteringsenhet

modell 2229


- invändig gänga

Modell 94477.0-713

Rp	PU	Art nr	RSK-nr
½	1	374 570¹⁾	
¾	1	489 298¹⁾	
1	1	138 066²⁾	

¹⁾ rödgods

²⁾ mässing



Silenta ljudabsorberare

- avsedd för Sanpress monteringsenhet modell 2221

- gummi

Tillbehör

Fäste för väggmontering

Modell 1415

djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
150/200	5	123 345	

VÄGGENOMFÖRINGAR



Sanpress väggenomföring med SC-Contour

- rödgods

- presskoppling, invändig gänga,

G-gänga


- vinklade

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2232.1

d	Rp	G	L	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	¾	25	5	279 301	
15	½	¾	35	5	279 318	
15	½	¾	55	5	279 288	
15	½	¾	65	5	279 295	



Sanpress väggenomföring med SC-Contour

- rödgods

- presskoppling, invändig gänga,

G-gänga

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2232.3

d	Rp	G	L	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	¾	30	5	325 060	



Vridsäkring
- för väggenomföring
- förzinkat stål
Modell 2132

	PU	Art nr	RSK-nr
	25	344 931	1879838




Monteringsset
- för väggenomföring
- G-gånga
Modell 1526.414-897

G	NB	PU	Art nr	RSK-nr
¾	29	10	104 887	1880124


NB = nyckelbredd

SMARTLOOP INLINER SYSTEM: INVÄNDIGA CIRKULATIONSLEDNINGAR



Smartloop anslutningssats
- för varmvattenstigarledning med invändig cirkulationsledning, varmvattenstigarledning från d28, cirkulationsledning d12
- avsedd för Smartloop rör PB modell 2007.3
- rödgods
Tillbehör
Propp, anslutningsstos
Modell 2276.1

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
28	12	1	470 289	1769717
35	12	1	470 272	1769716
28/35	12	1	632 229	1769723



Smartloop rör PB
- för invändig cirkulationsledning
- avsedd för Smartloop anslutningssats modell 2276.1
Modell 2007.3

d	s	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
12	1	75	75	650 032	1879709



Smartloop dragkoppling
- för montering av den invändiga cirkulationsledningen
- avsedd för Smartloop rör PB modell 2007.3
Modell 2276.9

för d	PU	Art nr	RSK-nr
12	1	632 236	1769724




Smartloop koppling
- för reparation av den invändiga cirkulationsledningen
- avsedd för Smartloop rör PB modell 2007.3
Modell 2276.8

för d	PU	Art nr	RSK-nr
12	1	643 188	




Röravkapare
- för Viega plaströr
Modell 2040

för d	PU	Art nr	RSK-nr
12-25	1	117 047	1769719



Monteringsstång
Modell 1077.2


för d	PU	Art nr	RSK-nr
12-16	1	264 604	1769720



Handpressverktyg
- för PE-Xc-System, PB-system
Modell 2782

för d	FP	S	PU	Art nr	RSK-nr
12	12	12	1	401 436	1769721

FP = för Fonterra
S = för Smartloop



Pressbackar

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B

- fosfaterat stål

Modell 2799.7

för d	FP	S	PU	Art nr	RSK-nr
12	12	12	1	425 302	1769498

FP = för Fonterra
S = för Smartloop

AXIALKOMPENSATORER



Axialkompensator med SC-Contur

- för expansionsutjämnning i källar- och stigarmedningar, anslutningsledningar för våningsplan inom värme- och sanitetsteknik
- presskoppling


Tillbehör

EPDM O-ring, presskoppling av rödgods, bälg av rostfritt stål

Modell 2251

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	1	690 250	1770479
18	1	690 267	1770480
22	1	690 274	1770481
28	1	690 281	1770482
35	1	690 298	1770483
42	1	690 304	1770484
54	1	690 311	1770485

AVSTÄNGNINGSVENTIL AV RÖDGODS



Easytop snedsättesventil (friflödesventil), med SC-Contur
- presskoppling

Tillbehör

Ventilhus och överdel av rödgods enligt DIN 50930-6, ventilsäte av rostfritt stål, spindelutväxling, lägesindikering öppen/stängd, ratt med utbytesbar mediemärkning grön/röd, tömningspropp G¼, EPDM O-ring

Teknisk data


drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max 90 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 2237

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	5	457 051	4320100
15	18	5	457 068	4320101
20	22	5	457 075	4320102
25	28	5	457 082	4320103
32	35	1	457 099	4320104
40	42	1	457 105	4320105
50	54	1	457 129	4320106



Easytop KRV snedsättesventil (friflödesventil med backventil), med SC-Contur
- presskoppling

Tillbehör

Ventilhus och överdel av rödgods enligt DIN 50930-6, ventilsäte av rostfritt stål, spindelutväxling, lägesindikering öppen/stängd, ratt med utbytesbar mediemärkning grön/röd, provtagningsanslutning, tömningspropp G¼, EPDM O-ring

Teknisk data


drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max 90 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 2238

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	5	457 198	4320113
15	18	5	457 204	4320114
20	22	5	457 211	4320115
25	28	5	457 228	4320116
32	35	1	457 235	4320117
40	42	1	457 242	4320118
50	54	1	457 259	4320119


Easytop backventil med SC-Contur

- presskoppling

Tillbehör

 Ventilhus och överdel av rödgods enligt DIN 50930-6, ventilsäte av rostfritt stål, provtagningsanslutning, tömningspropp G $\frac{1}{4}$, EPDM O-ring

Teknisk data


drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max 90 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 2239

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	5	471 019	4950482
15	18	5	471 026	4950483
20	22	5	471 033	4950484
25	28	5	471 040	4950485
32	35	1	471 156	4950486
40	42	1	471 163	4950487
50	54	1	471 170	4950488

KULVENTIL AV RÖDGDOS

Easytop kulventil med SC-Contur

- presskoppling

Tillbehör

Ventilhus av rödgods enligt DIN 50930, underhållsfri spindel, EPDM O-ring

Teknisk data


drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max 110 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 2270

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	1	475 857	4515707
15	18	1	475 864	4515708
20	22	1	475 871	4515709
25	28	1	475 888	4515710
32	35	1	475 895	4515711
40	42	1	475 918	4515712
50	54	1	475 925	4515713


Easytop kulventil med SC-Contur

- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

Ventilhus av rödgods enligt DIN 50930, underhållsfri spindel, EPDM O-ring

Teknisk data


drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max 110 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 2270.4

DN	d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	$\frac{1}{2}$	1	587 147	
15	18	$\frac{1}{2}$	1	587 154	
20	22	$\frac{3}{4}$	1	587 161	
25	28	1	1	587 178	
32	35	$1\frac{1}{4}$	1	587 185	
40	42	$1\frac{1}{2}$	1	587 192	
50	54	2	1	587 208	


Easytop kulventil med SC-Contur

- ej avsedd för Easytop isolerings-skål modell 2210.20

- presskoppling

Tillbehör

Ventilhus av rödgods enligt DIN 50930, underhållsfri spindel, aktiveringsspak av metall svart pulverlackad, EPDM O-ring

Teknisk data


drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max 110 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 2270.10

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	1	590 437	4515715
15	18	1	590 444	4515716
20	22	1	590 451	4515717
25	28	1	590 468	4515718
32	35	1	590 475	4515719
40	42	1	590 482	4515720
50	54	1	590 499	4515721


Easytop frilödesventil med SC-Contur

- presskoppling

Tillbehör

Ventilhus av rödgods enligt DIN 50930, vridhandtag av plast, EPDM O-ring

Teknisk data

drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)


drifttemperatur max 90 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 2242

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	1	606 312	
18	1	606 329	
22	1	606 336	

INBYGGD FRIFLÖDESVENTIL, INBYGGD RAK SÄTESVENTIL



Easytop inbyggnads- friflödes-ventil med SC-Contur

- presskoppling


Tillbehör

Ventilhus och överdel av rödgods enligt DIN 50930-6, överdel, byggskydd, EPDM O-ring med DVGW-kontrollmärke

Modell 2240

d	IND	PU	Art nr	RSK-nr
15	45-130	1	606 343	
18	45-130	1	606 459	
22	45-130	1	606 466	

IND = installationsdjup



Easytop rak inbyggnadsventil med SC-Contur

- presskoppling

Tillbehör

Ventilhus av rödgods enligt DIN 50930, överdel, byggskydd, EPDM O-ring med DVGW-kontrollmärke

Modell 2235

DN	d	IND	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	45-130	1	595 937	
15	18	45-130	1	595 944	
20	22	45-130	1	596 750	
25	28	45-130	1	596 767	

IND = installationsdjup



Easytop utrustningssats

Visign for More 104

- för installationsdjup 45-130 mm


- avsedd för Easytop inbyggnads- friflödesventil modell 2240, 2240.2, 5340, Easytop rak inbyggnadsventil modell 2134, 2235, 2235.1, 5335, Easytop vattenmätarenhet för inbyggnad modell 2231, 2231.01, 2231.02, 2231.1, 2231.11, 2231.12

Tillbehör

Rosett, väggtätning, vred, märkningsringar röd/blå

Modell 2236.10

utförande	PU	Art nr	RSK-nr
förkromad	1	596 835	



Easytop utrustningssats

- för installationsdjup 20-80 mm

- avsedd för Easytop inbyggnads- friflödesventil modell 2240, 2240.2, 5340, Easytop rak inbyggnadsventil modell 2134, 2235, 2235.1, 5335, Easytop vattenmätarenhet för inbyggnad modell 2231, 2231.01, 2231.02, 2231.1, 2231.11, 2231.12


Tillbehör

Rosett, väggtätning, vred

Modell 2236

utförande	PU	Art nr	RSK-nr
förkromad/röd	1	275 068	
förkromad/blå	1	275 075	

FÖRDELARE, KORSTYCKE



Sanpress golvfördelare med SC-Contur

- för svåråtkomliga områden, undviker korsning av rörledningar

- rödgods

- presskoppling


Tillbehör

Isoleringsbox L100xB160xH50 mm, EPDM O-ring

Modell 2252

d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
22	10	22	1	364 298¹⁾	1769762
22	15	22	1	397 166	1769764

¹⁾ Pressförbandet d10 skall pressas med 12 mm pressback!


Sanpress korskorsstycke T-rör med SC-Contur

- för korsning av ledningar vid bibehållande av aktuella påbyggnadshöjder
- rödgods
- presskoppling
- med 2 delar

Tillbehör

Isoleringsbox L160xB160xH50 mm, EPDM O-ring

Modell 2249.3

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	1	493 325	1769761
18	15	1	493 332	1769760
22	15	1	493 356	1769758
22	18	1	493 349	1769759


Sanpress korskorsstycke med SC-Contur


- för korsning av ledningar på ett plan med bibehållen rörledningsriktning
- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2244

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	1	424 435	1769752
18	15	1	424 473	1769755
22	15	1	424 497	1769757


Sanpress korskorsstycke med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2248

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	2	322 410	1769438
18	15	2	322 427	1769439
22	15	2	323 370	1769440
28	15	2	323 363	1769441


Sanpress korskorsstycke 24° med SC-Contur

- för övergång av stigarledningar
- avsedd för Profipress S-böj modell 2427
- rödgods
- presskoppling

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2247

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
18	15	5	325 985	1769442
22	15	5	325 978	1769443

RADIATORANSLUTNINGAR

Radiatoranslutning


- mattfönicklad mässing
- G-gånga, Viega instick
- läsbar, genomgångsform

Tillbehör

Polygon

Modell 1096.5

G	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
¾	50	5	359 102	


Radiatoranslutning

- mattfönicklad mässing
- G-gånga, Viega instick
- läsbar, vinklade

Tillbehör

Polygon

Modell 1097.5

G	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
¾	50	5	359 133	


Radiatoranslutning


- mattförnicklad mässing
- G-gänga
- kan kopplas om från dubbla rör till enkelrörssystem, låsbar, genomgångsform

Tillbehör

Polygon

Modell 1096.0

G	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
¾	50	5	359 096	


Radiatoranslutning

- mattförnicklad mässing
- G-gänga
- kan kopplas om från dubbla rör till enkelrörssystem, låsbar, vinklade

Tillbehör

Polygon

Modell 1097.0

G	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
¾	50	5	359 126	


Adapterset

- för anslutningsstycke för radiatorventil med R½-gänga
- mässing
- självtätande

Modell 1096.8

G1	G2	AS	PU	Art nr	RSK-nr
½	¾	2	10	357 122	1880146

AS = Antal per/set


Adapterset

- för anslutningsstycke för radiatorventil med R¾-gänga

Modell 1096.9

AS	PU	Art nr	RSK-nr
2	10	308 872	1880141

AS = Antal per/set


Skruvförband

- för kopparrör, stålrör
- förnicklad mässing
- Viega instick

Modell 94385.1

för d	G	PU	Art nr	RSK-nr
12	¾	10	112 608	
15	¾	10	105 358	


Adapterset

- för ventil radiator med Rp½
- mattförnicklad mässing
- Viega instick

Modell 1022.6

R	G	AS	PU	Art nr	RSK-nr
½	¾	2	1	153 687	1880139

AS = Antal per/set



Adapterset

- för ventil radiator G¾ utvändigt gänga
- används med adapterset modell 1096.9
- mattförnicklad mässing
- Viega instick

Modell 1022.5

G1	G2	AS	PU	Art nr	RSK-nr
¾	¾	2	1	137 342	1880140

AS = Antal per/set


Radiatoranslutningsblock



- för radiatoranslutning från väggen, radiatormontering efter att ha avslutat all gips, kakel, cement- och målningsarbeten

Tillbehör

Isoleringsbox, rör av rostfritt stål d15

Modell 1097.6

d	H	PU	Art nr	RSK-nr
15	185	1	364 045	
15	255	1	379 698	


Radiatoranslutningsblock


- för radiatormontering efter att ha avslutat all gips, kakel, cement- och målningsarbeten, radiatoranslutning från väggen
- variabel

Tillbehör

Isoleringsbox, rör av rostfritt stål d15

Modell 1097.9

d	H	PU	Art nr	RSK-nr
15	150	1	586 379	


Radiatoranslutningsset



- mattfönicklad mässing
- läsbar, vinklade

Tillbehör

Skruvförband

Modell 1097.7

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
15	¾	5	364 052	


Radiator axialventil


- förnicklad mässing
- Utvändig gänga

Tillbehör

Termostat vit, inskruvningsförbind-
ning för stigarrör, polygon

Modell 1075.96

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	1	360 405	


**Sanpress skruvförband för
returledning
med SC-Contur**


- rödgods
- presskoppling, Utvändig gänga
- läsbar

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2272.2

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	1	326 364	4818404



Sanpress skruvförband för returledning med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, Utvändig gänga
- läsbar

Tillbehör

EPDM O-ring

Modell 2272.1

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	1	326 357	4818403



Rosett

- för radiatoranslutning med Sanfix Fosta rör d16 och cuprotherm® rör d12 och d15, golv- och vägganslutning

Modell 1079.1

L	B	H	d	PU	Art nr	RSK-nr
60	45	10	17	10	351 694	3811194



Dubbeltäckbricka

- för radiatoranslutning med Sanfix Fosta rör d16 och cuprotherm® rör d12 och d15, golv- och vägganslutning

Modell 1079.3

L	B	H	d	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
110	60	10	14	50	10	351 731*	3811195
110	60	10	17	50	10	351 748	3811196

* = Levereras så länge lagret räcker



Rosett

- för radiatoranslutning med anslutningsböj/rör för radiator, golv- och vägganslutning

Modell 1079.5

L	B	H	d	PU	Art nr	RSK-nr
60	45	10	15	10	132 781	3811188




Dubbeltäckbricka

- för radiatoranslutning med anslutningsböj/rör för radiator, golv- och vägganslutning

Modell	L	B	H	d	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959	3811192
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581	3811193

FOTLISTANSLUTNINGAR FÖR RADIATOR



Sanpress radiatoranslutning med SC-Contur


- för anslutning till normal- eller ventilradiatorer
- rödgods
- presskoppling, G-gänga


Tillbehör

Skruvförband, EPDM O-ring

Modell 2273.1

d1	G	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	15	1	446 628	
18	1/2	18	1	446 635	




Radiatoranslutningsset

- förnicklad mässing
- låsbar, vinklade

Tillbehör

Skruvförband för adaptersats
modell 1022.6 och 1022.5

Modell 2272.5

d	G	L1	L2	PU	Art nr	RSK-nr
15	¾	120	120	1	360 399	1880138


Anslutningsböj 90°

- för golv- och vägganslutning
- rostfritt stål
- insticksända

Modell 2271.1

d	L1	L2	PU	Art nr	RSK-nr
15	150	100	5	449 292	
15	350	100	1	366 056	

**TILLBEHÖR
VERKTYG**

Avgradare

- för inv- och utväändig avgradning, kopparrör, rostfritt stålror, Prestabo rör
- stål

Modell 2292.2

för d	PU	Art nr	RSK-nr
12-54	1	343 019	1765480


Avgradare

- för inv- och utväändig avgradning, kopparrör, rostfritt stålror, Prestabo rör
- stål

Modell 2292.4XL

för d	PU	Art nr	RSK-nr
d64,0-108,0	1	556 310	1765481


Modell 2490.1

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	606 121	

**TILLBEHÖR
TÄTNINGSELEMENT**

Tätningselement
EPDM

- för dricksvatteninstallationer, värmeanläggningar
- temperaturbeständighet upp till 110 °C

Modell 2289

VdS	för d	Inv Ø	s	PU	Art nr	RSK-nr
	12	12,1	2,35	10	288 600	
	14	14,1	2,5	10	448 370	
	15	15,1	2,6	10	183 400	
	16	16	2,6	10	448 387	
	18	18,2	2,6	10	281 595	
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	

VdS = VdS-godkännande


Tätningselement
EPDM

- för Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, dricksvatteninstallationer, värmeanläggningar
- temperaturbeständighet upp till 110 °C

Modell 2389XL

VdS	för d	Inv Ø	s	PU	Art nr	RSK-nr
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	1453046

VdS = VdS-godkännande


Tätningselement
EPDM

- för Sanpress XL, dricksvatteninstallationer, värmeanläggningar
- temperaturbeständighet upp till 110 °C

Modell 2289XL

för d	Inv Ø	s	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	77	5	10	364 816	
88,9	90	5	10	364 823	
108,0	109	5	10	364 830	


**Tätningselement
FKM**

- för applikationer med höga temperaturer, t.ex. fjärrvärmesystem upp till 140°C och 1.6 MPa, lågtrycksånga ≤120°C och <0.1 MPa, solvärmeanläggningar/vakuum

Hänvisning

Inför användning inom andra användningsområden ska alltid kontakt ske med Viega representant!

Modell 2286

VdS	för d	Inv Ø	s	PU	Art nr	RSK-nr
	12	12,1	2,35	5	459 376	1759405
	15	15,1	2,6	5	459 390	1759406
	18	18,2	2,6	5	459 406	1759407
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	1759408
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	1759409
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	1759410
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	1759411
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	1759412

VdS = VdS-godkännande


**Tätningselement
FKM**

- för applikationer med höga temperaturer, t.ex. fjärrvärmesystem upp till 140°C och 1.6 MPa, lågtrycksånga ≤120°C och <0.1 MPa, solvärmeanläggningar/vakuum, Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL

Hänvisning

Inför användning inom andra användningsområden ska alltid kontakt ske med Viega representant!

Modell 2386XL

VdS	för d	Inv Ø	s	PU	Art nr	RSK-nr
✓	64,0	66,25	5	1	614 461	

VdS = VdS-godkännande


**Tätningselement
FKM**

- för applikationer med höga temperaturer, t.ex. fjärrvärmesystem upp till 140°C och 1.6 MPa, lågtrycksånga ≤120°C och <0.1 MPa, solvärmeanläggningar/vakuum, Sanpress XL

Hänvisning

Inför användning inom andra användningsområden ska alltid kontakt ske med Viega representant!

Modell 2286XL

för d	Inv Ø	s	PU	Art nr	RSK-nr
76,1	77	5	1	459 468	1759413
88,9	90	5	1	459 475	1759414
108,0	109	5	1	459 482	1759415

