
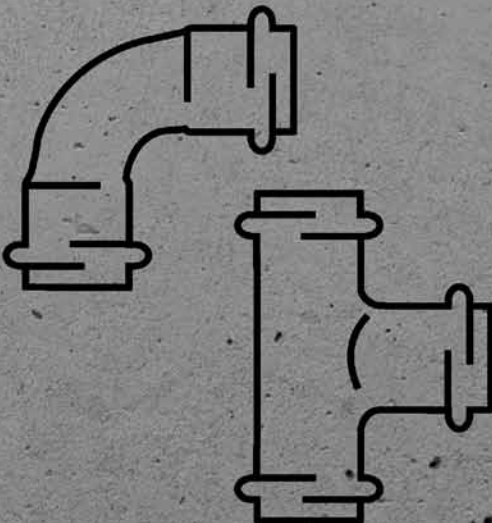


Profipress CR med SC-Contur

Rörsystem/systemteknik
förokromad koppar



Presskopplingssystem med presskopplingar av koppar och rödgods kontrollerade enligt DVGW-arbetsblad W 534 med DVGW-godkännandemärke och rör av koppar enligt EN 1057, enligt DVGW-arbetsblad GW 392.

Lämpad för dricksvatteninstallationer enligt DIN 1988.

För formstabila utanpåliggande och infällda installationer av fördelnings- och stigarledningar i Viega systemkombinationer.

Presskopplingar

Alla storlekar med SC-Contur – opressade delar vid monteringen syns när anläggningen fylls. SC-Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar).

Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar syns inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

Tätningselement

EPDM

Dimensioner/material

Standardstorlekar: d 12; 15; 18 av koppar

Presskoppling med gänganslutning av rödgods

Användningsområden

Dricksvatten

Värme/inkoppling av värmeelement

Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

Driftområde

De maximala drifttemperaturerna och trycken inom respektive användningsområde finns i den tekniska dokumentationen.

Användning av pressverktyg

Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att göra presskopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

Tekniska data

Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.se

INNEHÅLLSREGISTER

Böjar	80
T-rör	80
Adapterdelar/övergångsböjar	80
Muffar	81
Förminskningar	81


EAN-koden

EAN-numret består av den oföränderliga producentkoden 4015211 och ett sexsiffrigt artikelnummer, i detta fall 305 611. EAN-koden skapas genom att det aktuella artikelnumret utgör de sex sista siffrorna.

BÖJAR


**Profifress CR böj 90°
med SC-Contour**
- förkromad koppar
- presskoppling
Tillbehör
EPDM O-ring
Modell 2416CR

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	10	706 142	1770384
15	10	706 159	1770385
18	10	706 166	1770386



**Profifress CR böj 90°
med SC-Contour**
- förkromad koppar
- insticksända, presskoppling
Tillbehör
EPDM O-ring
Modell 2416.1CR

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	10	706 173	1770388
15	10	706 180	1770389
18	10	706 197	1770390



**Profifress CR böj 45°
med SC-Contour**
- förkromad koppar
- presskoppling
Tillbehör
EPDM O-ring
Modell 2426CR

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	10	706 203	1770391
15	10	706 210	1770392
18	10	706 227	1770393



**Profifress CR böj 45°
med SC-Contour**
- förkromad koppar
- insticksända, presskoppling
Tillbehör
EPDM O-ring
Modell 2426.1CR

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	10	706 234	1770394
15	10	706 241	1770396
18	10	706 258	1770397

T-RÖR


**Profifress CR T-rör
med SC-Contour**
- förkromad koppar
- presskoppling
Tillbehör
EPDM O-ring
Modell 2418CR

d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
12	12	12	10	706 333	1770455
15	12	12	10	706 340	1770456
15	12	15	10	706 357	1770457
15	15	12	10	706 364	1770458
15	15	15	10	706 371	1770459
15	18	15	10	706 388	1770461
18	12	15	10	706 395	1770462
18	12	18	10	706 401	1770463
18	15	15	10	706 418	1770464
18	15	18	10	706 425	1770465
18	18	15	10	706 432	1770466
18	18	18	10	706 449	1770467

ADAPTERDELAR/ÖVERGÅNGSBÖJAR



**Profifress CR övergångsstycke
med SC-Contour**
- förkromad rödgods
- presskoppling, Utvändig gänga
Tillbehör
EPDM O-ring, polygon
Modell 2211CR

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	5	706 852	1770471
12	1/2	5	706 869	1770472
15	1/2	5	706 876	1770473



**Profifress CR övergångsstycke
med SC-Contour**
- förkromad rödgods
- presskoppling, invändig gänga
Tillbehör
EPDM O-ring, polygon
Modell 2212CR

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	1/2	5	706 883	1770474
15	1/2	5	706 890	1770475



Profipress CR övergångsböj 90° med SC-Contur
 - förkromad rödgods
 - presskoppling, Utvändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring, polygon
Modell 2214CR

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	5	706 265	1770398
12	1/2	5	706 272	1770399
15	3/8	5	706 289	1770400
15	1/2	5	706 296	1770401



Profipress CR övergångsvinkel 90° med SC-Contur
 - förkromad rödgods
 - presskoppling, invändig gänga
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 2214.2CR

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
12	3/8	5	706 302	1770402
12	1/2	5	706 319	1770404
15	1/2	5	706 326	1770405

A4



Profipress CR S-böj med SC-Contur
 - förkromad koppar
 - insticksända, presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 2427CR

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	10	706 838	1770476
15	10	706 845	1770477

MUFFAR



Profipress CR muff med SC-Contur
 - förkromad koppar
 - presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 2415CR

d	PU	Art nr	RSK-nr
12	10	706 463	1770380
15	10	706 470	1770381
18	10	706 487	1770382

FÖRMINSKNINGAR



Profipress CR förminskning med SC-Contur
 - förkromad koppar
 - insticksända, presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 2415.1CR

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	12	10	706 524	1770468
18	12	10	706 531	1770469
18	15	10	706 548	1770470



Profipress CR förminskningsmuff med SC-Contur
 - förkromad koppar
 - presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 2415.2CR

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	12	10	706 555	1770383

