


## Sanpress Inox med SC-Contur, sili- konfri

Rörssystem/systemteknik  
rostfritt stål, silikonfri

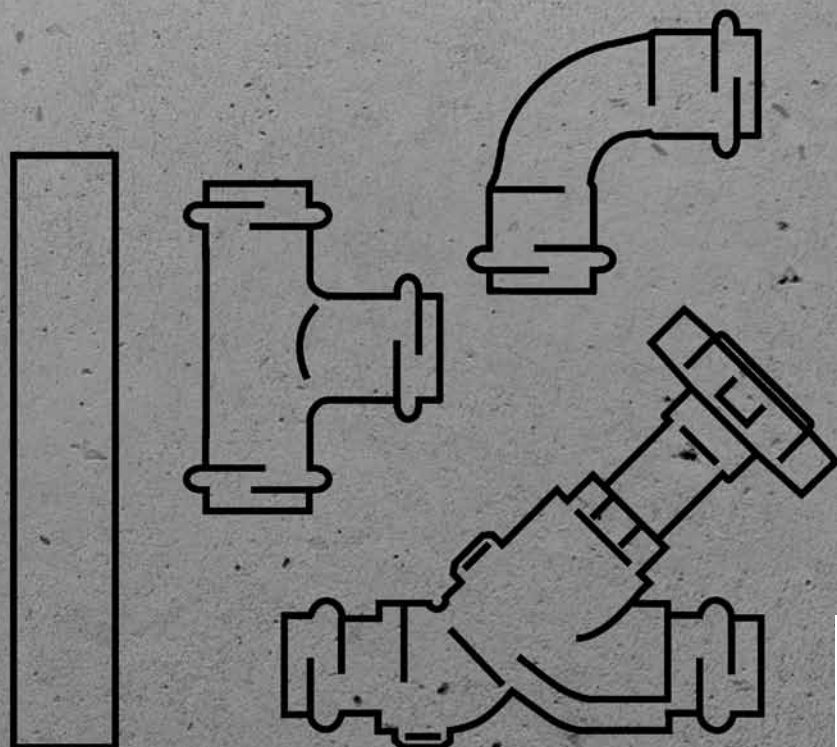

**viega**

**Presskopplingssystem (silikonfritt) med presskopplingar och rör av rostfritt stål material nr. 1.4401 och 1.4521 enligt EN 10088, EN 10312, DVGW-arbetsblad GW 541, systemgodkännande för kopplingar och rör enligt DVGW-arbetsblad W 534, för dricksvatteninstallationer enligt DIN 1988. För formstabila utanpåliggande och infällda dragningar av fördelnings- och stigarledningar i Viega systemkombinationer.**

**Presskopplingssystemet Sanpress Inox (silikonfritt) är fritt från lackföroreningar såsom silikon, fett, olja etc. och är därför extra väl lämpat för användning av rörledningsinstallationer i lackeringsverkstäder.**

#### Presskopplingar

Alla storlekar med SC-Contur – opressade delar vid monteringen syns när anläggningen fylls. SC-Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat tät vid opressade delar). Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar syns inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

#### Märkning

Blå punkt på pressmuffen

#### Tätningselement

EPDM, svart (etylen-propylen-dien-kautschuk); upp till 110 °C; ej beständigt mot kolvätelösningsmedel, klorerade kolväten, terpentin, bensen

#### Rör

Rör av rostfritt stål lasersvetsade och av korrosionsbeständigt rostfritt stål

- Materialnr. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), med 2.3% molybden för ökad beständighet; gula pluggar
- Materialnr. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), med PRE-värde 24:1; gröna pluggar

#### Dimensioner/material

Standardstorlekar: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 av rostfritt stål  
XL-storlekar: d 64.0; 76.1; 88.9; 108.0 av rostfritt stål  
Presskoppling med gänganslutning av rostfritt stål

#### Användningsområden

Dricksvatten  
Regnvatten  
Tryckluftsanläggningar  
Lantbruk  
Industri

#### Specialtillämpningar

Skeppsbyggnad  
Brandsläckningssystem

Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

#### Driftområde

- Dricksvatten utan begränsningar enligt tyska dricksvattenförordningen TrinkwV
  - Drifttemperatur max. 85 °C
  - Drifttryck max. 1,6 MPa
- Blandade installationer är tillåtna oberoende av flödesriktningen.

#### Observera

Systemkomponenterna skall skyddas mot höga kloridkoncentrationer både från mediet och genom yttre påverkan.

#### Godkännanden

- Rör 1.4521 (d 12–108.0)
- DV-7301BS0375
- Rör 1.4401 (d 12–108.0)
- DV-7301BS0411
- System med rör 1.4401 (d 15–108.0)
- DW 8501BL0551
- System med rör 1.4521 (d 15–108.0)
- DW 8501BS0376

#### Användning av pressverktyg

Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att göra presskopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

#### Tekniska data

Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida [www.viega.se](http://www.viega.se)

**INNEHÅLLSREGISTER**

Rör	236
Böjar	236
T-rör	238
Adapterdelar/övergångsböjar	239
Muffar	239
Förminskningar	240
Skruvförband	240
Huvar	241
Flänsar	241
Ventilfästen	242
<b>Tillbehör</b>	
Verktyg	243
Tätningselement	243


**EAN-koden**

EAN-numret består av den oföränderliga producentkoden 4015211 och ett sexsiffrigt artikelnummer, i detta fall 305 611. EAN-koden skapas genom att det aktuella artikelnumret utgör de sex sista siffrorna.

## RÖR



**Sanpress rör**  
**1.4401 (AISI 316L)**  
 - för dricksvatteninstallationer,  
 gasinstallationer  
 - rostfritt stål  
 - lasersvetsad  
**Modell 2203**

d	s	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
15	1	6	600	102 036	1451051
18	1	6	240	289 034	1451052
22	1,2	6	420	102 708	1451053
28	1,2	6	240	104 924	1451054
35	1,5	6	180	108 588	1451055
42	1,5	6	120	113 001	1451056
54	1,5	6	60	193 676	1451057



**Sanpress XL rör**  
**1.4401 (AISI 316L)**  
 - för dricksvatteninstallationer,  
 gasinstallationer  
 - rostfritt stål  
 - lasersvetsad  
**Modell 2203XL**

d	s	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	2	6	60	578 626	1453024
76,1	2	6	30	354 862	1451058
88,9	2	6	30	354 855	1451059
108,0	2	6	30	354 848	1451060



**Sanpress rör**  
**1.4521 (AISI 444)**  
 - för dricksvatteninstallationer  
 - rostfritt stål  
 - lasersvetsad  
**Modell 2205**

VdS	d	s	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
	15	1	6	600	615 994	1451882
	18	1	6	240	616 007	1451883
✓	22	1,2	6	420	616 014	1451884
✓	28	1,2	6	240	616 021	1451885
✓	35	1,5	6	180	616 038	1451886
✓	42	1,5	6	120	616 045	1451887
✓	54	1,5	6	60	616 557	1451888

VdS = VdS-godkännande



**Sanpress XL rör**  
**1.4521 (AISI 444)**  
 - för dricksvatteninstallationer  
 - rostfritt stål  
 - lasersvetsad  
**Modell 2205XL**

VdS	d	s	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
	64,0	2	6	60	616 564	1451889
✓	76,1	2	6	30	616 571	1451890
✓	88,9	2	6	30	616 588	1451891
✓	108,0	2	6	30	616 595	1451892

VdS = VdS-godkännande

## BÖJAR



**Sanpress Inox böj 90°**  
**med SC-Contur, silikonfri**  
**(individuellt förpackade)**  
 - rostfritt stål  
 - presskoppling  
**Tillbehör**  
 EPDM O-ring  
**Modell 2316LF**

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	1	664 664	
18	1	664 671	
22	1	664 756	
28	1	664 046	
35	1	664 695	
42	1	664 701	
54	1	664 688	




**Sanpress Inox XL böj 90°**  
**med SC-Contur, silikonfri**  
**(individuellt förpackade)**  
 - rostfritt stål  
 - presskoppling  
**Tillbehör**  
 EPDM O-ring, skärring, distansring  
**Modell 2316XLLF**

d	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	1	664 749	
76,1	1	664 718	
88,9	1	664 725	
108,0	1	664 732	



**Sanpress Inox bøj 90°  
med SC-Contur, silikonfri  
(individuellt förpackade)**  
- rostfritt stål  
- insticksända, presskoppling  
**Tillbehör**  
EPDM O-ring  
**Modell 2316.1LF**

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	1	664 770	
18	1	664 794	
22	1	664 763	
28	1	664 787	
35	1	664 800	
42	1	664 824	
54	1	664 817	



**Sanpress Inox bøj 90°  
med SC-Contur, silikonfri  
(individuellt förpackade)**  
- rostfritt stål  
- insticksända, presskoppling  
**Tillbehör**  
EPDM O-ring, skärring, distansring  
**Modell 2316.1XLLF**

d	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	1	664 862	
76,1	1	664 831	
88,9	1	664 848	
108,0	1	664 855	



**Sanpress Inox bøj 45°  
med SC-Contur, silikonfri  
(individuellt förpackade)**  
- rostfritt stål  
- presskoppling  
**Tillbehör**  
EPDM O-ring  
**Modell 2326LF**

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	1	664 879	
18	1	664 893	
22	1	663 124	
28	1	664 886	
35	1	664 909	
42	1	664 916	
54	1	664 923	



**Sanpress Inox XL bøj 45°  
med SC-Contur, silikonfri  
(individuellt förpackade)**  
- rostfritt stål  
- presskoppling  
**Tillbehör**  
EPDM O-ring, skärring, distansring  
**Modell 2326XLLF**

d	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	1	664 961	
76,1	1	664 930	
88,9	1	664 954	
108,0	1	664 947	




**Sanpress Inox bøj 45°  
med SC-Contur, silikonfri  
(individuellt förpackade)**  
- rostfritt stål  
- insticksända, presskoppling  
**Tillbehör**  
EPDM O-ring  
**Modell 2326.1LF**

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	1	664 978	
18	1	665 005	
22	1	664 985	
28	1	664 992	
35	1	665 012	
42	1	665 036	
54	1	665 029	



**Sanpress Inox XL bøj 45°  
med SC-Contur, silikonfri  
(individuellt förpackade)**  
- rostfritt stål  
- insticksända, presskoppling  
**Tillbehör**  
EPDM O-ring, skärring, distansring  
**Modell 2326.1XLLF**

d	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	1	665 074	
76,1	1	665 043	
88,9	1	665 050	
108,0	1	665 067	

**T-RÖR**

**Sanpress Inox T-rör  
med SC-Contur, silikonfri  
(individuell förpackade)**


- rostfritt stål  
- presskoppling

**Tillbehör**

EPDM O-ring

**Modell 2318LF**

d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
15	15	15	1	665 104	
18	15	18	1	665 159	
18	18	18	1	665 142	
22	15	22	1	665 135	
22	18	22	1	665 166	
22	22	22	1	665 111	
28	15	28	1	665 173	
28	18	28	1	665 180	
28	22	22	1	665 197	
28	28	28	1	665 128	
35	18	35	1	665 319	
35	22	35	1	665 227	
35	28	35	1	665 241	
35	35	35	1	665 203	
42	18	42	1	665 333	
42	22	42	1	665 289	
42	28	42	1	665 258	
42	35	42	1	665 302	
42	42	42	1	665 234	
54	22	54	1	665 272	
54	28	54	1	665 265	
54	35	54	1	665 296	
54	42	54	1	665 326	
54	54	54	1	665 210	


**Sanpress Inox XL T-rör  
med SC-Contur, silikonfri  
(individuell förpackade)**

- rostfritt stål  
- presskoppling

**Tillbehör**

EPDM O-ring, skärring, distansring

**Modell 2318XLLF**

d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	22	64,0	1	665 630	
64,0	28	64,0	1	665 586	
64,0	35	64,0	1	665 555	
64,0	42	64,0	1	665 579	
64,0	54	64,0	1	665 593	
64,0	64,0	64,0	1	665 487	
76,1	22	76,1	1	665 425	
76,1	28	76,1	1	665 418	
76,1	35	76,1	1	665 395	
76,1	42	76,1	1	665 449	
76,1	54	76,1	1	665 371	
76,1	64,0	76,1	1	665 609	
76,1	76,1	76,1	1	665 340	
88,9	22	88,9	1	665 517	
88,9	28	88,9	1	665 456	
88,9	35	88,9	1	665 470	
88,9	42	88,9	1	665 432	
88,9	54	88,9	1	665 364	
88,9	64,0	88,9	1	665 623	
88,9	76,1	88,9	1	665 463	
88,9	88,9	88,9	1	665 357	
108,0	22	108,0	1	665 548	
108,0	28	108,0	1	665 524	
108,0	35	108,0	1	665 562	
108,0	42	108,0	1	665 531	
108,0	54	108,0	1	665 401	
108,0	64,0	108,0	1	665 616	
108,0	76,1	108,0	1	665 500	
108,0	88,9	108,0	1	665 494	
108,0	108,0	108,0	1	665 388	


**Sanpress Inox T-rör  
med SC-Contur, silikonfri  
(individuell förpackade)**

- rostfritt stål  
- presskoppling, invändig gänga

**Tillbehör**

EPDM O-ring, polygon

**Modell 2317.2LF**

d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	15	1	665 661	
18	½	18	1	665 678	
18	¾	18	1	665 692	
22	½	22	1	665 647	
28	½	28	1	665 654	
28	1	28	1	665 685	
35	½	35	1	665 708	
42	½	42	1	665 715	
54	½	54	1	665 722	



**Sanpress Inox XL T-rör med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)**  
 - rostfritt stål  
 - presskoppling, invändig gänga  
**Tillbehör**  
 EPDM O-ring, skärring, distansring  
**Modell 2317.2XLLF**

d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	¾	64,0	1	<b>665 760</b>	
76,1	¾	76,1	1	<b>665 739</b>	
88,9	¾	88,9	1	<b>665 746</b>	
108,0	¾	108,0	1	<b>665 753</b>	

### ADAPTERDELAR/ÖVERGÅNGSBÖJAR



**Sanpress Inox övergångsstycke med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)**  
 - rostfritt stål  
 - presskoppling, Utvändig gänga  
**Tillbehör**  
 EPDM O-ring, polygon  
**Modell 2311LF**

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	1	<b>665 777</b>	
18	½	1	<b>665 807</b>	
18	¾	1	<b>665 838</b>	
22	½	1	<b>665 814</b>	
22	¾	1	<b>665 784</b>	
22	1	1	<b>665 845</b>	
28	¾	1	<b>665 821</b>	
28	1	1	<b>665 791</b>	
35	1	1	<b>665 883</b>	
35	1¼	1	<b>665 852</b>	
42	1½	1	<b>665 869</b>	
54	2	1	<b>665 876</b>	



**Sanpress Inox XL övergångsstycke med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)**  
 - rostfritt stål  
 - presskoppling, Utvändig gänga  
**Tillbehör**  
 EPDM O-ring, skärring, distansring, polygon  
**Modell 2311XLLF**

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	2½	1	<b>665 920</b>	
76,1	2½	1	<b>665 890</b>	
88,9	3	1	<b>665 906</b>	
108,0	4	1	<b>665 913</b>	



**Sanpress Inox övergångsstycke med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)**  
 - rostfritt stål  
 - presskoppling, invändig gänga  
**Tillbehör**  
 EPDM O-ring, polygon  
**Modell 2312LF**

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	1	<b>665 937</b>	
18	½	1	<b>665 968</b>	
18	¾	1	<b>665 999</b>	
22	½	1	<b>665 975</b>	
22	¾	1	<b>665 944</b>	
28	¾	1	<b>665 982</b>	
28	1	1	<b>665 951</b>	
35	1¼	1	<b>666 002</b>	
42	1½	1	<b>666 019</b>	
54	2	1	<b>666 026</b>	

### MUFFAR



**Sanpress Inox muff med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)**  
 - rostfritt stål  
 - presskoppling  
**Tillbehör**  
 EPDM O-ring  
**Modell 2315LF**

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	1	<b>666 040</b>	
18	1	<b>666 064</b>	
22	1	<b>666 033</b>	
28	1	<b>666 057</b>	
35	1	<b>666 071</b>	
42	1	<b>666 095</b>	
54	1	<b>666 088</b>	



**Sanpress Inox muff med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)**  
 - rostfritt stål  
 - presskoppling  
**Tillbehör**  
 EPDM O-ring, skärring, distansring  
**Modell 2315XLLF**

d	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	1	<b>666 132</b>	
76,1	1	<b>666 101</b>	
88,9	1	<b>666 118</b>	
108,0	1	<b>666 125</b>	



**Sanpress Inox skjutmuff  
med SC-Contur, silikonfri  
(individuellt förpackade)**  
- rostfritt stål  
- presskoppling  
**Tillbehör**  
EPDM O-ring  
**Modell 2315.5LF**

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	1	666 163	
18	1	666 170	
22	1	666 156	
28	1	666 149	
35	1	666 187	
42	1	666 194	
54	1	666 200	



**Sanpress Inox XL skjutmuff  
med SC-Contur, silikonfri  
(individuellt förpackade)**  
- rostfritt stål  
- presskoppling  
**Tillbehör**  
EPDM O-ring, skärring, distansring  
**Modell 2315.5XLLF**

d	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	1	666 248	
76,1	1	666 217	
88,9	1	666 231	
108,0	1	666 224	

## FÖRMINSKNINGAR



**Sanpress Inox förminskning  
med SC-Contur, silikonfri  
(individuellt förpackade)**  
- rostfritt stål  
- insticksända, presskoppling  
**Tillbehör**  
EPDM O-ring  
**Modell 2315.1LF**

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
18	15	1	666 279	
22	15	1	666 286	
22	18	1	666 262	
28	15	1	666 309	
28	18	1	666 293	
28	22	1	666 255	
35	18	1	666 385	
35	22	1	666 392	
35	28	1	666 316	
42	22	1	666 378	
42	28	1	666 323	
42	35	1	666 354	
54	28	1	666 361	
54	35	1	666 330	
54	42	1	666 347	



**Sanpress Inox XL förminskning  
med SC-Contur, silikonfri  
(individuellt förpackade)**  
- rostfritt stål  
- insticksända, presskoppling  
**Tillbehör**  
EPDM O-ring, skärring, distansring  
**Modell 2315.1XLLF**

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	54	1	666 446	
76,1	54	1	666 408	
76,1	64,0	1	666 477	
88,9	54	1	666 415	
88,9	64,0	1	666 484	
88,9	76,1	1	666 422	
108,0	54	1	666 453	
108,0	64,0	1	666 491	
108,0	76,1	1	666 460	
108,0	88,9	1	666 439	

## SKRUVFÖRBAND



**Sanpress Inox skruvförband  
med SC-Contur, silikonfri  
(individuellt förpackade)**  
- rostfritt stål  
- presskoppling  
- plantätning  
**Tillbehör**  
EPDM O-ring, EPDM packning,  
förskruvning, polygon  
**Modell 2360LF**

d	PU	Art nr	RSK-nr
15	1	666 538	
18	1	666 521	
22	1	666 507	
28	1	666 514	
35	1	666 545	
42	1	666 552	
54	1	666 569	





**Sanpress Inox skruvförband med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)**  
 - rostfritt stål  
 - presskoppling, Utvändig gänga  
 - plantätning  
**Tillbehör**  
 EPDM O-ring, EPDM packning, förskruvning, polygon  
**Modell 2365LF**

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	1	666 590	
15	3/4	1	666 668	
18	1/2	1	666 606	
22	1/2	1	666 613	
22	3/4	1	666 583	
28	3/4	1	666 620	
28	1	1	666 576	
35	1 1/4	1	666 637	
42	1 1/2	1	666 644	
54	2	1	666 651	



**Sanpress Inox skruvförband med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)**  
 - rostfritt stål  
 - presskoppling, G-gänga  
 - plantätning  
**Tillbehör**  
 EPDM O-ring, EPDM packning, förskruvning  
**Modell 2363LF**

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
15	1/2	1	666 736	
15	3/4	1	666 675	
18	1/2	1	666 743	
22	3/4	1	666 729	
22	1	1	666 682	
28	1	1	666 712	
28	1 1/4	1	666 705	
35	1 1/2	1	666 750	
42	1 3/4	1	666 767	
42	2	1	666 781	
54	2 3/8	1	666 774	
54	2 1/2	1	666 798	

## HUVAR



**Sanpress Inox huv med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)**  
 - rostfritt stål  
 - presskoppling  
**Tillbehör**  
 EPDM O-ring  
**Modell 2356LF**


d	PU	Art nr	RSK-nr
15	1	666 811	
18	1	666 835	
22	1	666 804	
28	1	666 828	
35	1	666 866	
42	1	666 842	
54	1	666 859	



**Sanpress Inox XL huv med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)**  
 - rostfritt stål  
 - presskoppling, invändig gänga  
**Tillbehör**  
 EPDM O-ring, skärring, distansring  
**Modell 2356XLLF**

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
64,0	3/4	1	666 897	
76,1	3/4	1	666 873	
88,9	3/4	1	666 880	
108,0	3/4	1	666 903	


## FLÄNSAR



**Sanpress Inox flänsövergång med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)**  
 - rostfritt stål  
 - flänsövergång, presskoppling  
**Tillbehör**  
 Fast fläns PN 10/16, EPDM O-ring  
**Modell 2359LF**

DN	d	n	PU	Art nr	RSK-nr
20	22	4	1	666 965	
25	28	4	1	666 958	
32	35	4	1	667 016	
40	42	4	1	667 009	
50	54	4	1	666 996	

n = antal hål



**Sanpress Inox XL flänsövergång med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)**  
 - rostfritt stål  
 - flänsövergång, presskoppling  
**Tillbehör**  
 Fast fläns PN 10/16, EPDM O-ring, skärring, distansring  
**Modell 2359XLLF**

DN	d	n	PU	Art nr	RSK-nr
50	64,0	4	1	667 054	
65	76,1	8	1	667 047	
80	88,9	8	1	667 023	
100	108,0	8	1	667 030	

n = antal hål


**Sanpress Inox monteringsset**

- för flänsförbindelse  
- rostfritt stål

**Tillbehör**

4 skruvar, 8 brickor, 4 muttrar

**Modell 2359.7**

DN	PN	M	L	PU	Art nr	RSK-nr
20/25	10/16	12	60	1	<b>611 262</b>	
32/50	10/16	16	70	1	<b>611 279</b>	


**Sanpress Inox XL monteringsset**

- för flänsförbindelse  
- rostfritt stål

**Tillbehör**

8 skruvar, 16 brickor, 8 muttrar

**Modell 2359.7XL**

för DN	PN	M	L	PU	Art nr	RSK-nr
65/100	10/16	16	70	1	<b>583 682</b>	<b>1453044</b>


**Packning**

**silikonfri (individuellt förpackade)**

- AFM 34

**Modell 2259.9LF**

DN	PN	PU	Art nr	RSK-nr
20	16	1	<b>667 139</b>	
25	16	1	<b>667 146</b>	
32	16	1	<b>667 153</b>	
40	16	1	<b>667 160</b>	
50	16	1	<b>667 177</b>	



**Packning**

**silikonfri (individuellt förpackade)**

- AFM 34

**Modell 2259.9XLLF**

DN	PN	PU	Art nr	RSK-nr
65	16	1	<b>667 184</b>	
80	16	1	<b>667 191</b>	
100	16	1	<b>667 207</b>	

**VENTILFÄSTEN**

**Sanpress Inox ventilläste**

**med SC-Contur, silikonfri (individuellt förpackade)**

- rostfritt stål

- presskoppling, invändig gänga

**Tillbehör**

EPDM O-ring, monteringsfläns

**Modell 2325.5LF**

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	1	<b>667 061</b>	
18	½	1	<b>667 078</b>	
22	½	1	<b>667 092</b>	
22	¾	1	<b>667 085</b>	
28	1	1	<b>667 108</b>	

**TILLBEHÖR  
VERKTYG**

**Avgradare**

- för inv- och utvändig avgradning,  
kopparrör, rostfritt stålör, Prestabo  
rör
- stål

**Modell 2292.2**

för d	PU	Art nr	RSK-nr
12-54	1	<b>343 019</b>	<b>1765480</b>


**Avgradare**

- för inv- och utvändig avgradning,  
kopparrör, rostfritt stålör, Prestabo  
rör
- stål

**Modell 2292.4XL**

för d	PU	Art nr	RSK-nr
d64,0-108,0	1	<b>556 310</b>	<b>1765481</b>


**Modell 2490.1**

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	<b>606 121</b>	

**TILLBEHÖR  
TÄTNINGSELEMENT**

**Tätningselement**
**EPDM**
**silikonfri**

- temperaturbeständighet upp till 110 °C

**Modell 2289LF**

för d	Inv Ø	s	PU	Art nr	RSK-nr
15	15,1	2,6	10	<b>443 054</b>	
18	18,2	2,6	10	<b>443 061</b>	
22	22,2	3,1	10	<b>443 078</b>	
28	28,3	3,1	10	<b>443 085</b>	
35	35,4	3,25	10	<b>443 092</b>	
42	42,4	4,13	10	<b>443 108</b>	
54	54,4	4,13	10	<b>443 115</b>	

