


Raxofix med SC-Contur

Rörsystem/systemteknik
PE-Xc/Al/PE-Xc/rödgods

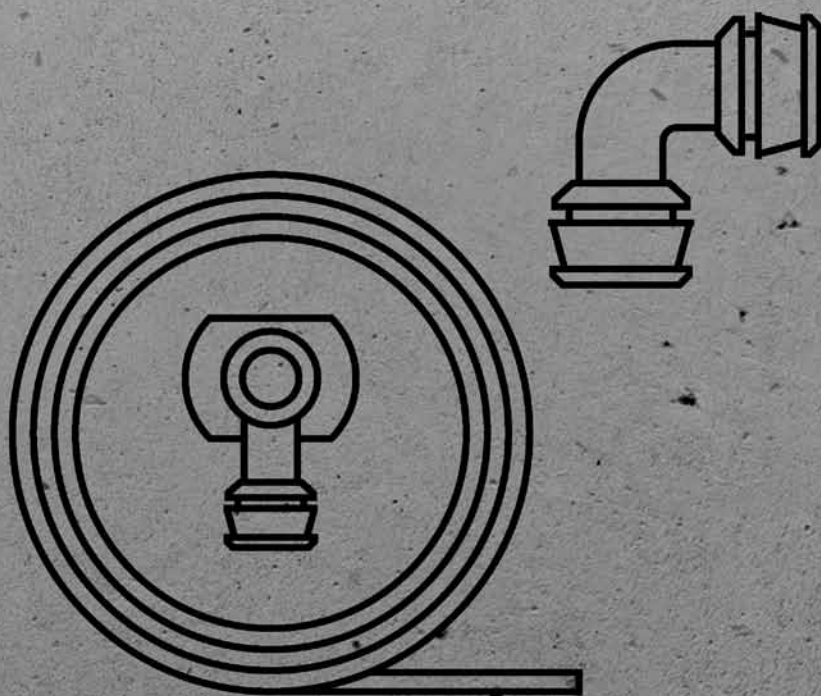

viega

Strömningsoptimerade presskopplingssystem för dricksvatteninstallationer enligt DIN 1988 och DIN 50930-6 samt värmeinstallationer, kontrollerat enligt DVGW-arbetsblad W 534.

Presskopplingar

Säker och snabb hantering utan att rörändarna behöver kalibreras genom o-ringfri pressteknologi i alla dimensioner. Därför slipper man tidskrävande vidgning och kalibrering av rörändarna och monteringen går snabbare. Samspelet mellan strömningfrämjande radier och minimala diameterreduceringar ger lägsta tryckförluster vid presssystem för flerskiktsrör. Detta tillåter en mindre dimensionering av dricksvatteninstallationer och reducerar ledningsvolymen.

SC-Contur

Alla storlekar med SC-Contur – opressade delar vid monteringen syns när anläggningen fylls. SC-Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar).

Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar syns inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

Märkning

Grön punkt på pressmuffen

Rör

Raxofix-PE-Xc/Al/PE-Xc

■ formstabil, syretät enligt DIN 4726, grå

Raxofix-PE-Xc

■ flexibel, svart

Dimensioner

Presskopplingar och rör

■ Raxofix-PE-Xc/Al/PE-Xc: d 16/20/25/32/40/50/63

■ Raxofix-PE-Xc: d 16/20

Användningsområden PE-Xc/Al/PE-Xc

Dricksvatten

Värme

Regnvatten

Tryckluft

Användningsområden PE-Xc

Regnvatten

Dricksvatten

Användning för andra användningsområden är de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

Driftområde

Dricksvatteninstallationer

■ Drifttemperatur max 70 °C

■ Drifttryck max. 1,0 MPa

Värmeinstallationer

■ Drifttemperatur max 80 °C

■ Drifttryck max. 1,0 MPa

Blandade installationer är tillåtna oberoende av flödesriktningen.

Observera

DVGW-godkännandemärke gäller endast för användningen av Viega originaldelar – montering av delar från andra tillverkare är ej tillåtet! Rören uppfyller rekommendationer från KTW (plaster i dricksvatten) från tyska miljömyndigheten och kraven i DVGW-arbetsbladet W 270.

Kan även byggas in utan begränsningar där ingen åtkomst finns enligt VOB-C, punkt 3.2.7. Garanti och ZVSHK-överenskomelse om ansvarsövertagande.

Godkännanden

Raxofix-PE-Xc/Al/PE-Xc-rör och Raxofix-PE-Xc-rör

■ DVGW-reg.-nr. DW-8501BU0124

Användning av pressverktyg

Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att göra presskopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

Tekniska data

Mer information och tekniska data finns för nedladdning på Viegas hemsida: www.viega.se


INNEHÅLLSREGISTER

Rör	280
Böjar	282
T-rör	283
Adapterdelar/övergångsböjar	284
Kopplingar	285
Skruvförband	286
Huvar, proppar	286
Ventilfästen	286
Monteringsenheter	288
Väggenomföringar	289
Fördelare	291
Avstängningsventil av rödgods	293
Kulventil av rödgods	294
Inbyggd friflödesventil, inbyggd rak sätesventil	294
Anslutningssats för vattenmätare	295
Korsstycke T-rör	296
Radiatoranslutningar	296
Fotlistanslutningar för radiator	298
Värmefördelare	299
Tillbehör	
Moneringstillbehör	300
Verktyg	300
Polybutenrör, kopplingsdosor, tillbehör	304


EAN-koden


EAN-numret består av den oföränderliga producentkoden 4015211 och ett sexsiffrigt artikelnummer, i detta fall 305 611. EAN-koden skapas genom att det aktuella artikelnumret utgör de sex sista siffrorna.

RÖR




Raxofix rör
PE-Xc/Al/PE-Xc
 - för dricksvatten- och värmeinstallationer
 - dimensionsstabil
 - utan: skyddsror
Modell 5302

d	s	V [l/m]	L [m]	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
16	2,2	0,106	100	silvergrå	100/2000	645 717	1879976
20	2,8	0,163	50	silvergrå	50/1000	645 724	1879977
25	2,7	0,305	50	silvergrå	50/800	714 604	1881822
32	3,2	0,522	50	silvergrå	50/300	687 946	1881823




Raxofix rör
PE-Xc/Al/PE-Xc
 - för dricksvatten- och värmeinstallationer, kallvattenledningar DIN 1988-200 tabell 8, rad 4 och 5
 - dimensionsstabil
Tillbehör
 Grått skyddsror
Modell 5301

d	s	V [l/m]	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
16	2,2	0,106	50	50/1000	645 748	1879982
20	2,8	0,163	50	50/800	645 755	1879983




Raxofix rör
PE-Xc/Al/PE-Xc
 - för dricksvatten- och värmeinstallationer, kallt kallvattenledningar enligt DIN 1988-200 tabell 8, rad 1
 - dimensionsstabil
Tillbehör
 Grå isolering runtom 9 mm ($\lambda=0,040$ W/mK)
Modell 5302.5

	d	s	V [l/m]	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
	16	2,2	0,106	50	50/500	645 809	1879979
	20	2,8	0,163	50	50/500	645 816	1879980
	25	2,7	0,305	25	25/350	648 114	1879981
NY	32	3,2	0,522	25	25/200	743 284	



Raxofix rör
PE-Xc/Al/PE-Xc
 - för dricksvatten- och värmeinstallationer, kallvattenledningar DIN 1988-200 tabell 8, rad 2 och 6, varmvatten enligt DIN 1988-200 tabell 9, rad 5, värmesystemet enligt EnEV bilaga 5 tabell 1 rad 5 och 6
 - dimensionsstabil
Tillbehör
 Grå isolering runtom 13 mm ($\lambda=0,040$ W/mK)
Modell 5302.4

	d	s	V [l/m]	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
	16	2,2	0,106	50	50/400	717 926	1881826
	20	2,8	0,163	50	50/300	717 933	1881827
NY	25	2,7	0,305	25	25/250	743 291	
NY	32	3,2	0,522	25	25/150	743 307	


Raxofix rör
PE-Xc/Al/PE-Xc

- för dricksvatten- och värmeinstallationer, kallvattenledningar enligt DIN 1988-200 tabell 8, rad 3, varmt vatten DIN 1988-200 tabell 9, rad 1, värmesystem enligt EnEV bilaga 5 tabell 1 rad 1
- dimensionsstabil

Tillbehör

 Grå isolering runtom 26 mm ($\lambda=0,040$ W/mK)

Modell 5302.3

	d	s	V [l/m]	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
	16	2,2	0,106	25	25/150	717 940	1881824
	20	2,8	0,163	25	25/150	718 053	1881825
NY	25	2,7	0,305	25	25/100	743 314	


Raxofix rör
PE-Xc/Al/PE-Xc

- för dricksvatten- och värmeinstallationer
- dimensionsstabil
- utan: skydds rör

Modell 5303


d	s	V [l/m]	L [m]	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
16	2,2	0,106	5	silvergrå	120	645 847	1879969
20	2,8	0,163	5	silvergrå	120	645 854	1879970
25	2,7	0,305	5	silvergrå	40	645 861	1879971
32	3,2	0,522	5	silvergrå	25	645 878	1879972
40	3,5	0,855	5	silvergrå	20	645 885	1879973
50	4	1,385	5	silvergrå	15	645 892	1879974
63	4,5	2,255	5	silvergrå	5	645 908	1879975


Raxofix rör
PE-Xc

- för dricksvatteninstallationer
- utan: skydds rör

Modell 5352

d	s	V [l/m]	L [m]	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
16	2,2	0,106	50	svart	50/1000	645 694	1879986
20	2,8	0,163	50	svart	50/1000	645 700	1879987


Raxofix rör
PE-Xc

- för dricksvatteninstallationer
- flexibel

Tillbehör

Grått skydds rör

Modell 5351

d	s	V [l/m]	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
16	2,2	0,106	50	50/1000	645 663	1879988
20	2,8	0,163	50	50/800	645 670	1879989


Raxofix rör
PE-Xc


- för dricksvatteninstallationer
- flexibel

Tillbehör

 Grå isolering runtom 9 mm ($\lambda=0,040$ W/mK)

Modell 5352.5

d	s	V [l/m]	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
16	2,2	0,106	50	50/500	719 661	



Skyddsror
- PE svart
Modell 2004

för d	d	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
16	25	50	50/500	105 761	1879639
20	28	50	50/400	110 604	1879640
25	34	25	25/300	103 460	1879641
32	42	25	25/175	110 499	1879642

BÖJAR



Raxofix böj 90°
med SC-Contur
- rödgods
- presskoppling
Modell 5316

d	PU	Art nr	RSK-nr
16	10	647 001	1881415
20	5	647 018	1881416
25	5	647 025	1881417
32	5	647 032	1881418
40	1	647 049	1881419
50	1	647 056	1881420
63	1	647 063	1881421



Raxofix böj 45°
med SC-Contur
- rödgods
- presskoppling
Modell 5326

d	PU	Art nr	RSK-nr
25	5	647 070	1881422
32	5	647 087	1881423
40	1	647 094	1881424
50	1	647 100	1881425
63	1	647 117	1881426

T-RÖR



**Raxofix T-rör
med SC-Contur**
- rödgods
- presskoppling
Modell 5318

	d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
	16	16	16	10	647 278	1881427
	16	20	16	5	647 285	1881428
	20	16	16	5	647 308	1881430
	20	16	20	5	647 315	1881431
	20	20	16	5	647 322	1881432
	20	20	20	5	647 292	1881429
	25	16	16	5	647 346	1881434
	25	16	20	5	647 353	1879692
	25	16	25	5	647 360	1881435
	25	20	20	1	647 377	1881436
	25	20	25	5	647 384	1881437
	25	25	16	5	647 391	1879689
NY	25	25	20	5	738 457	
	25	25	25	5	647 339	1881433
	32	16	25	1	647 414	1881439
	32	16	32	1	647 421	1881440
	32	20	20	1	647 438	1881441
	32	20	32	1	647 445	1881442
	32	25	25	1	647 452	1879690
	32	25	32	1	647 469	1881443
	32	32	32	1	647 407	1881438
	40	20	40	1	647 483	1881445
	40	25	32	1	647 490	1881446
	40	25	40	1	647 506	1881447
	40	32	32	1	647 513	1881448
	40	32	40	1	647 520	1879691
	40	40	40	1	647 476	1881444
	50	25	50	1	647 544	1881450
	50	32	50	1	647 551	1881451
	50	40	50	1	647 568	1881464
	50	50	50	1	647 537	1881449
	63	25	63	1	647 582	1881453
	63	32	63	1	647 599	1881454
	63	40	63	1	647 605	1881455
	63	50	63	1	647 612	1881456
	63	63	63	1	647 575	1881452




**Raxofix T-rör
med SC-Contur**
- rödgods
- presskoppling, invändig gänga
Modell 5317

d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
16	1/2	16	5	647 124	1881457
20	1/2	20	5	647 131	1881458
25	1/2	25	5	647 148	1881459
25	3/4	25	5	647 155	1881460
32	3/4	32	5	647 179	1881461
32	1	32	1	647 186	1881462
40	3/4	40	1	647 193	1881463
50	1	50	1	647 223	1879688
63	1	63	1	647 230	1881465



**Raxofix T-rör
med SC-Contur**
- rödgods
- Utvändig gänga, presskoppling
Modell 5326.4

R	d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	16	16	5	647 629	1881587
3/4	16	16	5	647 636	1881588
3/4	20	20	5	647 643	1881466



Skyddsmanschett
- för Raxofix och Sanfix P T-rör
- plast
Hänvisning
Endast i kombination med rör- i- rör!
Modell 2118.5

för d	PU	Art nr	RSK-nr
16/20	10	374 525	1879874

ADAPTERDELAR/ÖVERGÅNGSBÖJAR


Raxofix insticksstycke med SC-Contur
 - för alla Viega metallsystem
 - rödgdods
 - presskoppling, insticksända
Modell 5313

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
16	15	5	646 554	1881385
16	18	5	646 561	1881386
20	18	5	646 578	1881387
20	22	5	646 585	1881388
25	22	5	646 592	1881389
32	28	5	646 608	1881390
40	35	1	646 615	1881391
50	42	1	646 622	1881392



Raxofix övergångsstycke med SC-Contur
 - för alla Viega metallsystem
 - rödgdods
 - presskoppling
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 5313P

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
16	15	5	646 707	1881393
16	18	5	646 714	1881394
20	15	5	646 721	1881395
20	18	5	646 738	1881396
20	22	5	646 745	1881397
25	22	1	646 752	1452686
32	28	1	646 769	1881398
40	28	1	646 776	1881399
40	35	1	646 783	1881400
50	35	1	646 790	1881401



Raxofix övergångsstycke med SC-Contur
 - rödgdods
 - presskoppling, invändig gänga
Modell 5312

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
16	1/2	5	646 158	1881366
16	3/4	5	646 165	1881367
20	1/2	5	646 172	1881368
20	3/4	5	646 189	1881369
25	3/4	5	646 196	1881370
25	1	5	646 202	1881371
32	1	5	646 219	1881372
32	1 1/4	5	646 226	1881373
40	1 1/4	1	646 233	1881374
40	1 1/2	1	728 182	
50	1 1/4	1	646 240	1881573
50	1 1/2	1	646 257	1881574
63	2	1	646 264	1881575



Raxofix övergångsstycke med SC-Contur
 - rödgdods
 - presskoppling, Utvändig gänga
Modell 5311

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
16	3/8	5	725 563	
16	1/2	5	646 288	1881375
16	3/4	5	646 295	1881376
20	1/2	5	646 301	1881377
20	3/4	5	646 318	1881378
25	3/4	5	646 325	1881379
25	1	5	646 332	1881380
32	1	5	646 349	1881381
40	1 1/4	1	646 356	1881382
40	1 1/2	1	728 175	
50	1 1/2	1	646 363	1881383
63	2	1	646 370	1881384



Raxofix övergångsböj 90° med SC-Contur
 - rödgdods
 - presskoppling, Utvändig gänga
Modell 5314

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
16	3/8	5	725 556	
16	1/2	5	645 984	1881402
16	3/4	5	645 991	1881403
20	1/2	5	646 004	1881404
20	3/4	5	646 011	1881405
25	3/4	5	646 028	1881406
25	1	5	646 035	1881407
32	1	5	646 042	1881408
40	1 1/4	1	646 059	1881409



Raxofix övergångsböj 90° med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga
Modell 5314.11

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
16	1/2	5	646 103	1879693
20	1/2	5	646 110	1881410
20	3/4	5	646 127	1881411
25	3/4	5	646 134	1881412
32	1	5	646 141	1881413

KOPPLINGAR



Raxofix koppling med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling
Modell 5315

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
16	16	10	646 806	1881342
20	16	5	646 820	1881344
20	20	5	646 813	1881343
25	16	5	646 844	1881578
25	20	5	646 851	1881346
25	25	5	646 837	1881345
32	20	5	646 875	1881579
32	25	5	646 882	1881348
32	32	5	646 868	1881347
40	32	1	646 905	1881350
40	40	1	646 899	1881349
50	40	1	646 929	1881352
50	50	1	646 912	1881351
63	50	1	646 943	1881354
63	63	1	646 936	1881353



Raxofix övergångskoppling med SC-Contur
 - för övergång till Sanfix
 - rödgods
 - presskoppling
Modell 5315.9

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
16	16	5	646 639	1881576
20	20	5	646 653	1881577



Raxofix övergångsstycke med SC-Contur
 - för Raxofix rör till Sanfix Fosta rör
 - rödgods
Modell 5313.8

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
16x2,2	16x2,2	1	712 341	
20x2,8	20x2,8	1	712 655	



Raxofix reparationskoppling med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling
Modell 5315.3

d	PU	Art nr	RSK-nr
25	1	646 950	1881580
32	1	646 967	1881581
40	1	646 974	1881582
50	1	646 981	1881583
63	1	646 998	1881584



Raxofix övergångsstycke
 - för Raxofix rör på Viegatherm rör eller rör från andra tillverkare
 - rödgods
Hänvisning
 Endast avsedd för rördimension från andra tillverkare som listas!
Modell 5313.5

d Viega	d F	PU	Art nr	RSK-nr
16x2,2	16x2	1	684 037	1881562

d F = rör från andra tillverkare

SKRUVFÖRBAND



Raxofix skruvförband med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, G-gänga
 - plantätning
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 5363

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
16	½	5	646 400	1881359
16	¾	5	646 417	1881360
20	½	5	646 424	1881592
20	¾	5	646 431	1881361
25	1	5	646 448	1881362
25	1¼	5	646 455	1881593
25	1½	5	646 462	1879684
32	1¼	5	646 486	1879685
32	1½	5	646 493	1879686
40	1¼	1	646 509	1881363
40	1½	1	646 516	1881364
50	1¾	1	646 523	1881365
50	2¾	1	646 530	1881594
63	2¾	1	646 547	1881595



Raxofix skruvförband med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, G-gänga
 - plantätning
Tillbehör
 EPDM O-ring
Modell 5355

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
16	½	1	646 387	1881414
16	¾	1	646 394	1881591



Övergångsnippel
 - rödgods
 - Utvändig gänga, G-gänga
 - förminskad
Tillbehör
 Råfflad gänga, polygon
Modell 3246

R	G	MIK	PU	Art nr	RSK-nr
½	½	✓	1	449 339	
½	¾	✓	10	441 524	
¾	¾	✓	5	449 346	

MIK = med invändig kona



Raxofix skruvförband med SC-Contur
 - för fördelare
 - rödgods
 - presskoppling, Viega instick
Modell 5329

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
16	¾	10	647 865	1881355
20	¾	10	647 872	1881356

HUVAR, PROPPAR



Raxofix propp med SC-Contur
 - för förslutningsstycke
 - mässing
 - presskoppling
Modell 5356


d	PU	Art nr	RSK-nr
16	5	648 015	1881485
20	5	648 022	1881486
25	5	648 039	1881487
32	1	648 046	1881488
40	1	648 053	1881819
50	1	648 060	1881821

VENTILFÄSTEN



Raxofix ventilfeäste med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga
Modell 5325.5

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
16	½	5	645 915	1881472
20	½	5	645 922	1881473
20	¾	5	645 939	1881474



Raxofix ventilfäste lång, med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga
Modell 5325

d	Rp	L	PU	Art nr	RSK-nr
16	½	70	5	692 902	




Ljudabsorberare
 - för alla Viega ventilfästen DN12 och DN15
 - gummi
Modell 2141.5

	PU	Art nr	RSK-nr
	1/100	586 713	1879997




Skyddsmanschett
 - för ventilfäste d16xRp½
 - plast
Modell 2125.59

	PU	Art nr	RSK-nr
	10	351 496	1879836



Raxofix dubbelt ventilfäste med SC-Contur
 - rödgods
 - invändig gänga
Hänvisning
 För montering av dubbelt ventilfäste med d25 pressanslutningar på väggen lägger du under 2 stk. gummiplattor modell 2141.6!
Modell 5325.7

d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
16	½	16	5	645 946	1881475
20	½	16	5	645 953	1881476
20	½	20	5	645 960	1881477
25	½	20	5	678 470	1881813
25	½	25	5	678 463	1881814




Ljudabsorberare
 - avsedd för Raxofix dubbelt ventilfäste modell 5325.7, Sanpress dubbelt ventilfäste modell 2228.7, Sanpress Inox dubbelt ventilfäste modell 2325.7
 - gummi
Modell 5325.75

d	för d	PU	Art nr	RSK-nr
16	15/18	5	657 116	1879998
20	22	5	660 383	1879999



Ljudabsorberare
 - gummi
Modell 2134.5


	PU	Art nr	RSK-nr
	2	591 311	1880100



Gummipanelsats
 - för M4 skruv
Modell 2141.6

AS	PU	Art nr	RSK-nr
2	1	684 211	

AS = Antal per/set




Ljudabsorberande monterings-sats
 - för alla Viega ventilfästen
Modell 2141.7

	PU	Art nr	RSK-nr
	10	684 198	




Raxofix ventilfäste med SC-Contur
 - för inbyggda armaturer, cisternanslutning
 - rödgods
 - presskoppling, Utvändig gänga
Modell 5325.4

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
16	½	5	724 443	1881596
20	½	5	724 450	1881597



Raxofix dubbelt ventilfäste med SC-Contur
 - för inbyggda armaturer, cisternanslutning
 - rödgods
 - presskoppling, Utvändig gänga
Modell 5325.6


d1	R	d2	PU	Art nr	RSK-nr
16	1/2	16	5	724 412	1881598
20	1/2	20	5	724 429	1881599
25	1/2	25	1	724 436	1881811



Bygel
 - avsedd för Raxofix dubbelt ventilfäste modell 5325.6, Raxofix ventilfäste modell 5325.4
 - förzinkat stål
 - ljuddämpande, variabel spårvidd för borrhål


Tillbehör
 Gummipanelsat
Modell 5321.91

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	724 467	1881571



Raxofix ventilfäste T-rör med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga
Modell 5324.3


d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
16	1/2	1	647 803	1881471
20	1/2	1	647 810	1881504



Raxofix ventilfäste T-rör med SC-Contur
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga
Modell 5325.8


d1	Rp	d2	PU	Art nr	RSK-nr
16	1/2	16	5	647 698	1881468
20	1/2	20	5	647 704	1881469
20	3/4	20	5	647 711	1881470

MONTERINGSENHETER




Raxofix monteringsenhet med SC-Contur
 - förzinkat stål
 - invändig gänga, presskoppling
 - ljuddämpande
Tillbehör
 Ventilfäste, förskjutna fästen
Modell 5323

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
16	1/2	5	645 977	1881478



Raxofix monteringsenhet med SC-Contur
 - förzinkat stål
 - presskoppling, invändig gänga
 - ljuddämpande, kan förkortas genom förutbestämd brytpunkt
Tillbehör
 Ventilfästen, bygel
Modell 5321.61

d	Rp	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
16	1/2	80/100/150	1	690 144	1881569


Raxofix monteringsenhet med SC-Contur


- förzinkat stål
- presskoppling, invändig gänga
- ljuddämpande

Tillbehör

Ventilfästen, förskjutna fästen

Modell 5321.71

d	Rp	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
16	½	70/100/150	1	660 659	1880101


Raxofix monteringsenhet med SC-Contur

- förzinkat stål
- presskoppling, invändig gänga
- ljuddämpande

Tillbehör

Förskjutna fästen, ventilfästen

Modell 5321.81

d	Rp	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
16	½	150	1	684 020	1881570


Bygel

- för murverksinstallation, installationsväggar, dubbla skruvfästen
- förzinkat stål
- ljuddämpande

Modell 2021.7

djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
70/100/150	1	651 350	1880102


Bygel


- för fastsättning av väggfästen
- förzinkat stål
- ljuddämpande, variabel spårvidd för borrhål

Tillbehör

Gummipanelsets

Modell 2141.3


djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
80-150	1	581 701	1879839


Bygel

- för fastsättning på sidan
- avsedd för bygel modell 2141.3, modell 2141
- förzinkat stål

Modell 2141.4

PU	Art nr	RSK-nr
1	586 706	1879840

VÄGGENOMFÖRINGAR

Raxofix dubbel vägggenomföring med SC-Contur


- rödgods
- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

Monteringsset

Modell 5332.81

d	Rp	G	L	PU	Art nr	RSK-nr
16	½	¾	25	1	647 735	1880109


Raxofix vägggenomföring med SC-Contur


- rödgods
- presskoppling, invändig gänga

Tillbehör

Monteringsset

Modell 5332.11

d	Rp	G	L	PU	Art nr	RSK-nr
16	½	¾	18	1	647 759	1881479
16	½	¾	25	1	647 766	1881480
16	½	¾	35	1	647 773	1881481
16	½	¾	55	1	647 780	1881482




Raxofix väggomföring med SC-Contour
 - rödgods
 - presskoppling, invändig gänga
Tillbehör
 Monteringsset
Modell 5332.31

d	Rp	G	L	PU	Art nr	RSK-nr
16	1/2	3/4	30	1	647 797	1880110




Vridsäkring
 - för väggomföring
 - förzinkat stål
Modell 2132

	PU	Art nr	RSK-nr
	25	344 931	1879838



Väggomföring
 - rödgods
 - variabel
Tillbehör
 Monteringsset
Hänvisning
 Utan fabriksmonterad vridsäkring!
Modell 2132.9

Rp	G	L	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	3/4	120	1	470 913	1879944



Väggomföring
 - rödgods
 - variabel
Tillbehör
 Monteringsset, vridsäkring
Modell 2132.91

Rp	G	L	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	3/4	120	1	490 454	1880123



Förlängning
 - för väggomföring
 - rödgods
Modell 2032.9

Rp	G	L	PU	Art nr	RSK-nr
1/2	3/4	25	1	322 960	1879626
1/2	3/4	50	1	276 430	1879627



Monteringsset
 - för väggomföring
 - G-gänga
Modell 1526.414-897

G	NB	PU	Art nr	RSK-nr
3/4	29	10	104 887	1880124

NB = nyckelbredd



Monteringsset
 - för väggomföring
Modell 1526.424-897

G	NB	PU	Art nr	RSK-nr
3/4	33	10	120 849	1880125

NB = nyckelbredd



Monteringsset
 - för väggomföring
 - G-gänga
Modell 2032.19

G	NB	PU	Art nr	RSK-nr
3/4	33	10	109 851	1879622


NB = nyckelbredd



Isolerfläs
 - för armaturanslutningar Rp1/2,
 fuktspärr för torra konstruktioner
 - självhäftande
Modell 1526.8

	PU	Art nr	RSK-nr
	50	193 133	

FÖRDELARE


Fördelare

- rödgods

 - Rp-/R $\frac{3}{4}$
Tillbehör

Fäste av förzinkat stål, ljudabsorberande isolerlinlägg, uttag för anslutning av skruvförband med


Viega plugg

Modell 2005

NK	NW	L1	L2	PU	Art nr	RSK-nr
2	2	120	120	1	128 272	1879567
3	3	180	180	1	122 348	1879568
4	4	240	240	1	113 674	1879569
5	4	300	240	1	133 351	1879570
5	5	300	300	1	126 704	1879571
6	4	360	240	1	131 371	1879572
6	6	360	360	1	125 929	1879573

NK = fördelarutlopp kyla

NW = fördelarutlopp värme

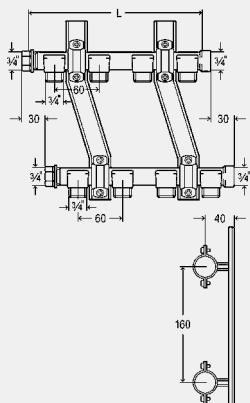
Fördelare

- rödgods


- invändig gänga, Utvärdig gänga

Tillbehör

Uttag för anslutning av skruvförband med Viega plugg

Modell 2005.7

Rp	R	n	PU	Art nr	RSK-nr
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	1	1	107 161	
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	104 658	
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	3	1	106 027	


Raxofix fördelare med SC-Contur

- rödgods


- presskoppling, G-gänga

Tillbehör

Anslutning från sidan eller ovanifrån

Modell 5326.05

d	G	n	PU	Art nr	RSK-nr
16	$\frac{3}{4}$	4	1	645 595	1880104


Raxofix fördelare med SC-Contur

- rödgods

- presskoppling, G-gänga

Tillbehör

Anslutning från sidan eller ovanifrån

Modell 5326.07

d	G	n	PU	Art nr	RSK-nr
16	$\frac{3}{4}$	3	1	645 601	1880105


Raxofix fördelare med SC-Contur

- rödgods

- presskoppling, G-gänga

Tillbehör

Anslutning från sidan

Modell 5326.06

d	G	n	PU	Art nr	RSK-nr
16	$\frac{3}{4}$	2	1	645 618	1880106



Bygel

- för fördelare
- förzinkat stål

Tillbehör

Ljudabsorberande isolerlägg
Modell 2005.9

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	112 257	



Raxofix korsstycke med SC-Contur

- rödgods
- Utvändig gänga, presskoppling

Modell 5318.9

R	d	PU	Art nr	RSK-nr
½	16	5	647 650	1881467




Raxofix fördelare med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, G-gänga

Tillbehör

Skruvförband G¾, EPDM O-ring
Modell 5326.08

d	G	n	PU	Art nr	RSK-nr
16	¾	3	1	645 625	1880107



Raxofix fördelare med SC-Contur

- rödgods
- presskoppling, G-gänga

Tillbehör

Skruvförband G¾, EPDM O-ring
Modell 5326.09

d	G	n	PU	Art nr	RSK-nr
16	¾	5	1	645 632	1880108



Raxofix utbyggnadsstycke med SC-Contur

- rödgods
- Utvändig gänga, presskoppling

Modell 5326.31

R	d	PU	Art nr	RSK-nr
½	16	5	647 674	1881589




Raxofix utbyggnadsstycke med SC-Contur

- rödgods
- insticksända, presskoppling

Modell 5326.32

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
15	16	5	647 681	1881590

AVSTÄNGNINGSVENTIL AV RÖDGODS

Easytop snedsättesventil (friflödesventil), med SC-Contur
 - Raxofix presskoppling

Tillbehör


Ventilhus och överdel av rödgods enligt DIN 50930-6, ventilsäte av rostfritt stål, spindelutväxling, lägesindikering öppen/stängd, ratt med utbytesbar mediemärkning grön/röd, tömningspropp G $\frac{1}{4}$

Teknisk data

drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)
 drifttemperatur max 90 °C
 med DVGW-kontrollmärke

Modell 5337

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	16	5	649 296	4320167
15	20	5	649 302	4320168
20	25	5	649 319	4320169
25	32	5	649 326	4320170
32	40	1	649 333	4320171
40	50	1	649 340	4320172
50	63	1	649 357	4320173


Easytop KRV snedsättesventil (friflödesventil med backventil), med SC-Contur
 - Raxofix presskoppling

Tillbehör


Ventilhus och överdel av rödgods enligt DIN 50930-6, ventilsäte av rostfritt stål, spindelutväxling, lägesindikering öppen/stängd, ratt med utbytesbar mediemärkning grön/röd, provtagningsanslutning, tömningspropp G $\frac{1}{4}$

Teknisk data

drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)
 drifttemperatur max 90 °C
 med DVGW-kontrollmärke

Modell 5338

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	16	5	649 364	4320174
15	20	5	649 371	4320175
20	25	5	649 388	4320176
25	32	1	649 395	4320177
32	40	5	649 401	4320178
40	50	1	649 418	4320179
50	63	1	649 425	4320180


Easytop snedsättesventil Basic (friflödesventil), med SC-Contur
 - Raxofix presskoppling

Tillbehör

Ventilhus av rödgods enligt DIN 50930, överdel av mässing, spindelutväxling, lägesindikering öppen/stängd, tömningspropp G $\frac{1}{4}$


Teknisk data

drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)
 drifttemperatur max 90 °C
 med DVGW-kontrollmärke

Modell 5337.09

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
20	25	5	649 524*	4320183
32	40	5	649 548*	4320185
40	50	5	649 555*	4320186
50	63	1	649 562*	4320187

* = Levereras så länge lagret räcker


Easytop KRV snedsättesventil Basic (friflödesventil med backventil), med SC-Contur
 - Raxofix presskoppling

Tillbehör

Ventilhus av rödgods enligt DIN 50930, överdel av mässing, spindelutväxling, lägesindikering öppen/stängd, provtagningsanslutning, tömningspropp G $\frac{1}{4}$


Teknisk data

drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)
 drifttemperatur max 90 °C
 med DVGW-kontrollmärke

Modell 5338.09

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	16	5	649 579*	4320188
15	20	5	649 586*	4320189
20	25	5	649 593*	4320190
25	32	5	649 609*	4320191
32	40	5	649 616*	4320192
40	50	5	649 623*	4320193
50	63	1	649 630*	4320194

* = Levereras så länge lagret räcker



Easytop backventil med SC-Contur

- Raxofix presskoppling

Tillbehör

Ventilhus och överdel av rödgods enligt DIN 50930-6, ventilsäte av rostfritt stål, provtagningsanslutning, tömningspropp G¼

Teknisk data

drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)


drifttemperatur max 90 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 5339

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	16	1	649 432	4950572
15	20	5	649 449	4950573
20	25	5	649 456	4950574
25	32	5	649 463	4950575
32	40	5	649 470	4950576
40	50	1	649 487	4950577
50	63	1	649 494	4950578

KULVENTIL AV RÖDGODS



Easytop kulventil med SC-Contur

- Raxofix presskoppling

Tillbehör

Ventilhus av rödgods enligt

DIN 50930

Teknisk data

drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)


drifttemperatur max 110 °C

med DVGW-kontrollmärke

Modell 5370

DN	d	PU	Art nr	RSK-nr
15	16	1	649 715	4515723
15	20	1	649 722	4515724
20	25	1	649 739	4515725
25	32	1	649 746	4515726
32	40	1	649 753	4515727
40	50	1	649 760	4515728
50	63	1	649 777	4515729

INBYGGD FRIFLÖDESVENTIL, INBYGGD RAK SÄTESVENTIL



Easytop inbyggnads-friflödesventil med SC-Contur

- Raxofix presskoppling

Tillbehör


Ventilhus och överdel av rödgods enligt DIN 50930-6, överdel, byggskydd

med DVGW-kontrollmärke

Modell 5340

d	IND	PU	Art nr	RSK-nr
16	45-130	1	649 685	4320164
20	45-130	1	649 692	4320165
25	45-130	1	649 708	4320166

IND = installationsdjup



Easytop rak inbyggnadsventil med SC-Contur

- Raxofix presskoppling

Tillbehör

Ventilhus av rödgods enligt


DIN 50930, överdel, byggskydd

med DVGW-kontrollmärke

Modell 5335

DN	d	IND	PU	Art nr	RSK-nr
15	16	45-130	1	649 647	4320160
15	20	45-130	1	649 654	4320161
20	25	45-130	1	649 661	4320162
25	32	45-130	1	649 678	4320163

IND = installationsdjup



Monteringsset

- för montering på baksidan

- avsedd för Easytop inbyggnads-friflödesventil modell 2240, 2240.2, 5340, Easytop rak

inbyggnadsventil modell 2134, 2235, 2235.1, 5335, Easytop vattenmätarenhet för inbyggnad modell 2231, 2231.1

Tillbehör

Ljudabsorberande hållare, monteringskruvar, självhäftande tätningsfläns

Modell 2235.95

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	609 078	


Easytop utrustningssats
Visign for More 104


- för installationsdjup 45–130 mm
- avsedd för Easytop inbyggnads- friflödesventil modell 2240, 2240.2, 5340, Easytop rak inbyggnadsventil modell 2134, 2235, 2235.1, 5335, Easytop vattenmätarenhet för inbyggnad modell 2231, 2231.01, 2231.02, 2231.1, 2231.11, 2231.12

Tillbehör

Rosett, väggtätning, vred, märkningsringar röd/blå

Modell 2236.10

utförande	PU	Art nr	RSK-nr
förkromad	1	596 835	


Easytop utrustningssats

- för installationsdjup 20–80 mm
- avsedd för Easytop inbyggnads- friflödesventil modell 2240, 2240.2, 5340, Easytop rak inbyggnadsventil modell 2134, 2235, 2235.1, 5335, Easytop vattenmätarenhet för inbyggnad modell 2231, 2231.01, 2231.02, 2231.1, 2231.11, 2231.12

Tillbehör

Rosett, väggtätning, vred

Modell 2236


utförande	PU	Art nr	RSK-nr
förkromad/röd	1	275 068	
förkromad/blå	1	275 075	


Huv klassisk modell

- avsedd för Easytop inbyggnads- friflödesventil modell 2240, 2240.2, 5340, Easytop rak inbyggnadsventil modell 2134, 2235, 2235.1, 5335, Easytop vattenmätarenhet för inbyggnad modell 2231, 2231.1

Modell 2236.50

utförande	PU	Art nr	RSK-nr
förkromad	1	596 828	

ANSLUTNINGSSATS FÖR VATTENMÄTARE

Anslutningssats

- för vattenmätare

Tillbehör

Kulventil, skruvförband 90°, lång nippel 80 mm

Modell 2026.9

Rp	PU	Art nr	RSK-nr
¾	1	277 529	1879611


Skruvförband

- för vattenmätare
- rödgods
- G-gänga
- självtätande

Modell 2026.8

G	PU	Art nr	RSK-nr
¾	1	276 423	1879547



Skruvförband

- för vattenmätare
- rödgods
- G-gänga

Modell 2026.7

G	PU	Art nr	RSK-nr
¾	1	274 665	

KORSSTYCKE T-RÖR



Raxofix korsstycke T-rör för värmeinstallation, med SC-Contur


- för korsning av ledningar vid bibehållande av aktuella påbyggnadshöjder, avtagbart isoleringselement kan därför användas till Exzentroflex och 9 mm isolering

- mässing
- presskoppling

Tillbehör
Isoleringsbox
Modell 5349

d1	d2	d3	PU	Art nr	RSK-nr
16	16	16	1	647 933	1879991
20	16	16	1	647 940	1879992
20	16	20	1	647 957	1879993
20	20	20	1	647 964	1879994
25	16	25	1	730 772	
25	20	25	1	730 789	

RADIATORANSLUTNINGAR





Raxofix radiatoranslutningsblock

- för direkt anslutning till Raxofix pressändar
- PE-Xc/Al/PE-Xc

Tillbehör
Isoleringsbox
Modell 5397.6

H	PU	Art nr	RSK-nr
180	1	659 042	1880133
250	1	659 158	1880134




Raxofix radiatoranslutningsblock

- för direkt anslutning till Raxofix pressändar, montering i försänkning, vägg eller golv
- PE-Xc/Al/PE-Xc

Tillbehör
Fastsättning av förzinkat stål, isoleringsbox
Modell 5397.7

d	PU	Art nr	RSK-nr
16	1	698 454	



Raxofix radiatoranslutningsblock

- för montering i försänkning, vägg eller golv
- rostfritt stål
- Raxofix presskoppling

Tillbehör
Fastsättning av förzinkat stål, isoleringsbox
Modell 5375.31

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
16	15	1	698 461	



Raxofix skruvförband med SC-Contur
 - för eurokona
 - mässing
 - presskoppling, G-gänga
Modell 5381

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
16	¾	10	647 889	1881357
20	¾	10	647 896	1881358



Raxofix skruvförband
 - för Raxofix-PE-Xc/Al/PE-Xc-rör till eurokona
 - inte lämplig för flexibelt rör
Modell 5381.5

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
16	¾	10	647 902 ¹⁾	1881483
20	¾	10	647 919 ¹⁾	1881484

¹⁾ förnicklad mässing



Raxofix skruvförband
 - för Raxofix-PE-Xc/Al/PE-Xc-rör till eurokona
 - inte lämplig för flexibelt rör
Tillbehör
 Stöd och klämring PPSU, förnicklad
Modell 5381.51

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
16	¾	10	698 478*	1881566
20	¾	10	698 485	1881567

* = Levereras så länge lagret räcker



Raxofix radiatoranslutningsböj med SC-Contur
 - för golv- och vägganslutning
 - rostfritt stål
 - presskoppling
Modell 5375.21P

d1	d2	T	H	PU	Art nr	RSK-nr
16	15	52	350	2	645 649	1880130



Skruvförband
 - för kopparrör, stålror, eurokona
 - förnicklad mässing
 - eurokona
Modell 94385.2

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
15	¾	10	636 050	1880131



Skruvförband
 - för kopparrör, stålror
 - förnicklad mässing
Modell 94576.1

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
15	½	10	112 059	1880132



Adapterset
 - för anslutningsstycke för radiatorventil med R½-gänga
 - mässing
 - självtätande
Modell 1096.8

G1	G2	AS	PU	Art nr	RSK-nr
½	¾	2	10	357 122	1880146

AS = Antal per/set



Adapterset
 - för anslutningsstycke för radiatorventil med R¾-gänga
Modell 1096.9

AS	PU	Art nr	RSK-nr
2	10	308 872	1880141

AS = Antal per/set



Gängstosar
 - för skruvförband
 - förnicklad mässing
 - Utvändig gänga, G-gänga
Modell 1021.1-260

R	G	PU	Art nr	RSK-nr
½	¾	10	108 311	1880142
¾	¾	10	143 084	1880143



Adapterset
 - för värmekretsfordelare,
 skruvförband med Eurokona
 - mässing
Modell 1022.7

G1	G2	AS	PU	Art nr	RSK-nr
¾	¾	2	1	279 547	1880144

AS = Antal per/set



Rosett
 - för radiatoranslutning med Sanfix Fosta rör d16 och cuprotherm® rör d12 och d15, golv- och vägganslutning
Modell 1079.1

L	B	H	d	PU	Art nr	RSK-nr
60	45	10	17	10	351 694	3811194



Dubbeltäckbricka
 - för radiatoranslutning med Sanfix Fosta rör d16 och cuprotherm® rör d12 och d15, golv- och vägganslutning
Modell 1079.3

L	B	H	d	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
110	60	10	14	50	10	351 731*	3811195
110	60	10	17	50	10	351 748	3811196

* = Levereras så länge lagret räcker



Rosett
 - för radiatoranslutning med anslutningsböj/rör för radiator, golv- och vägganslutning
Modell 1079.5


L	B	H	d	PU	Art nr	RSK-nr
60	45	10	15	10	132 781	3811188



Dubbeltäckbricka
 - för radiatoranslutning med anslutningsböj/rör för radiator, golv- och vägganslutning


Modell	L	B	H	d	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959	3811192
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581	3811193

FOTLISTANSLUTNINGAR FÖR RADIATOR



Raxofix fotlistanslutning för radiator med SC-Contour
 - mässing
 - presskoppling, G-gånga
Tillbehör
 Skruvförband G1/2x15
Modell 5373

d1	G	d2	PU	Art nr	RSK-nr
16	½	16	1	647 971	1880135
20	½	20	1	647 988	1880136



Radiatoranslutningsset
 - förnicklad mässing
 - läsbar, vinklade
Tillbehör
 Skruvförband för adaptersats modell 1022.6 och 1022.5
Modell 2272.5

d	G	L1	L2	PU	Art nr	RSK-nr
15	¾	120	120	1	360 399	1880138



Adapterset
 - för ventil radiator med Rp1/2
 - mattförnicklad mässing
 - Viega instick
Modell 1022.6

R	G	AS	PU	Art nr	RSK-nr
½	¾	2	1	153 687	1880139

AS = Antal per/set



Adapterset

- för ventil radiator G $\frac{3}{4}$ utvärdig gänga
- används med adapterset modell 1096.9
- mattförnicklad mässing
- Viega instick

Modell 1022.5

G1	G2	AS	PU	Art nr	RSK-nr
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	137 342	1880140

AS = Antal per/set

VÄRMEFÖRDELARE

Fördelare

- rostfritt stål
- eurokona, platt tätningsgänga G1

Tillbehör

- Anslutning på vänster och höger sida, fäste av förzinkat stål, ventilationsventil, förberedelse för rör med R $\frac{1}{2}$ -propp

Modell 1078

n	PU	Art nr	RSK-nr
2	1	586 225	1880112
3	1	586 232	1880113
4	1	586 249	1880114
5	1	587 550	1880115
6	1	587 567	1880116
7	1	587 574	1880117
8	1	587 581	1880118
9	1	587 598	1880119
10	1	587 604	1880120
11	1	587 611	1880121
12	1	587 628	1880122

**TILLBEHÖR
MONTERINGSTILLBEHÖR**



Provertryckningsplugg

- för täthetskontroll
- plast
- G-gänga
- varmvattenbeständig

Tillbehör

Packning, gänginsatser av metall

Modell 1516.113

G	PU	Art nr	RSK-nr
3/8	10	116 644	1880126
1/2	10	100 766	1880127
3/4	10	107 666	1880128



Provertryckningsplugg

- för flerskiktsrör
- inte lämplig för kontinuerlig drift
- mässing
- återanvändbar

Modell 2169

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
16	1/2	1	483 531	1879952
20	1/2	1	483 548	1879954
25	1/2	1	483 852	1879956
32	1/2	1	483 869	



Clips

- för rör i rör
- nylon

Modell 2035.5

för d	Ø	L	PU	Art nr	RSK-nr
16/20	8	60	250	193 485	
16/20	8	80	50	100 759	
16/20	8	110	50	308 155	



Clips

- för rör i rör
- nylon

Modell 2035.6

för d	Ø	L	djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
16/20	8	60	50	100	193 492	
16/20	8	80	50	50	101 886	
16/20	8	110	50	50	308 131	

**TILLBEHÖR
VERKTYG**



Raxofix pressbackar

- rekommenderas för batteridrivna pressverktyg Picco, Pressgun Picco och Ridgid RP 210
- fosfaterat stål

Modell 5384.7

RA	PU	Art nr	RSK-nr
16	1	645 243	1881489
20	1	645 250	1881490
25	1	645 267	1881491
32	1	645 274	1881492
40	1	645 281	1881493

RA = för Raxofix




Raxofix pressbackar

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B
- inte lämplig för pressverktyg type 1
- fosfaterat stål

Modell 5399.7

RA	PU	Art nr	RSK-nr
16	1	645 311	1881494
20	1	645 328	1881495
25	1	645 335	1881496
32	1	645 342	1881497
40	1	645 359	1881498
50	1	645 366	1881499
63	1	645 373	1881500

RA = för Raxofix


Raxofix pressringset

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B
- inte lämplig för pressverktyg type 1
- utrustad med leddragback modell 2296.2, Raxofix pressring artikel 645 410, 645 427, 645 434, 645 441
- fosfaterat stål

Tillbehör

Väska med plats för leddragback P1

Modell 5396.4

GPB	RA	PU	Art nr	RSK-nr
P1/Z1	16-32	1	707 415	1881558

GPB = för leddragback

RA = för Raxofix


Raxofix pressring


- fosfaterat stål

Modell 5396.1

GPB	RA	PU	Art nr	RSK-nr
P1/Z1	16	1	645 410	1881550
P1/Z1	20	1	645 427	1881551
P1/Z1	25	1	645 434	1881552
P1/Z1	32	1	645 441	1881553
Z2	40	1	645 458	1881554
Z2	50	1	645 465	1881555
Z2	63	1	645 472	1881557

GPB = för leddragback

RA = för Raxofix


Leddtagback

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B
- inte lämplig för Sanpress XL (rödgoods), pressverktyg type 1
- fosfaterat stål

Hänvisning

Arbete i mark skall utföras med batteridrivet pressverktyg Pressgun 4B eller 5!

Modell 2296.2


typ	GA	PPM	RA	MD	PU	Art nr	RSK-nr
Z1	25	12-35	16-32	1/2-3/4	1	472 733	2434942
Z2	32-63	42-108,0	40-63	1 1/4-2	1	472 740	2434941

GA = för Geopress anslutning

PPM = för presskopplingar av metall presssystem

RA = för Raxofix

MD = för Megapress


Leddtagback
P1

- rekommenderas för batteridrivna pressverktyg Picco, Pressgun Picco och Ridgid RP 210
- fosfaterat stål


Modell 2496.1

PPM	RA	MD	PU	Art nr	RSK-nr
12-35	16-32	1/2-3/4	1	622 657	1881546

PPM = för presskopplingar av metall presssystem


RA = för Raxofix

MD = för Megapress



Raxofix handpressverktyg
Modell 5382.5

för d	PU	Art nr	RSK-nr
16	1	645 519	1769725
20	1	645 526	1769726



Raxofix pressbackset

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B
- inte lämplig för pressverktyg type 1
- utrustad med Raxofix väska modell 5399.89, Raxofix pressbackar artikel 645 311, 645 328
- fosfaterat stål


Tillbehör

Väska med plats för d25, d32, d40

Modell 5399.8

RA	AS	PU	Art nr	RSK-nr
16-20	2	1	645 380	1881501

RA = för Raxofix
AS = Antal per/set



Raxofix pressbackset

- rekommenderas för pressverktyg type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, batteridrivna systempressverktyg från tillverkaren Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskin type PWH 75, type N 230 V och type N Akku, Geberit/Mapress pressmaskin type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 och ECO 202, Ridgid pressverktyg RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C och RP 340B
- inte lämplig för pressverktyg type 1
- utrustad med Raxofix väska modell 5399.89, Raxofix pressbackar artikel 645 311, 645 328, 645 335, 645 342
- fosfaterat stål


Tillbehör

Väska med plats för d40

Modell 5399.81

RA	AS	PU	Art nr	RSK-nr
16-32	4	1	645 397	1881502

RA = för Raxofix
AS = Antal per/set



Raxofix väska

- avsedd för Raxofix pressbackar modell 5384.7, Raxofix pressbackar artikel 645 243, 645 250, 645 267, 645 274, 645 281, 645 311, 645 328, 645 335, 645 342, 645 359
- utan: pressbackar

Tillbehör

Med plats för d16-40

Modell 5399.89

PU	Art nr	RSK-nr
1	673 864	1769727



Raxofix väska


- utan: pressbackar

Tillbehör

Med plats för d50, d63

Modell 5399.80

PU	Art nr	RSK-nr
1	679 101	



Röravkapare
- för Viega plaströr
Tillbehör
Skyddsroravskärare
Modell 5341

för d	PU	Art nr	RSK-nr
12-25	1	652 005	1769729



Knivblad
- avsedd för röravkapare
modell 5341
Modell 5341.6

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	653 620	1769730



Röravkapare
- för Viega plaströr
Modell 2040

för d	PU	Art nr	RSK-nr
12-25	1	117 047	1769719



Knivblad
- reservdelar till röravkapare
modell 2040
Modell 2040-404

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	139 230	1769731



Skyddsroravskärare
- för skyddsror
Modell 2041.5


för d	PU	Art nr	RSK-nr
15-42	1	446 475	1769732



Knivblad
- avsedd för skyddsroravskärare
modell 2041.5
Modell 2041.6

AS	PU	Art nr	RSK-nr
2	1	446 482	1769733

AS = Antal per/set




Röravskärare
- för plaströr
Modell 2191

för d	PU	Art nr	RSK-nr
16-40	1	571 368	1769734
25-63	1	571 375	1769735




Trissa
- avsedd för röravskärare
modell 2191
- stål
Modell 2191.1

för d	PU	Art nr	RSK-nr
16-63	1	571 801	1769737



Böckningsverktyg
- för flerskiktströr
- stål
Modell 5331

böjningsradie	för d	PU	Art nr	RSK-nr
2xd	16	1	586 393	1881503
2,3xd	20	1	692 919	1881548




Böckverktygssats (invändig)
- för flerskiktströr
- plast
Tillbehör
Återförslutningsbar plastlåda
Modell 5331.2

för d	L [m]	AS	PU	Art nr	RSK-nr
16/20	1,5	2	1	712 679	


AS = Antal per/set

POLYBUTENRÖR, KOPPLINGSDOSOR, TILLBEHÖR




Rör
Combi PB
 - för dricksvatten- och värmeinstallationer
 - polybuten
Tillbehör
 Yttre liggande syrebarriär
Modell 5307

d	s	V [l/m]	L [m]	utförande	PU	Art nr	RSK-nr
16	1,8	0,121	100	grå	100/1000	696 443	1881829




Rör
Combi PB
 - för dricksvatten- och värmeinstallationer
 - polybuten
Tillbehör
 Grått skyddsror, yttre liggande syrebarriär
Modell 5306

d	s	V [l/m]	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
16	1,8	0,121	75	75/600	696 450	1881828



Rör
Combi PB
 - för dricksvatten- och värmeinstallationer
 - polybuten
Tillbehör
 Grå isolering runtom 9 mm ($\lambda=0,040$ W/mK)
Modell 5306.1

d	s	V [l/m]	L [m]	PU	Art nr	RSK-nr
16	1,8	0,121	50	150	698 065	



Kopplingsdosa
PB
vattentätt
 - för flexibel polybuten, montering i mur och trä/gips väggkonstruktioner
 - inte lämplig för flerskiktör, PE-Xc
 - rödgods
 - invändig gänga
 - ljuddämpande
Tillbehör
 Vinkel av rödgods, provtryckningsplugg
Modell 5330

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
16	1/2	1	687 915	1881815



Låsmutter
 - avsedd för kopplingsdosa PB modell 5330
Modell 5330.61

PU	Art nr	RSK-nr
1	698 256	1881817



Tätningssläns
 - avsedd för kopplingsdosa PB modell 5330
 - gummi
 - självhäftande
Modell 5330.62

PU	Art nr	RSK-nr
10	688 417	1881818



Monteringskonsol
 - för montering av kopplingsdosa, gips- och murverksinstallation
 - förzinkat stål
Modell 5330.6

djupmättet	PU	Art nr	RSK-nr
150/160	5	688 400	1881816


Skruvförband
PB

- för flexibel polybuten
- inte lämplig för flerskiktströr, PE-Xc
- rödgods
- G-gänga

Modell 5328

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
16	¾	1	688 431	1881565


Övergångsstycke
PB

- för flexibel polybuten
- inte lämplig för flerskiktströr, PE-Xc
- rödgods

Modell 5311.1

d	Rp	PU	Art nr	RSK-nr
16	½	10	702 199	1881560


Övergångsstycke
PB

- för flexibel polybuten
- inte lämplig för flerskiktströr, PE-Xc
- rödgods

Modell 5312.1

d	R	PU	Art nr	RSK-nr
16	½	10	702 205	1881561


Koppling
PB

- för flexibel polybuten
- inte lämplig för flerskiktströr, PE-Xc
- rödgods

Modell 5315.1

d1	d2	PU	Art nr	RSK-nr
16	16	10	700 003	1881563


Reparationsset
PB


- för pushkoppling

Tillbehör

Huv, klämring, låsring

Modell 5319.91

d	PU	Art nr	RSK-nr
16	1	702 212	1881568


Fördelare

- rödgods

- Rp-/R¾

Tillbehör


Fäste av förzinkat stål, ljudabsorberande isolerlägg, uttag för anslutning av skruvförband med Viega plugg

Modell 2005

NK	NW	L1	L2	PU	Art nr	RSK-nr
2	2	120	120	1	128 272	1879567
3	3	180	180	1	122 348	1879568
4	4	240	240	1	113 674	1879569
5	4	300	240	1	133 351	1879570
5	5	300	300	1	126 704	1879571
6	4	360	240	1	131 371	1879572
6	6	360	360	1	125 929	1879573

NK = fördelarutlopp kyla

NW = fördelarutlopp värme

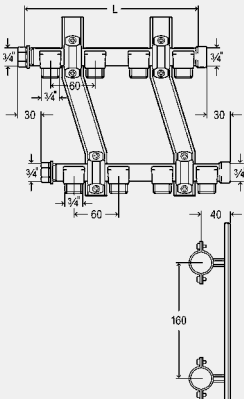



Fördelare

- rödgods
- invändig gänga, Utvändig gänga

Tillbehör

Uttag för anslutning av skruvförband med Viega plugg

Modell 2005.7

Rp	R	n	PU	Art nr	RSK-nr
¾	¾	1	1	107 161	
¾	¾	2	1	104 658	
¾	¾	3	1	106 027	



Skruvförband

- för Viega PB rör d16x1,8 mm
- inte lämplig för PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc

- rödgods
- Viega instick

Modell 1019.2

d	G	PU	Art nr	RSK-nr
16	¾	10	701 512	1881559



Skruvförband

Combi PB

- för andra rörtillverkare
- inte lämplig för PE-Xc/Al/PE-Xc

- rödgods
- Viega instick

Modell 1019.3

d	G	s	PU	Art nr	RSK-nr
15	¾	2,5	10	717 179	



Fräsverktyg

- för bormaskin
- förzinkat stål

Modell 5330.63

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	688 370	




Raxofix monteringshjälp

- för montering/demontering
- plast

Modell 5330.64

	PU	Art nr	RSK-nr
	1	707 491	1881547



Monteringstång

- för PE-Xc rör
- stål

Modell 2040.8

för d	PU	Art nr	RSK-nr
16-20	1	264 482	